

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全に十分な配慮をして設計をしています。使いかたを誤ると事故が起こることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

注意

- 分解や改造はしないでください。
●転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。

電池について

指定電池 単3形アルカリ乾電池 ※指定電池以外は使用しないでください。

警告

- 幼児の手の届く所に置かない
●火の中に投入しない
●液漏れした電池はすぐに取り出す、液は素手で触らない
●分解や改造、ハンダ付けはしない
●電池は充電しない

注意

- 極性通りに入れる
●使用済みの電池は地方自治体の所定の方法で処分する
●長期使用しない場合は電池を取り出す

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●強い衝撃を与えないでください。
●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
●コードを接続する機器に巻き付けないでください。断線の原因になります。
●コードを持ってマイク本体を振り回したり、引っ張ったりしないでください。断線や事故の原因になります。
●コードは本体などに巻き付けたり、挟んだりしないでください。


各部の名称

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

各部の名称図解。ヘッドケース、電源スイッチ、マイククリップ、バッテリーカバー、接続コード0.5m、接続コード3.0m、付属品（XLRケーブル、ウインドマフ、マイクスタンド、マイクホルダー、単3形アルカリ乾電池）のイラストと説明。

電池交換のしかた

- ①バッテリーカバーを左に回してマイククリップから外します。
②古い電池を取り出し、新しい電池を＋の極性を合わせバッテリーホルダーに入れます。
③バッテリーカバーを右に回してマイククリップに取り付けます。

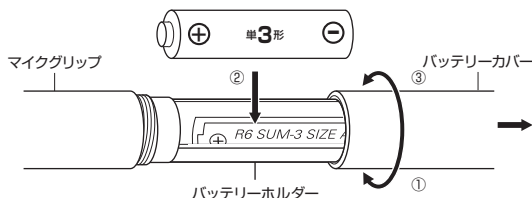

使いかた

接続する機器のマイク入力端子の仕様や電源方式をご確認ください。「電池交換のしかた」を参照し、本製品に電池を入れてください。

- ①本製品にマイクホルダーを差し込みます。マイクホルダーを手で持ってご使用いただくか、固定して収音する場合はマイクスタンドに取り付けてご使用ください。
②本製品のプラグを録音機器のマイク入力端子に差し込み、音源へ向けます。
③電源スイッチをFLAT（通常使用時）またはL-CUT（野外など風雑音が高い時）の位置にします。
④使い終わったら、電源スイッチをOFFにします。

使いかたのイラスト。音源、電源スイッチ、マイクホルダー、マイクスタンド、接続コード（0.5m、3.0m）、XLRコネクター、ステレオマイク入力端子への接続方法を示す。

※接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
※本製品はバッテリー方式のマイクロホンですが、プラグインパワー対応機器にも接続できます。

その他機能


角度調整について

角度調整の図解。スタジオでのセッション（90度）とホールでの演奏（120度）の録音方法を示す。目盛りを合わせる方法も説明されている。

屋内屋外モード切り換えスイッチについて

屋外などで風雑音が気になるときはスイッチをL-CUT側に切り換えることでノイズを低減させることができます。

- FLAT（フラット）：通常使用時
L-CUT（ローカット・フィルター）：野外など風雑音が高いとき
OFF（電源オフ）：未使用時



テクニカルデータ

- 型式：ステレオ・バックエレクトレット
●指向特性：単一指向性×2（ステレオ）
●周波数特性：20～20,000Hz
●感度：-42dB
●インピーダンス：200Ω
●電源：電池方式専用（単3形アルカリ乾電池×1）
●電池寿命：約500時間（連続使用時）
●外形寸法：H191mm×W65mm、φ20mm（ヘッド径）、φ21mm（グリップ径）
●質量：270g（コード除く）
●出力コネクター：キャンソ XLRM タイプ
●コード長：0.5m
●コードコネクター：XLR F コネクター
●付属品：接続コード3.0m（XLRコネクター⇄φ6.3mm/φ3.5mm金メッキモノラルプラグ×2）、マイクホルダー（カメラシューアダプター付き）、マイクスタンド、ウインドマフ、単3形アルカリ乾電池（動作確認用）

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
お買い上げの際の領収書またはシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付/平日9:00～17:30）
商品の問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。
●相談窓口（製品の仕様、使いかた） ☎0120-773-417
●サービスセンター（修理・部品） ☎0120-887-416

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206
http://www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corp.
2206 Naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
©2009 Audio-Technica Corp.

MADE IN TAIWAN
(改良などのため予告なく変更することがあります。)