
バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホン　AE5100

取扱説明書

audio-technica



お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

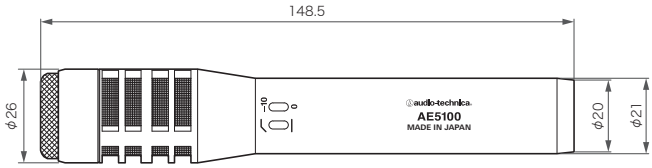

（単位:mm）

●スリムなペンシル型のボディに大口径ダイアフラムを搭載しています。
ステージの限られた空間でも設置しやすく、アコースティックギターやストリングスなどの繊細な音色もリッチかつ鮮明に描写します。


接続のしかた

マイク出力端子をファントム電源対応のマイク入力（平衡入力）を有する機器に接続します。

出力コネクターはXLR-Mコネクターが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。


本製品はファントム電源供給が必要です。

出力端子




スイッチの設定


空調や振動ノイズをカットする場合は、側面にあるローカットフィルタースイッチをオン（ ⌐ ）にします。




音声入力が最大入力音圧レベルを超える場合は、パッドスイッチを–10dBにします。



指向特性



周波数特性

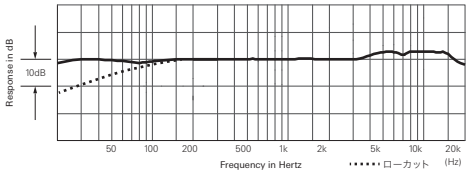

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

●**分解や改造はしない**　●**強い衝撃を与えない**　●**濡れた手で触れない**
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●**直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない**
本製品の故障、不具合の原因になります。

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度（0dB=1V/Pa、1kHz）	–36dB
最大入力音圧レベル（1kHz at 1% T.H.D.）	148dB、S.P.L.
S/N比（1kHz at 1Pa）	83dB以上
ノイズ	11dBSPL
ダイナミックレンジ（1kHz at Max SPL）	137dB
出力インピーダンス	150Ω
電源	11～52VDC
消費電力	3.2mA
ローカット	80Hz、12dB/oct
入力ATT	10dB
質量	143g

付属品：**AT8471**マイククランパー、**AT8136**ウインドスクリーン、変換ネジ（3/8–5/8）、ポーチ

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

株式会社オーディオテクニカ
https://www.audio-technica.co.jp/business/support/proaudio/

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。

2022.12