

# バックエレクトレットコンデンサー型マイクロホン PRO35

## 取扱説明書




- 小型軽量設計にもかかわらず、耐入力が大変高く  
周波数レンジも広いので、ハイブレッシャーな楽器の近接収音に  
すばらしい威力を発揮します。

### 接続のしかた

マイク出力端子をファントム電源対応のマイク入力(平衡入力)を有する機器に接続します。


出力コネクタはXLR-Mコネクタが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

本製品はファントム電源供給が必要です。




### スイッチの設定


空調や振動ノイズをカットする場合は、側面にあるローカットフィルタースイッチをオン(←)にします。




### 指向特性

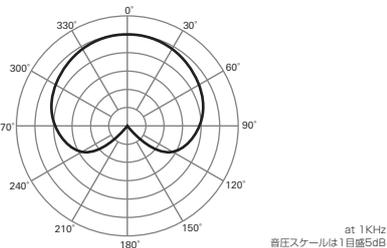

### 周波数特性

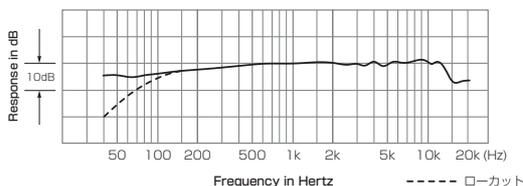

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

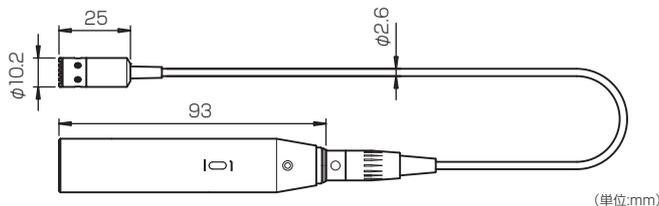

### 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使用いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

### 本体について

- 警告**
- 分解や改造はしない ●強い衝撃を与えない ●濡れた手で触れない  
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。
- 注意**
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない  
本製品の故障、不具合の原因になります。

### テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	50~18,000Hz (ローカットスイッチ付)
感度	-45dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
最大入力音圧レベル	145dB (1kHz, THD1%)
SN比	62dB以上 (1kHz, 1Pa)
ローカット	80Hz, 18dB/oct
出力インピーダンス	250Ω平衡
電源	ファントムDC11~52V
消費電流	2mA
ケーブル長	1.8m
質量	8.0g (マイク部のみ)
仕上げ	マットブラック焼付塗装
付属品	パワーモジュール(AT8538)、楽器用マイクホルダー(AT8418)、ポーチ

(改良などのため予告なく変更することがあります。)