



■外形寸法図

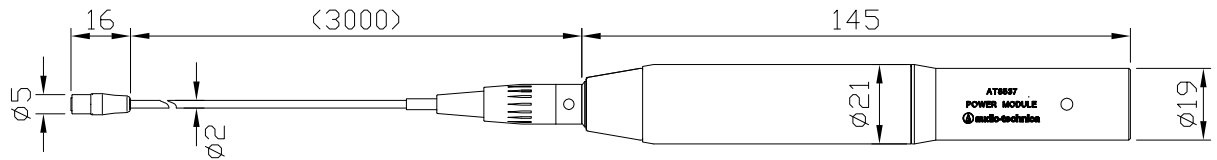


単位：mm

■周波数特性

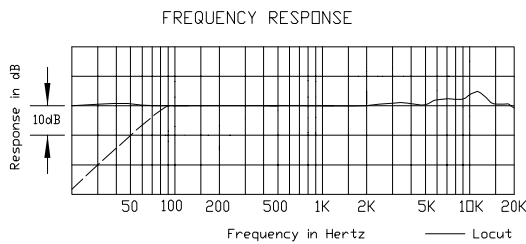

■指向特性

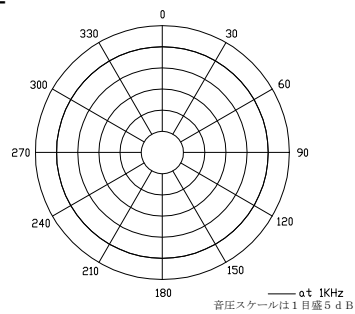

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度 ※1	-43dB(ファントム時) -45.5dB(電池時)
最大入力音圧レベル ※2	138dB, SPL(ファントム時) 116dB, SPL(電池時)
S/N比 ※3	64dB以上
出力インピーダンス	200Ω 平衡(ファントム時) 250Ω 平衡(電池時)
電源	ファントムDC11V～52V、単3乾電池×1
消費電流	2mA(ファントム時)、0.4mA(電池時)
電池寿命	1200時間(アルカリ乾電池)
ローカット	80Hz、12dB/oct
コネクタ	XLRタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	マイク：0.5g、ケーブル：25g、 パワーモジュール：102g
付属品	アクセサリキット、単3乾電池×1 AT8537 パワーモジュール

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa