audio-technica

ATS99

ハイパーカーディオイドダイナミックマイクロホン

取扱説明書

Japanese

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために次の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠ 警告	• **強い衝撃を与えない。** • **分解、改造、修理を行わないでください。** • **濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。**

⚠ 注意	• **直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。** • **転倒や落下により、けがや故障の恐れがあります。安定した場所に設置してください。**

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- ケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると事故や断線の原因になります。
- ケーブルを使用する際は、ケーブルの損傷を防ぐため、ねじれないように注意してください。
- プラグの根元部分ではケーブルを巻かないでください。断線する恐れがあります。
- ケーブルをマイクロホン本体と接続する機器に差し込むときは、接続先の形状を確認のうえ、真っすぐに差し込んでください。コネクターやプラグを斜めに差し込もうとすると故障の原因になります。
- 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録りを行い、正常に録音されていることをご確認ください。
- 本製品を接続した機器にインストールされたソフトおよびデータなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

付属品

❶

❷

❸



❶ マイクホルダー（AT8470）

❷ 変換ねじ（5/8"-27 – 3/8"-16）

❸ ポーチ

使いかた

1 本製品をマイク入力（バランス入力）がある機器に接続します。

2 本製品の正面部分を音源に向けて使用します。

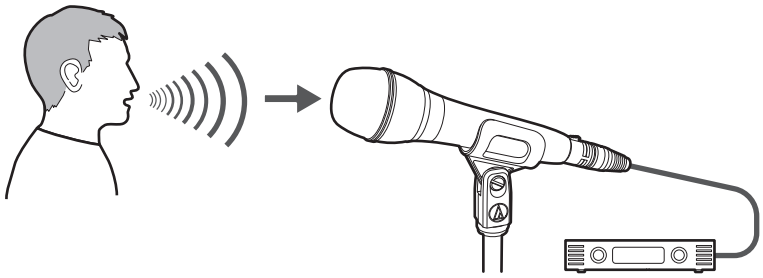

接続のしかた

出力コネクターはXLR-Mコネクターであり、極性は図の通りです。

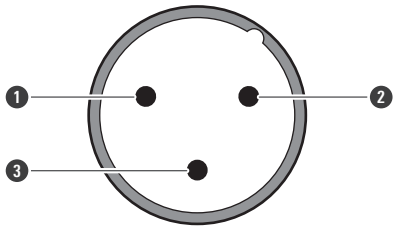

1. PIN1（グランド）
2. PIN2（ホット）
3. PIN3（コールド）

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 乾いた布で本製品の汚れを拭いてください。
- ケーブルが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、ケーブルが劣化して固くなり、故障の原因になります。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

外形寸法図

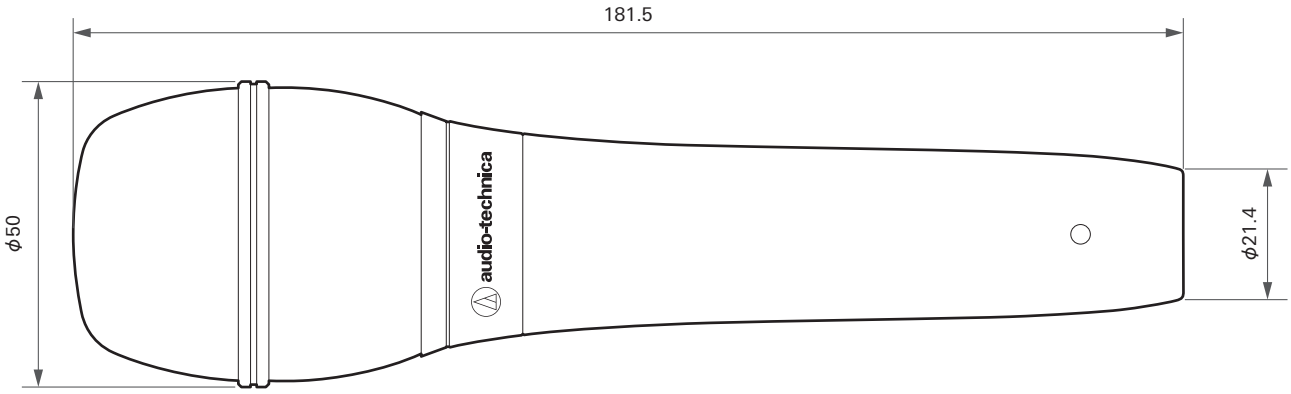

（単位：mm）

テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	ハイパーカーディオイド
周波数特性	60～16,000Hz
感度	-52dB（0dB=1V/Pa、1kHz）
出力インピーダンス	600Ω
質量	262g
寸法	長さ：181.5mm、本体最大径：50mm
出力コネクター	3ピンXLR-Mタイプ
付属品	マイクホルダー（AT8470）、変換ネジ（5/8"-27 – 3/8"-16）、ポーチ

- 1 Pascal = 10 dynes/cm^2 = 10 microbars = 94 dB SPL
- 改良などのため予告なく変更することがあります。

指向特性／周波数特性

指向特性

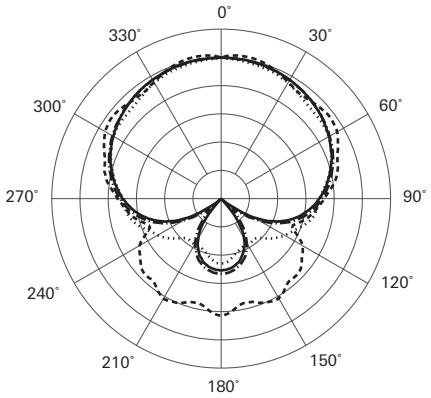

凡例

200 Hz 1 kHz 5 kHz 8 kHz	音圧スケールは1目盛5dB

周波数特性

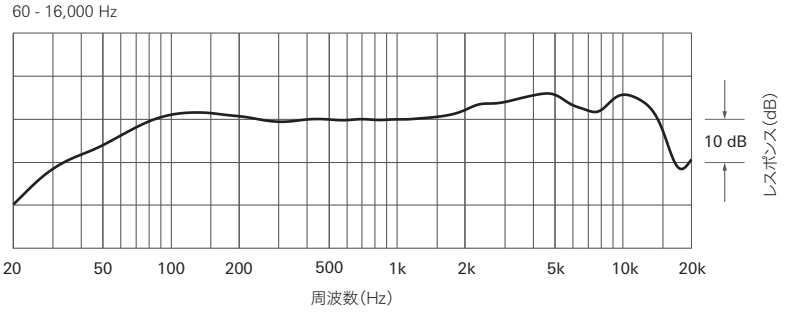

凡例

———	0°, 50cm

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation
2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2022 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com
142420770-01-01 ver.1 2022.11.01