


■外形寸法図

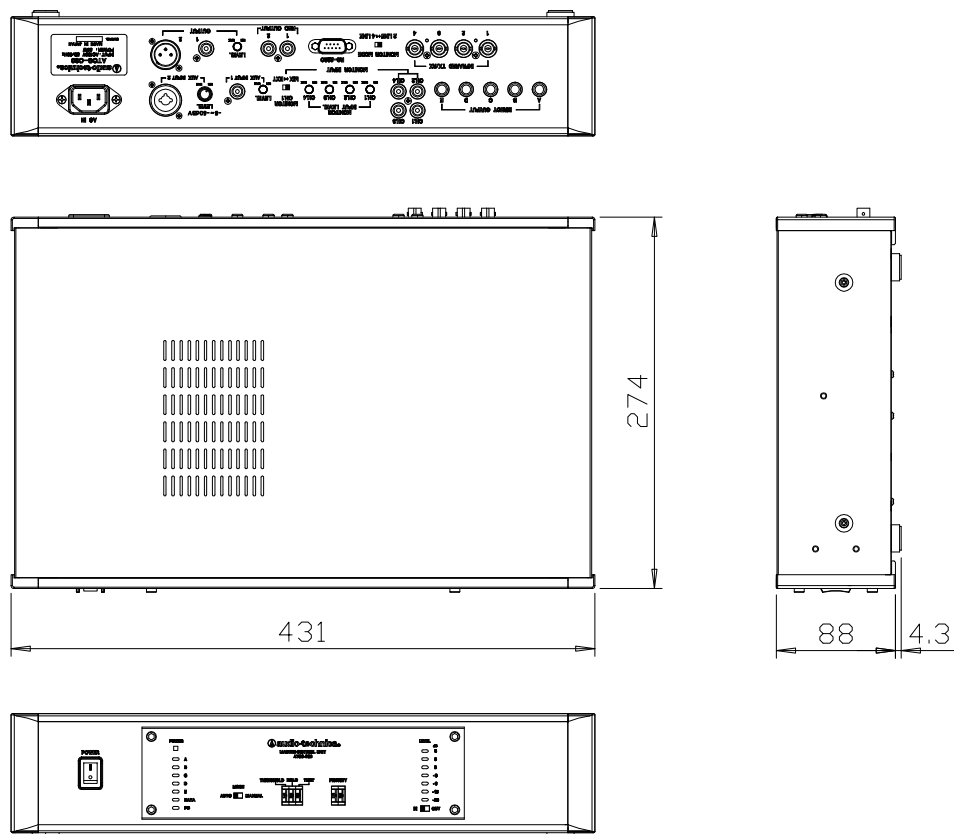

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	マスターコントロールユニット
通信方式	赤外線コードレス方式
使用周波数帯域	1~10MHz
チャンネル数	音声5ch, モニター4ch, データ2ch
変調方式	FM変調
赤外線データ通信方式	9600bps
音声入力	モニター入力 (-10dBV: 不平衡) 4系統 (RCA) 外部入力1 (-10dBV: 不平衡) 1系統 (RCA) 外部入力2 (-10dBV: 平衡) 1系統 (XLR3Pinメス/φ6.3ジャック兼用) (-50dBV: 不平衡) 1系統 (RCA)
音声出力	ダイレクト出力 (-10dBV: 不平衡) 5系統 (φ6.3ステレオジャック) 出力1 (-10dBV: 不平衡) 1系統 (RCA) 出力2 (-10dBV: 平衡) 1系統 (XLR3Pinオス) 録音出力 (-10dBV: 不平衡) 2系統 (RCA)
受発光ユニット接続端子	TX/RX 4系統 (BNC)
外部制御	RS232C (D-SUB9Pinオス)
電源	AC100~240V 50/60Hz 75W
質量	4.2kg (本体のみ)
付属品	取扱説明書×1、保証書×1、ラックアダプター×2 ラックアダプター取付ネジ×6、ミニドライバー×5 ACコード×1