


■外形寸法図

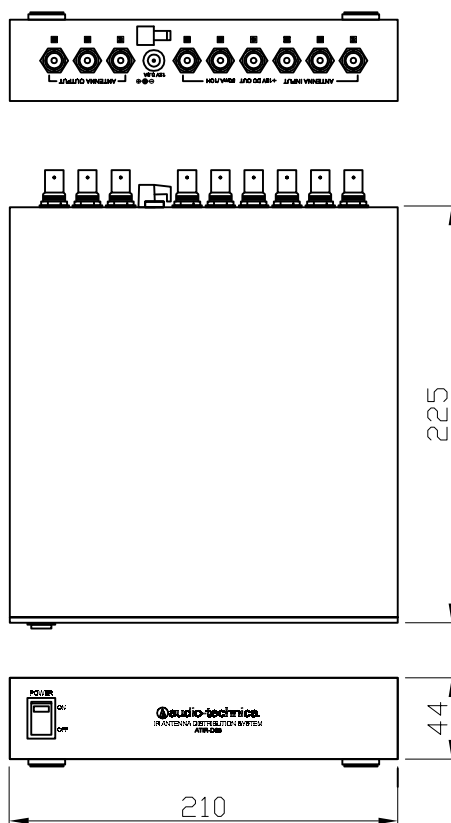

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	赤外線混合分配器
周波数範囲	1～4MHz
アンテナ入力	6系統（BNCコネクタ）
アンテナ出力	3系統（BNCコネクタ）
アンテナ供給電圧	+12V±1V DC
最大出力電流	各入力端子50mA、最大200mA
インピーダンス	75Ω typ.
高周波通過損失	+2dB±1dB
電源	DC12V 0.5A以上（AD-SZ1210JE使用）
消費電流	60mA（本体のみ）
許容動作温度	+5℃～+45℃
質量	1.5kg
付属品	ラックマウントアングル（長，短）×各1、取付用ネジ×6 AD-SZ1210JE ACアダプター
別売オプション	RP1000 連結プレート