



■外形寸法図

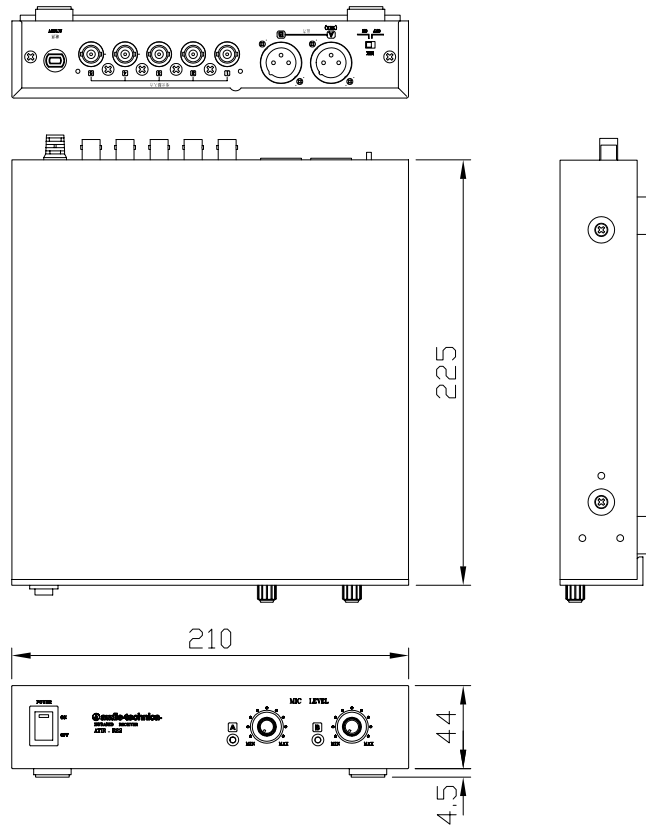

【底面スイッチ部詳細】

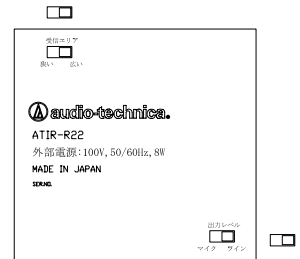

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	赤外線マイクロホン用レシーバー
受信方式	クォーツロック・スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	R22 Ach:2.06MHz, Bch:2.56MHz/R33 Ach:3.20MHz, Bch:3.70MHz
受光入力	5系統 (BNCコネクタ)
音声出力	マイク:-39dBV, ライン:0dBV (XLRMコネクタ:平衡)
周波数特性	50~12,000Hz
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	8W
質量	1.7kg
付属品	ラックマウントアダプター (長, 短) ×各1、取付用ネジ×6
別売オプション	ジョイントプレート