


■外形寸法図

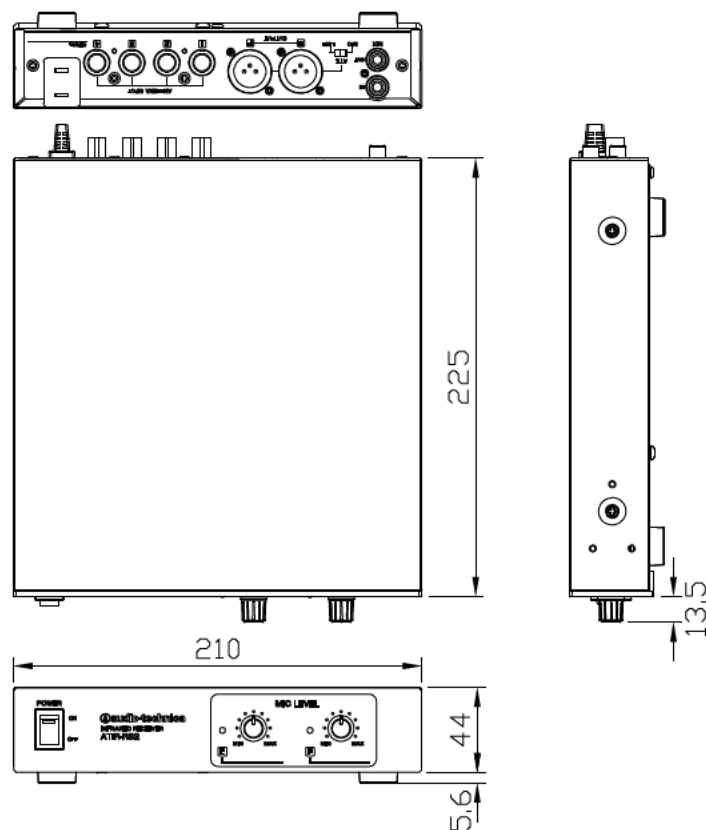

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	赤外線2chレシーバー
受信方式	スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	R82(E) Ech:2.06MHz, Fch:2.48MHz/R82(G) Gch:2.70MHz, Hch:2.82MHz
受光入力	4系統 (BNCコネクタ)
音声出力	マイク:-39dBV, ライン:0dBV (XLRMコネクタ:平衡)
MIX入力	-12dBV (RCAコネクタ:不平衡)
MIX出力	-12dBV (RCAコネクタ:不平衡)
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	6W
質量	約1.9kg
付属品	ラックマウントアダプター (長, 短) ×各1、取付用ネジ×6、CHシール
別売オプション	RP1000 ジョイントプレート