


## ■外形寸法図

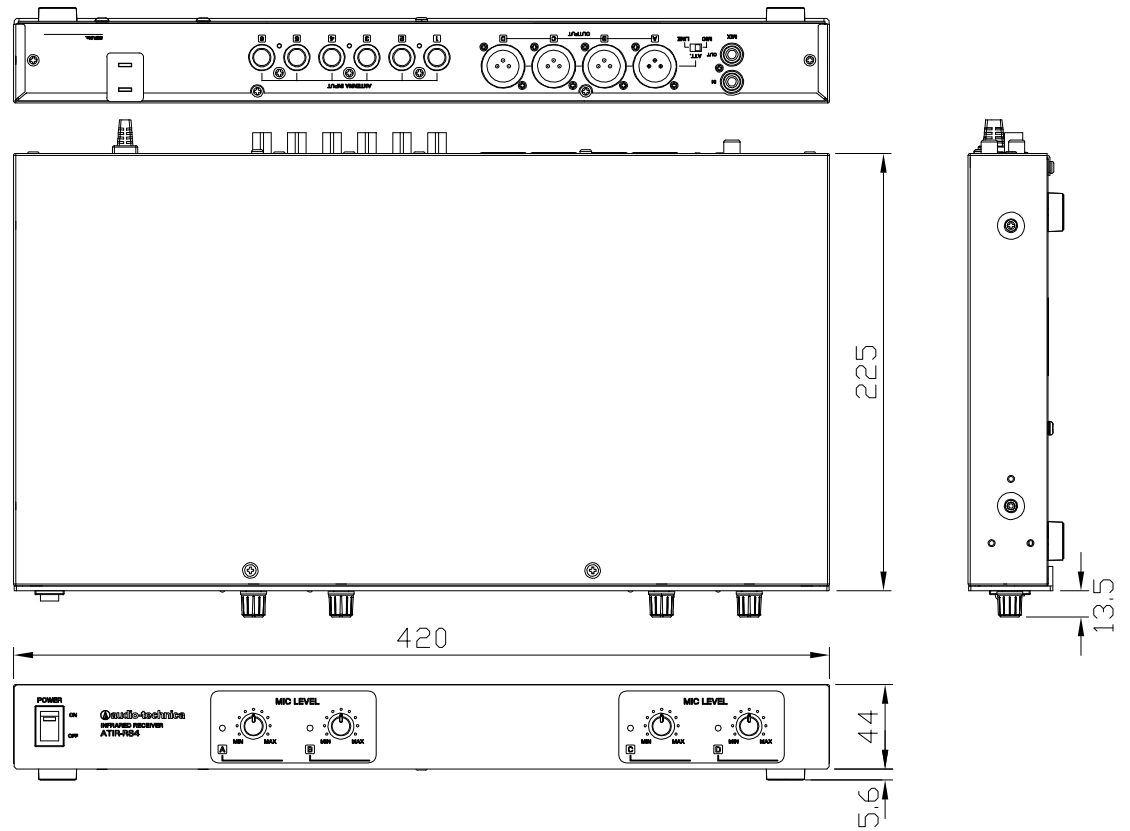

単位：mm

## ■テクニカルデータ

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 型式    | 赤外線4chレシーバー                                       |
| 受信方式  | スーパーヘテロダイナ方式                                      |
| 受信周波数 | Ach:3.04MHz, Bch:3.48MHz, Cch:3.7MHz, Dch:3.84MHz |
| 受光入力  | 6系統 (BNCコネクタ)                                     |
| 音声出力  | マイク:-39dBV, ライン:0dBV (XLRMコネクタ:平衡)                |
| MIX入力 | -12dBV (RCAコネクタ:不平衡)                              |
| MIX出力 | -12dBV (RCAコネクタ:不平衡)                              |
| 電源    | AC100V, 50/60Hz                                   |
| 消費電力  | 10W                                               |
| 質量    | 約3.0kg                                            |
| 付属品   | ラックマウントアダプター (短) ×2、取付用ネジ×6、CHシール                 |