


■外形寸法図

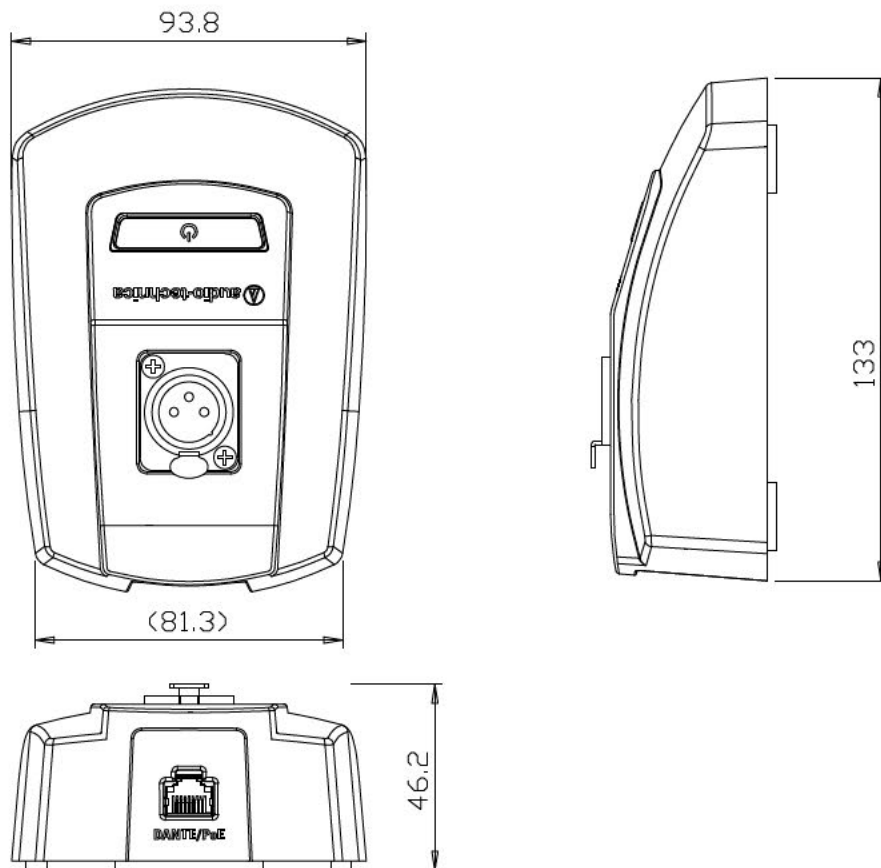

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	ネットワークオーディオマイクスタンド
入力コネクタ	XLR-F 3PIN
入力インピーダンス	約1.4k Ω
出力コネクタ	RJ-45
ゲイン	+30dB, +40dB, +50dB ※3段階切換式
周波数特性	20Hz~20,000Hz
ローカット	80Hz, 18dB/oct
デジタル音声データ	24bit, 48kHzサンプリング
レイテンシー	2.0msec/5.0msec ※DanteControllerで設定
ネットワーク インターフェース	100Mビットイーサネット オートネゴシエーション機能, Auto MDI/MDI-X機能対応
ケーブル要件	Cat5e以上, 最大100m ※STPケーブル推奨
ファントム電源	DC12V(供給抵抗680 Ω) ※ON/OFF切換式
電源	PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at準拠
消費電力	1.5W
質量	約770g