

## 取扱説明書




お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。



PRO49QL/LED


PRO49QLL

### ピンアサイン(PRO49QL/LED)




マイクランプを点灯させるには、別電源が必要です。

### PRO49QL/LED




### PRO49QLL

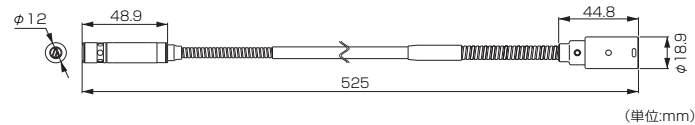

(単位:mm)

- ダブルグースネックで角度調整が自由。映像用や会議システム用等でキメ細かなマイクセッティングができます。
- パワーモジュールをユニット直下に内蔵している為、接続はキャノン端子のみ。中間接続が無いので、信頼性も抜群です。
- XLRMコネクタによるクイックマウントタイプです。
- 点灯・点滅させることで発言をコントロールできるLEDのライトリングが付いています。(PRO49QL/LED)
- セミナーやシンポジウム用の音声システムに最適です。

### 指向特性

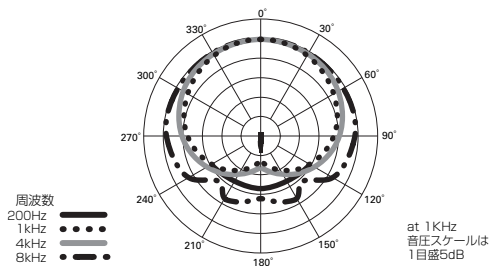


### テクニカルデータ

	PRO49QL/LED	PRO49QLL
型式	バックエレクトレットコンデンサー型	
指向特性	単一指向性	
周波数特性	70~16,000Hz	
感度 (0dB=1V/Pa, 1kHz)	-37dB	
最大入力音圧レベル (1kHz at 1% T.H.D.)	134dB, S.P.L.	
S/N比 (1kHz at 1Pa)	66dB以上	
出力インピーダンス	100Ω	
電源	ファントム DC11~52V	
消費電流	2mA	
仕上げ	黒艶消し焼き付け塗装	
質量	約84g	約95g

付属品：AT8146 ウィンドスクリーン

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

### 周波数特性

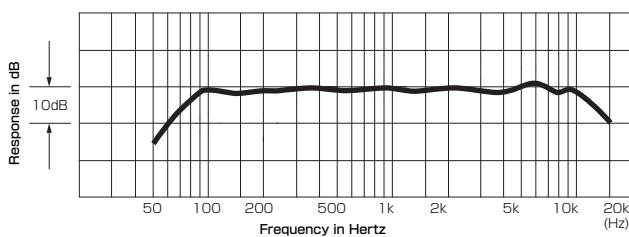

### 注意

- 分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。