




A

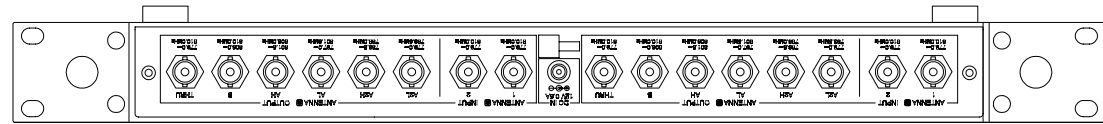


B

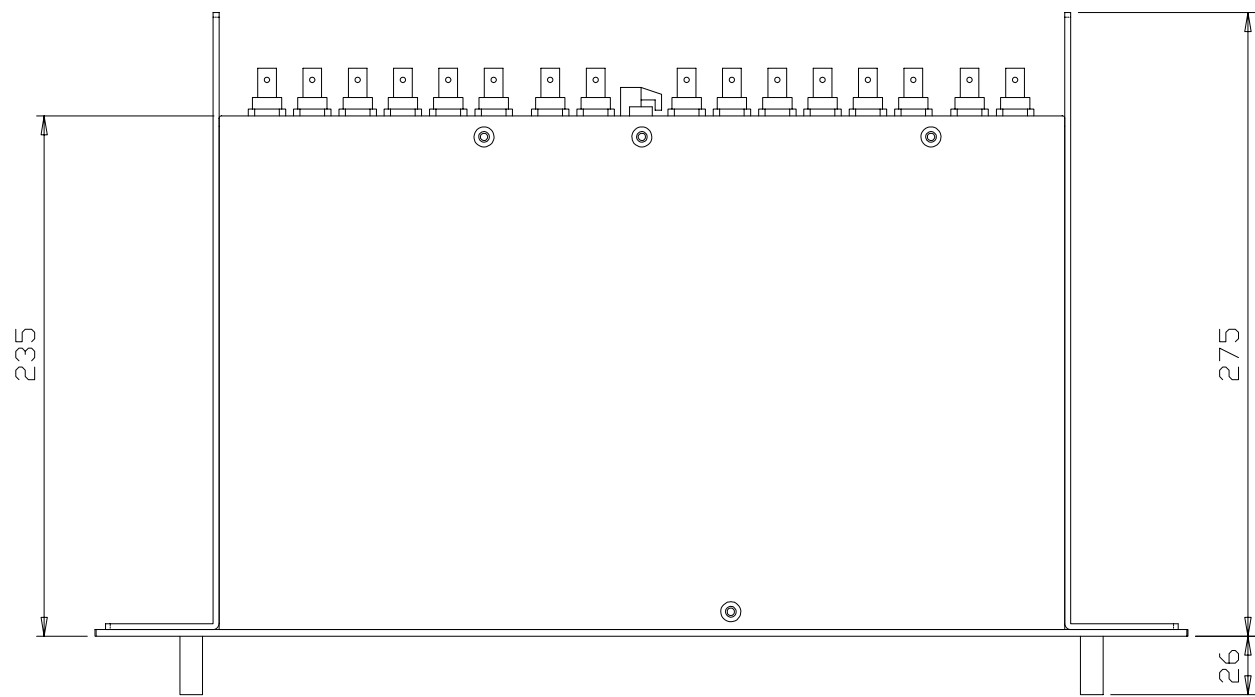

C

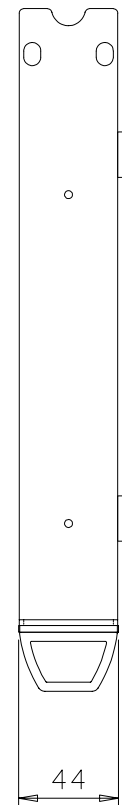

D

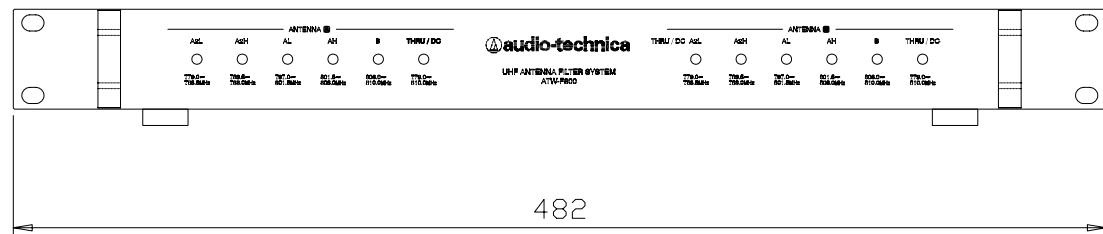

E

### テクニカルデータ

使用周波数範囲	779~788MHz及び797~810MHz (A2/A/B帯)
A2L	779.0~783.5MHz
A2H	783.5~788.0MHz
AL	797.0~801.5MHz
AH	801.5~806.0MHz
B	806.0~810.0MHz
THRU	779.0~810.0MHz
インピーダンス	50Ω
高周波通過損失	0dB~+6dB
LED表示	出力端子から電源供給時点灯 (青色LED)
電源	DC12V (9V~15V使用可) 出力端子または別売専用ACアダプターより供給
消費電流	68mA typ. (12V時) 34mA+34mA
コネクター	BNC-J
許容動作温度	0°C~+50°C
推奨動作温度	+15°C~+35°C
質量	3.4Kg
付属品	ゴム足×4、ネジ×4、取扱説明書×1
別売オプション	AD-SZ1210JE ACアダプター AT8332 50cmBNCケーブル

図面は実測しないこと。