


取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

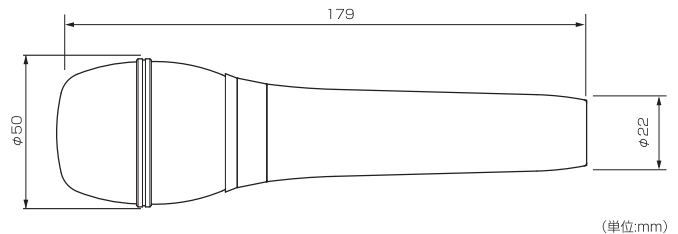


- コンデンサー型ハンドヘルドマイクロホンのエントリーモデル。
- 抑えられたハンドリングノイズとクリアな高域特性はスタジオはもちろんライブユースにも最適です。

接続のしかた

マイク出力端子をファントム電源対応のマイク入力(平衡入力)を有する機器に接続します。

出力コネクタはXLR-Mコネクタが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

本製品はファントム電源供給が必要です。



安全上の注意


本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

- 警告**
- 分解や改造はしない ●強い衝撃を与えない ●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。
- 注意**
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

指向特性／周波数特性

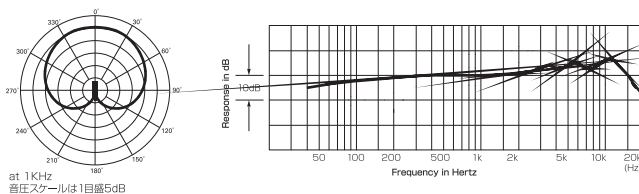

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	40～20,000Hz
感度(OdB=1V/Pa, 1kHz)	-48dB
最大入力音圧レベル(1kHz at 1% T.H.D.)	136dB S.P.L.
S/N比(1kHz at 1Pa)	71dB以上
出カインピーダンス	100Ω平衡
電源	ファントムDC48V
消費電流	2mA
質量	233g
付属品	AT8470 マイクランパー、ポーチ、変換ネジ(3/8+5/8)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)