



## ■外形寸法図

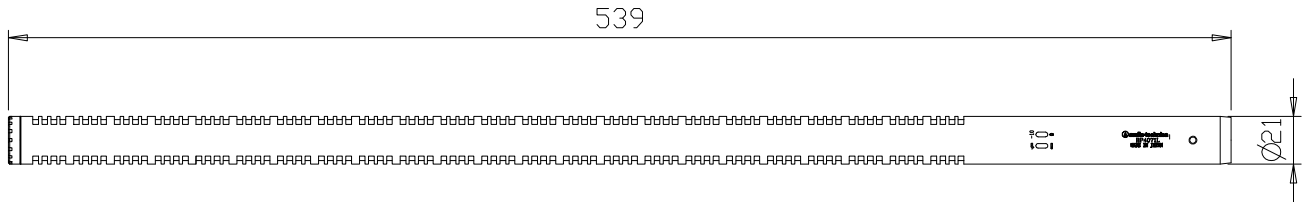


単位：mm

## ■周波数特性

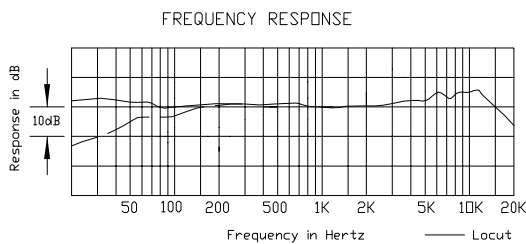

## ■指向特性

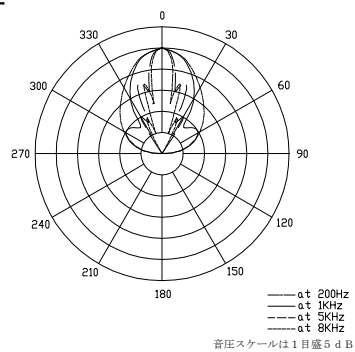

## ■テクニカルデータ

型式	DCバイアスコンデンサ型
指向特性	超指向性
周波数特性	20～18,000Hz
感度 ※1	-29dB
最大入力音圧レベル ※2	141dB SPL
S/N比 ※3	81dB以上
出力インピーダンス	50Ω 平衡
電源	ファントムDC48V
消費電流	4.8mA
ローカット	80Hz、12dB/oct
入力ATT	10dB
コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	175g
付属品	AT8405aマイクホルダー、Oリング×2 ウインドスクリーン、変換ネジ キャリングケース

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa