


取扱説明書




お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

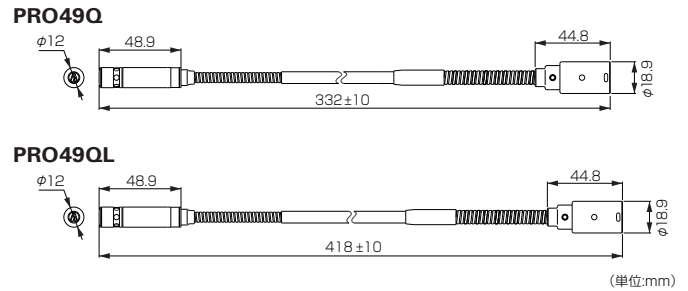


- ダブルグースネックで角度調整が自由。映像用や会議システム用等でキメ細かなマイクセッティングができます。
- パワーモジュールをユニット直下に内蔵している為、接続はキャノン端子のみ。中間接続が無いので、信頼性も抜群です。
- XLRMコネクターによるクイックマウントタイプです。

指向特性

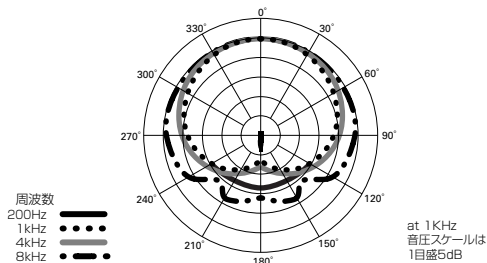

周波数特性

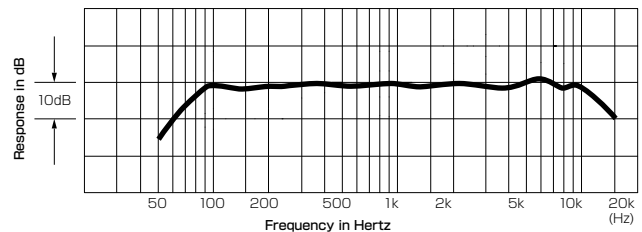

テクニカルデータ

	PRO49Q	PRO49QL
型式	バックエレクトレットコンデンサー型	
指向特性	単一指向性	
周波数特性	70~16,000Hz	
感度 (0dB=1V/Pa, 1kHz)	-37dB	
最大入力音圧レベル (1kHz at 1% T.H.D.)	134dB, S.P.L.	
S/N比 (1kHz at 1Pa)	66dB	
出カインピーダンス	100Ω	
電源	ファントム DC9~52V	
消費電流	2mA	
仕上げ	黒艶消し焼き付け塗装	
質量	80g	84g
付属品	AT8146 ウィンドスクリーン	

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

⚠ 注意

- 分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、または弊社営業所までお問い合わせください。



株式会社オーディオテクニカ

特販部 プロオーディオ課

<http://www.audio-technica.co.jp/proaudio>

【東京】〒113-8525

東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス7F

☎03(6801)2010

【大阪】〒532-0003

大阪市淀川区宮原1-19-13 近畿産業信用組合新大阪ビル8F

☎06(6399)2877