


取扱説明書



ヘッドウォーンマイクロホン

AT-HM700/1.0 AT-HM700/1.4

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

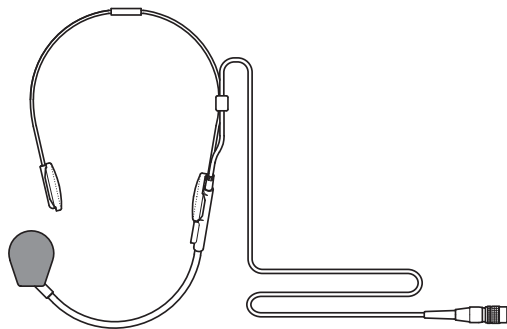

本製品はトランスミッター AT-CLM700BP、ATW-T700BP専用のヘッドウォーンマイクロホンです。ご使用の際は、トランスミッターの取扱説明書も併せてお読みください。

- 高音質コンデンサー型マイクユニット搭載
クリアなプロフェッショナルサウンドを実現
- ハードな動きにもフィットするスタンダードフォルム
- 汚れても水洗いできる着脱可能なシリコンゴム製パッドカバーを採用
- ハウリングや息の吹かれによるノイズ対策にウインドスクリーンを装備

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。



警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。



注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。



警告

- 分解や改造はしない
 - 強い衝撃を与えない
 - 濡れた手で触れない
- 感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。




注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
- 本製品の故障、不具合の原因になります。

使用上の注意


- 装着する際など、フレキシブルアームやマイクロホンを持って引っ張らないでください。

指向性特性




at 1 kHz
音圧スケールは1目盛5 dB

周波数特性

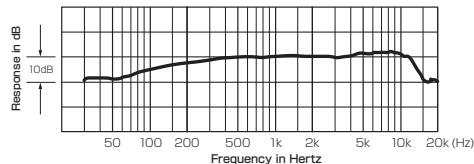

外形寸法図

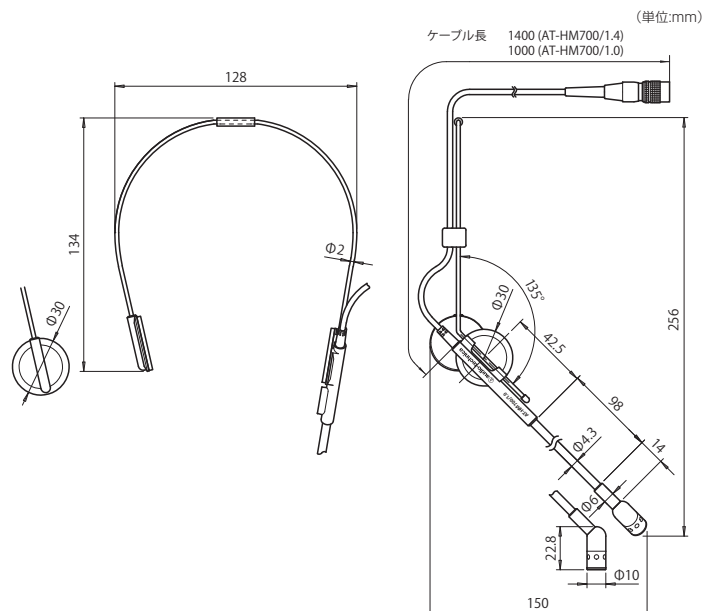


テクニカルデータ

型式	：バックエレクトレット・コンデンサー型
指向性特性	：単一指向性
周波数特性	：100～15,000 Hz
感度 (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	：-54.5 dB (AT-CLM700BP接続時) -53.5 dB (ATW-T700BP接続時)
最大入力音圧レベル (1 kHz at 1% T.H.D.)	：138 dB S.P.L. (AT-CLM700BP接続時) 150 dB S.P.L. (ATW-T700BP接続時)
SN比 (1 kHz at 1 Pa, A-Weighted)	：62 dB (AT-CLM700BP接続時) 63 dB (ATW-T700BP接続時)
消費電流	：160 μ A
外形寸法	：H150×W128×D256 mm
質量	：AT-HM700/1.0 約56 g (ケーブル含む) AT-HM700/1.4 約61 g (ケーブル含む)
コード長	：AT-HM700/1.0 約1.0 m AT-HM700/1.4 約1.4 m
付属品	：パッドカバー×2、ウインドスクリーン (改良などのため予告なく変更することがあります。)

・ヘッドウォーンマイクロホン AT-HM700/1.0、AT-HM700/1.4	各 ¥20,000. (税抜)
・コードレストランスミッター AT-CLM700BP	¥30,000. (税抜)
・ワイヤレストランスミッター ATW-T700BP	¥42,000. (税抜)


各部の名称

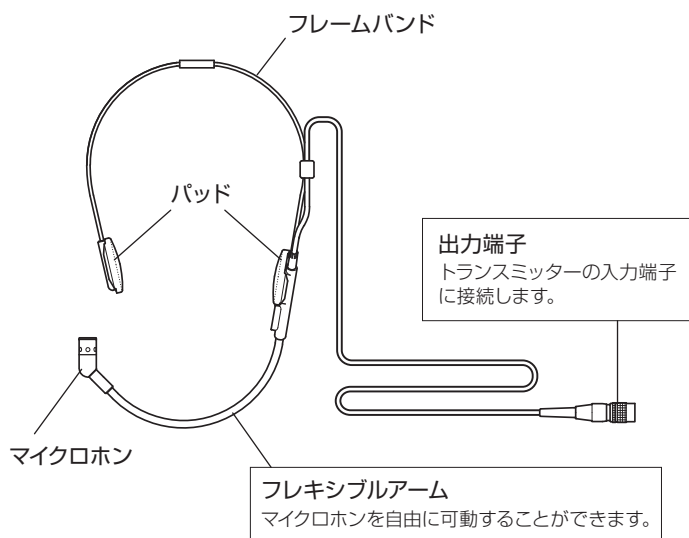

ウインドスクリーン

ご購入時、マイクホンにはウインドスクリーンが取り付けられています。ウインドスクリーンは、息による吹かれ(ノイズ)を軽減します。必ず取り付けてから使用してください。

ウインドスクリーンの取り付けは、マイクホンの先端から被せ、切りかきが図のような位置にくるようにしてください。

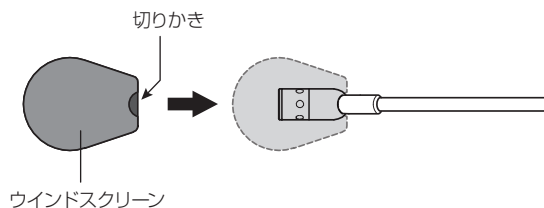


パッドカバー

ご購入時、パッド部分にはパッドカバーが取り付けられています。パッドカバーは、パッドによる圧迫感の緩和や、パッドの汚れ防止のために、必ず取り付けてから使用してください。

パッドカバーの取り付けは、図のように取り付け向きに注意して行ってください。

取り付け : パッドカバーの溝の大きい方から取り付けてください。
取り外し : パッドカバーの溝の小さい方から取り外してください。

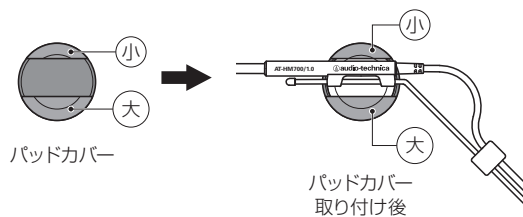

●お手入れのしかた

パッド部分からパッドカバーを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は乾いてからご使用ください。

※アルコール、シンナーなどの溶剤類は使用しないでください。

パッドカバーは消耗品のため、保存や使用により劣化します。取り付けが緩くなるなどの劣化や破損が見られた場合は新しいパッドカバーをお買い求めください。


接続のしかた／使いかた

本製品は下記の通り、トランスミッター専用のヘッドウォーンマイクホンです。トランスミッターの取扱説明書も併せてお読みください。

適合トランスミッター AT-CLM700BP、ATW-T700BP


1 トランスミッターのマイク入力端子に本製品の出力端子を接続してください。

※詳細は、トランスミッターの取扱説明書をご確認ください。



2 本製品の両側のパッド部分を広げ、図のように装着します。

※このとき、フレキシブルアーム部やマイクホンを引っ張らないでください。



3 フレキシブルアーム部分を可動させ、マイクホンの位置が口の中心になるように調整してください。



製品保証および修理などにつきましては、お買い上げのお店あるいは下記までお問い合わせください。

株式会社 オーディオテクニカ

【東京】 〒113-8525 東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス ☎ 03(6801)2030
 【名古屋】 〒461-0004 名古屋市東区葵3-22-8 ニューザックビル 7F ☎ 052(979)4706
 【大阪】 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21 13F ☎ 06(6395)5464
 【福岡】 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバンダント95ビル 3F ☎ 092(412)7261

<http://www.audio-technica.co.jp/amz>