


INFRARED

AT-CLM700 series | 外観図


2007年4月～ 生産モデル (AT-CLM700T、AT-CLM700TS、AT-CLM770T)
 2008年1月～ 生産モデル (AT-CLM700TX)

RoHS JAPAN 


リングメイハン表示

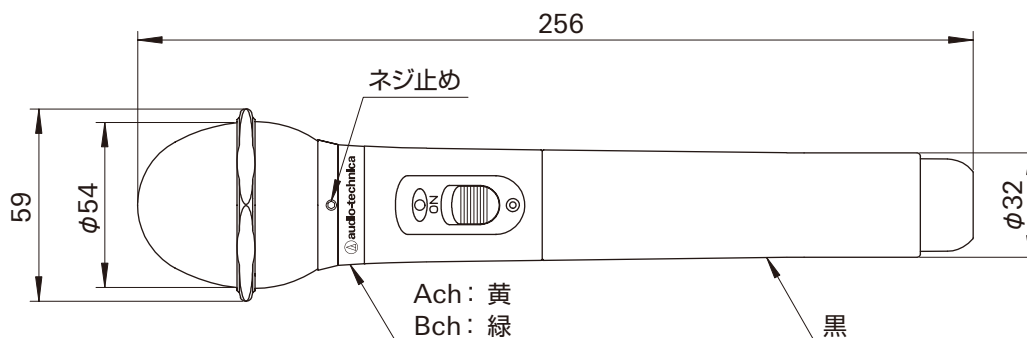


AT-CLM700T/A・B

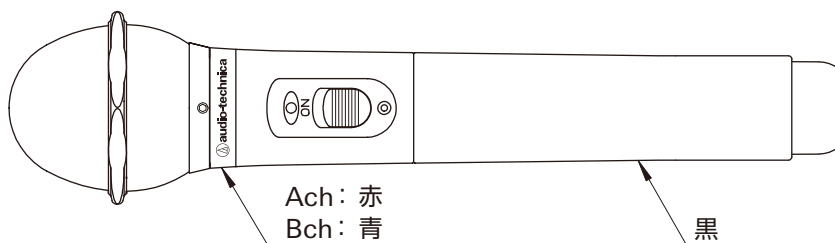

AT-CLM770T/A・B

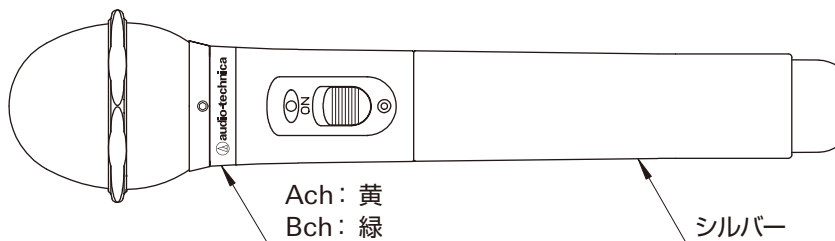

AT-CLM700TS/A・B

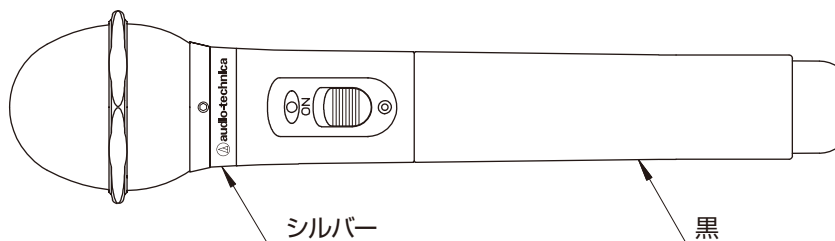

AT-CLM700TX

テクニカルデータ

コードレスマイクロホン	AT-CLM700T / AT-CLM700TS	AT-CLM700TX	AT-CLM770T
型式	単一指向性ダイナミック型		
搬送波周波数 (CH. A/B)	A:2.06MHz/B:2.56MHz	A:2.06MHz/B:2.56MHz切替式	A:3.2MHz/B:3.7MHz
連続使用時間	LO時 約8時間 (ニッケル水素充電電池RB3H使用時)、6時間 (単3アルカリ乾電池×2使用時) HI時 約4.5時間 (ニッケル水素充電電池RB3H使用時)、3時間 (単3アルカリ乾電池×2使用時)		
外形寸法 (ヘッド径×全長)	φ54×L256mm		
質量	308g (専用ニッケル水素充電電池RB3H実装時)		
付属品	専用ニッケル水素充電電池RB3H×1 (本体実装)		