


INFRARED

AT-CLM700 series

グリップLOW・ASSY 半田配線方法

※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

A. 700T、700TSの場合

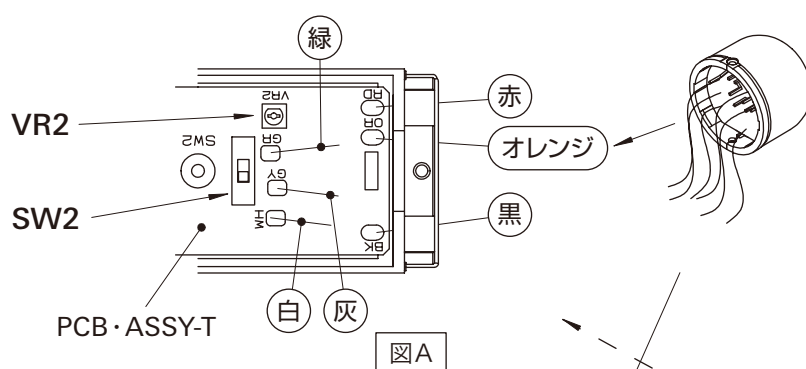

グリップLOW・ASSY

⚠ 注意


M770T用は
グリップLOW・ASSY-3MHz
(P#1499-00611)になりますので
ご注意ください。

⚠ 注意

線の色と基板の色表示を
必ず合わせてください。

WH : 白
GY : 灰
GR : 緑
BK : 黒
OR : オレンジ
RD : 赤

B. 700TX場合

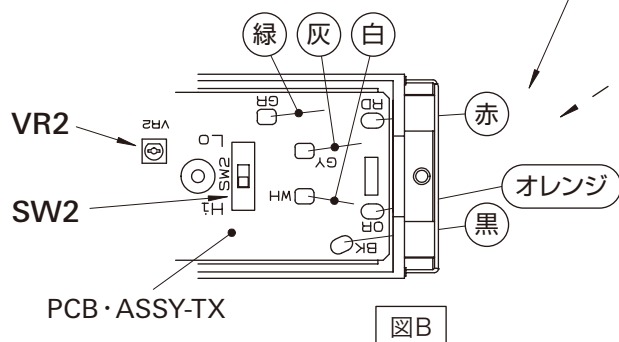

※図中VR2、SW2は次頁の電流調整にて使用

⚠ 注意

半田付け後、次頁に従って電流調整を行ってください。
調整を行わないと十分な性能が出ないことがあります。

⚠ 警告

半田部がショートしていると発火、発熱の恐れがあります。十分に注意して作業してください。
半田付け不備に起因する事故、故障等に関する責任は一切負いません。

| P# | 部品名称 | 定価 | 発注単位 | 備考 |
|------------|-------------------|-------|------|--|
| 1499-00860 | グリップLOW・ASSY-2MHz | 1,500 | 1 | 2MHz帯用・A、Bch、TX共通 |
| 1499-00611 | グリップLOW・ASSY-3MHz | 1,500 | 1 | 非RoHS 在庫完了次第切替→代替 #1499-00810 (RoHS対応) |