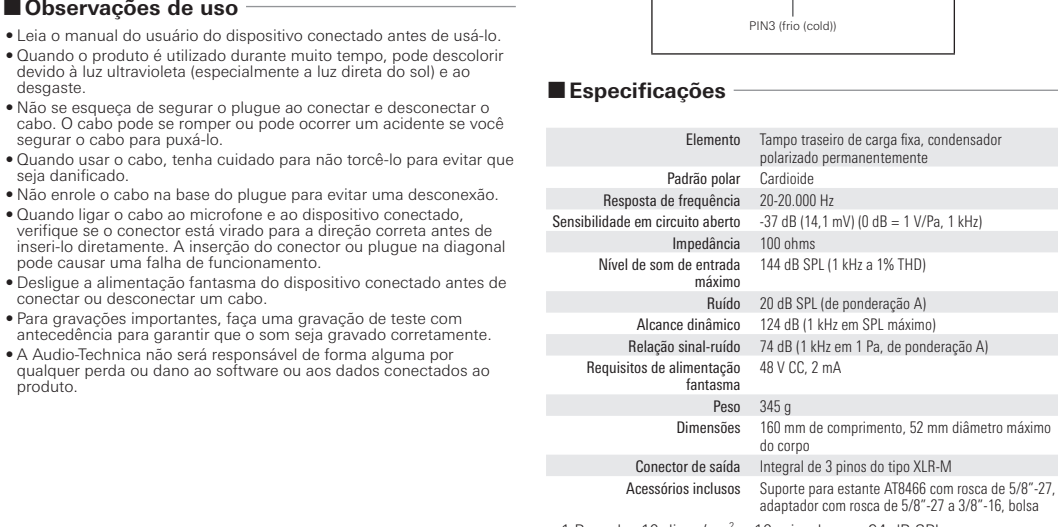
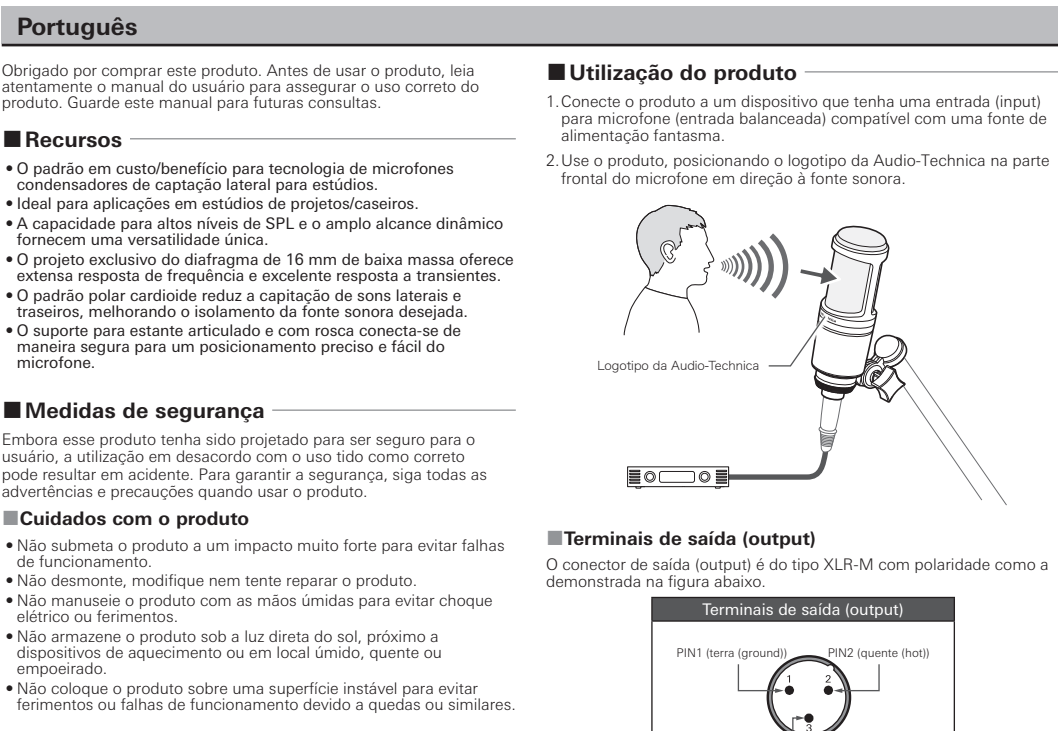
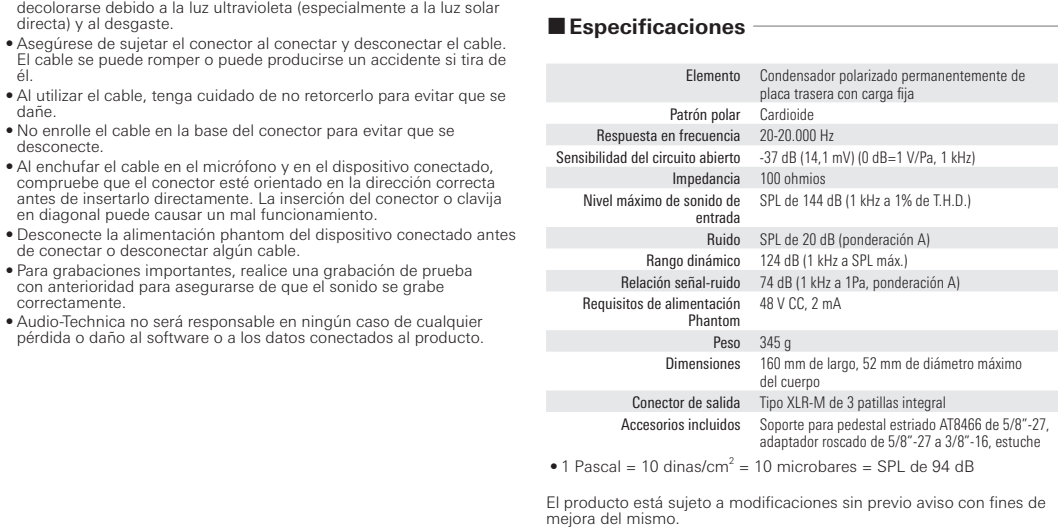
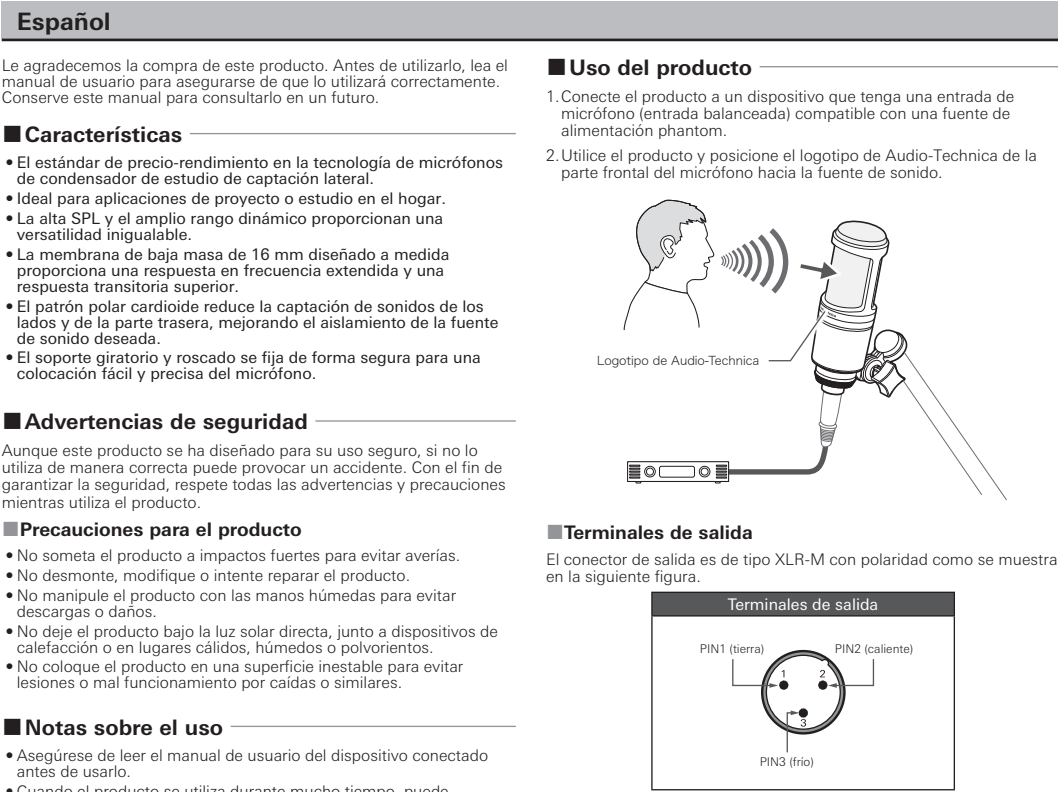

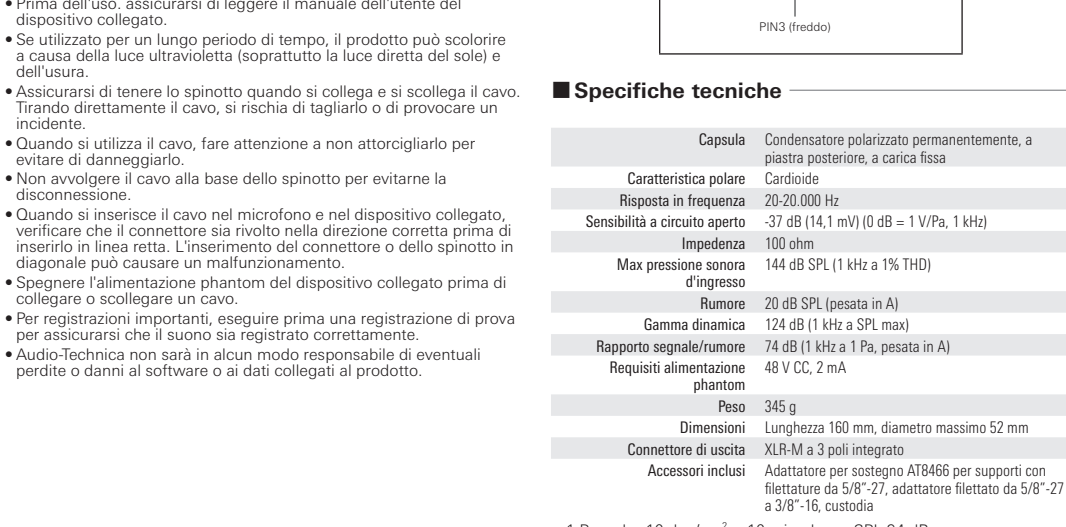
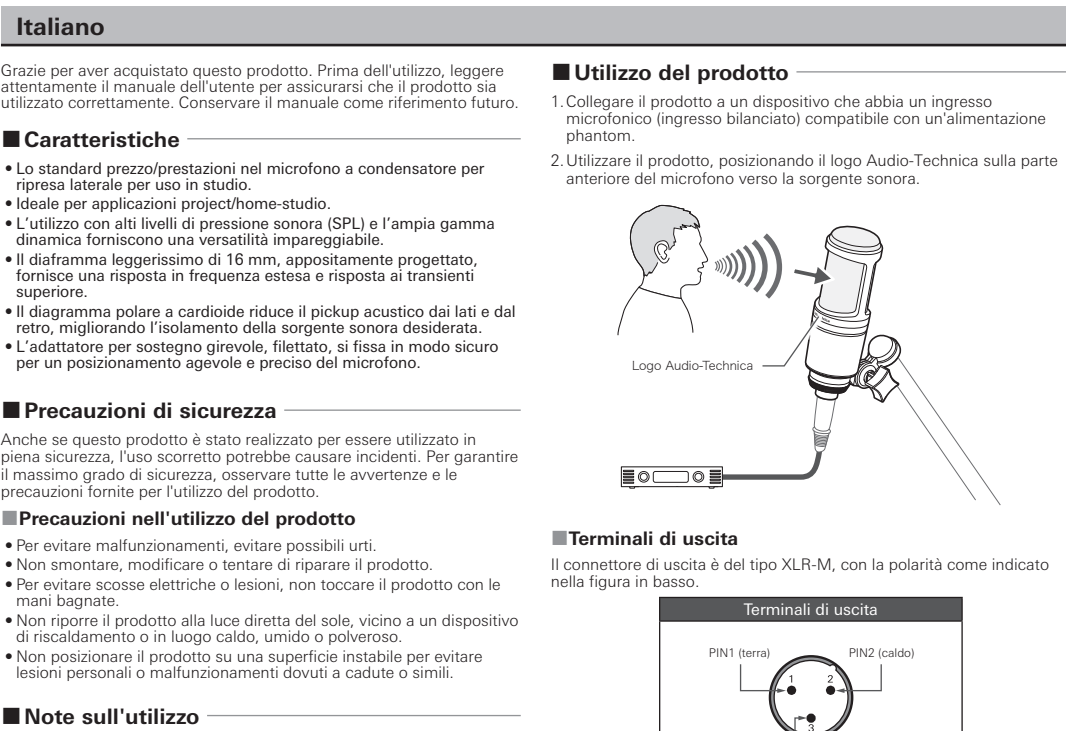
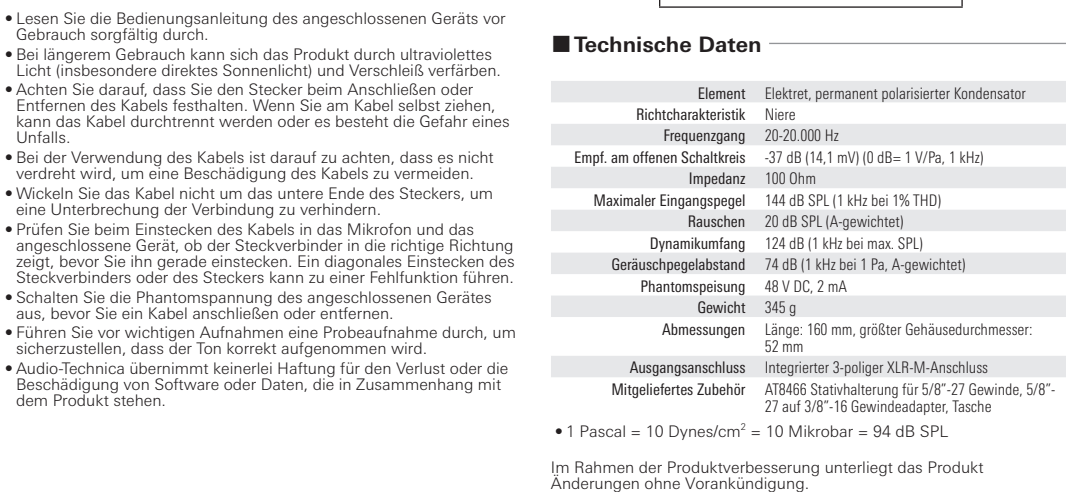
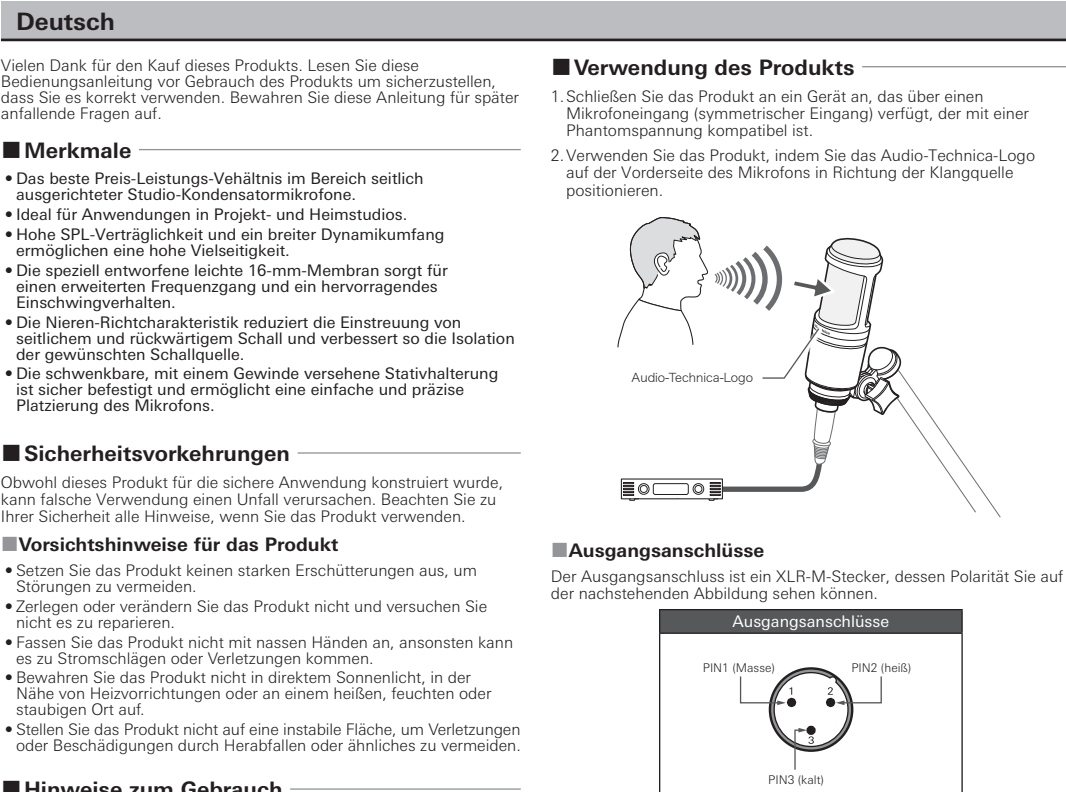
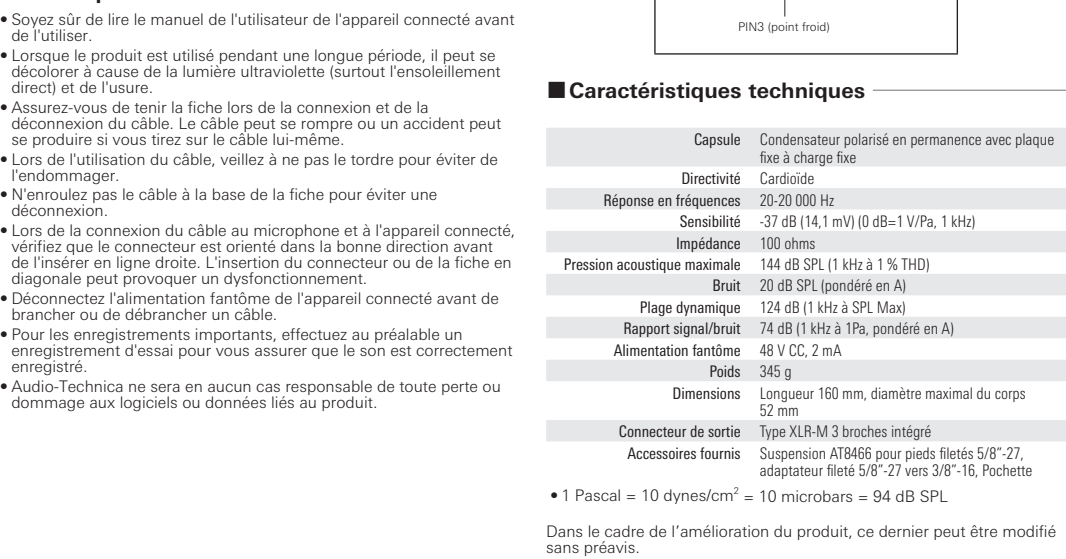
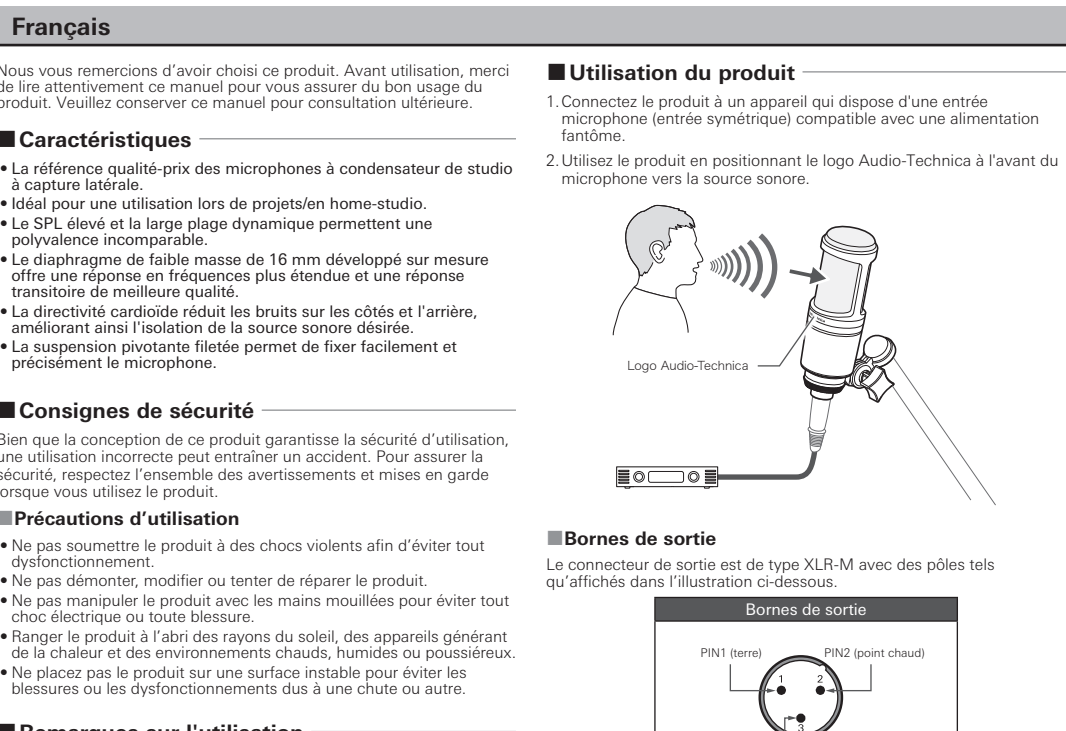
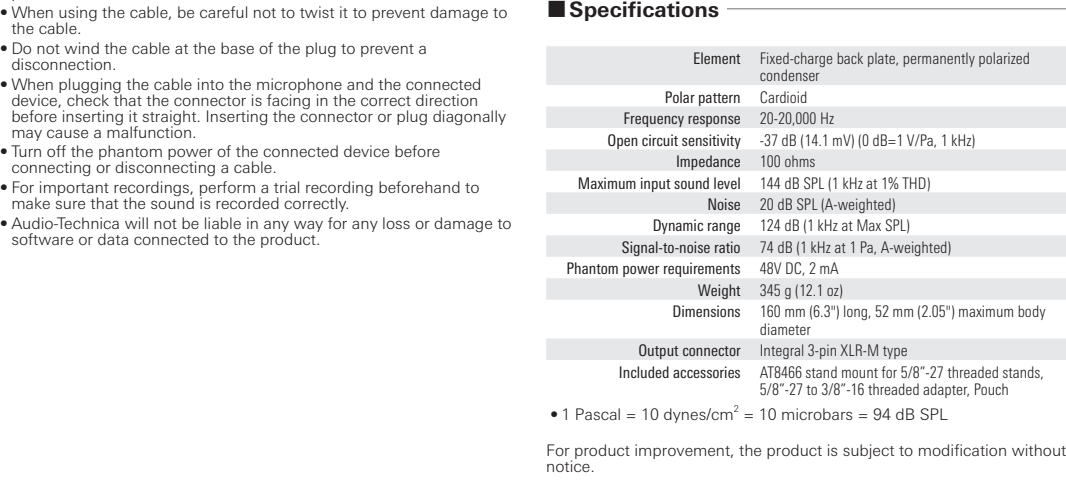
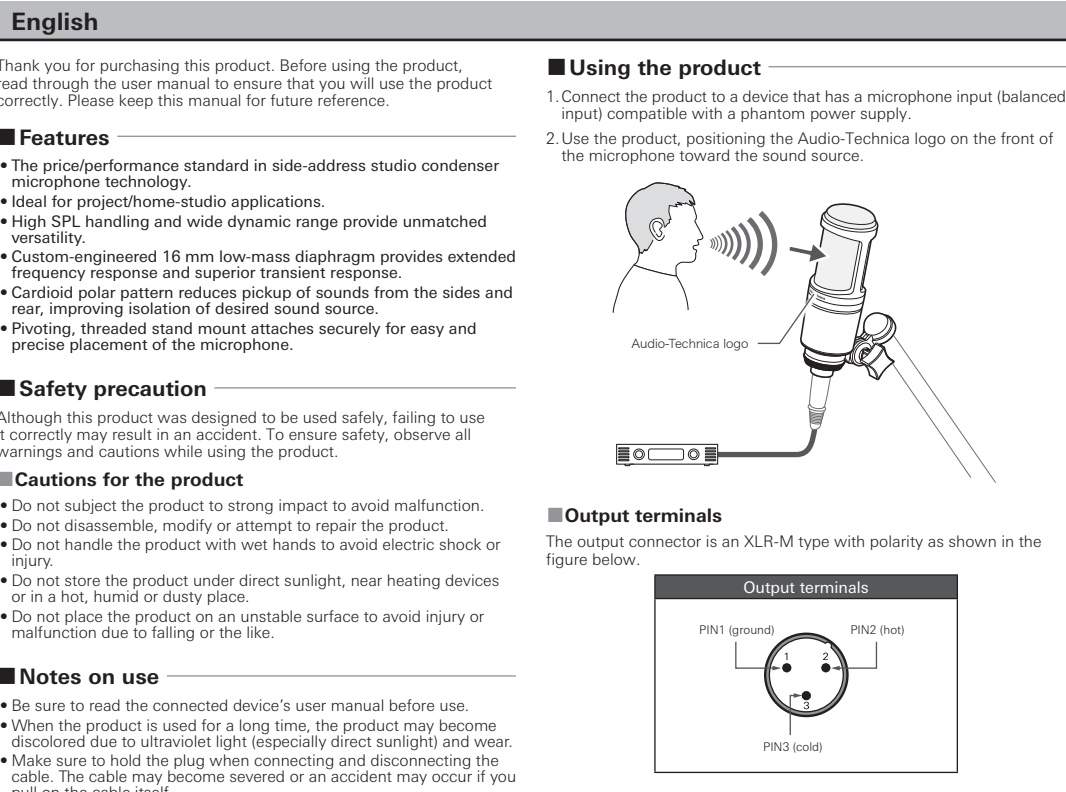
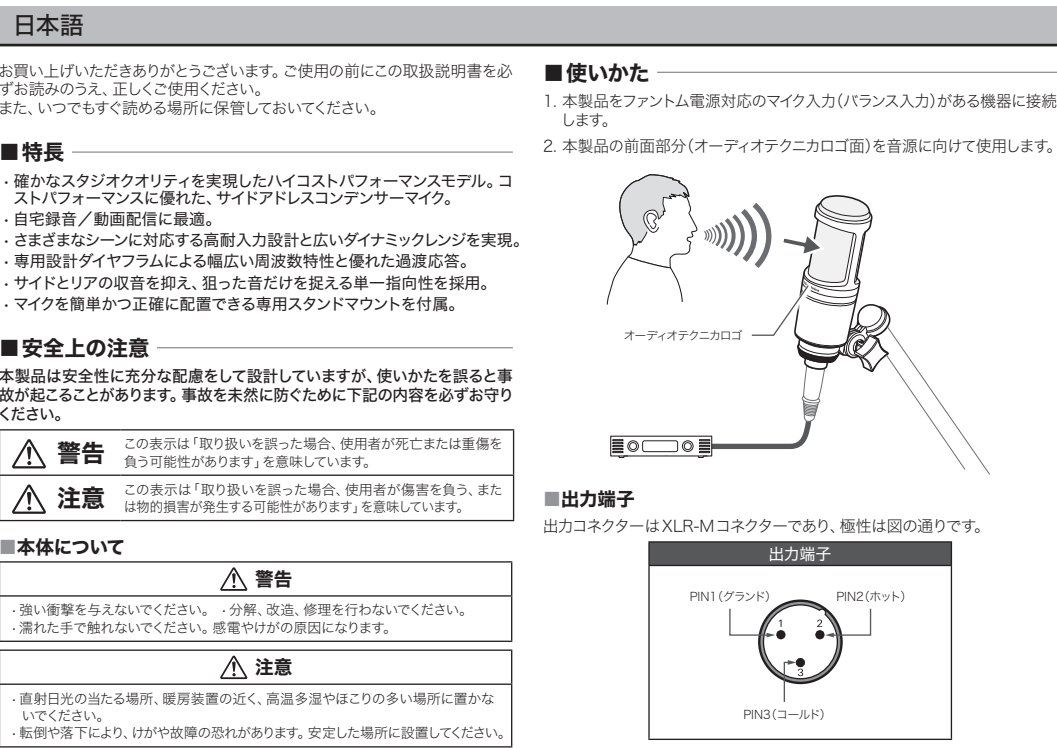
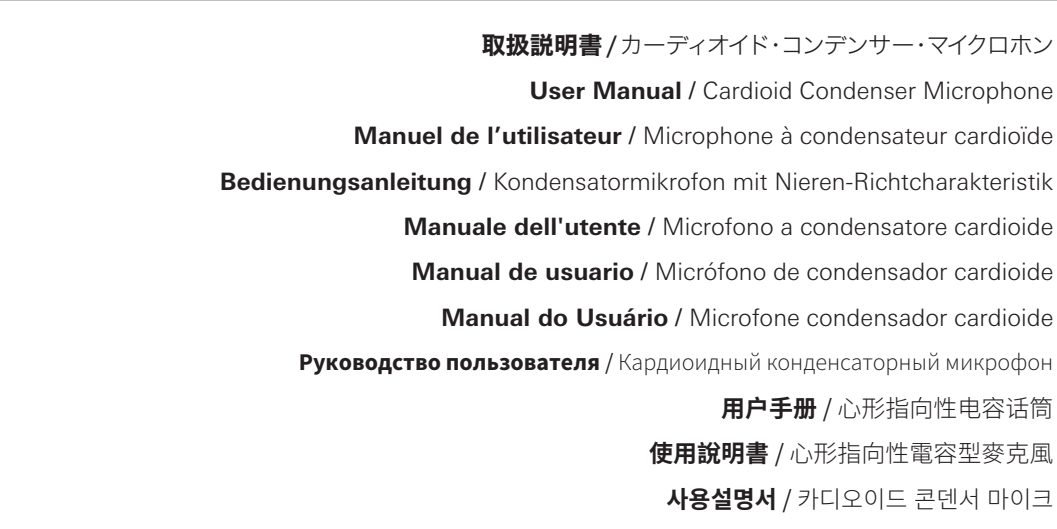


Русский

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию изделия. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

■ Характеристики

- Стандарт «цена/качество» в технологии студийных конденсаторных микрофонов с боковым адресом.
- Идеален для применения в проектных/домашних студиях.
- Высокий уровень звукового давления и широкий динамический диапазон обеспечивают непревзойденную универсальность.
- Специально сконструированная 16-мм диафрагма малого веса обеспечивает расширенную частотную характеристику и превосходный переходный отклик.
- Кардиоидная диаграмма направленности уменьшает захват звуков сбоку и сзади, улучшая изоляцию нужного источника звука.
- Поворотный резьбовой держатель для стойки крепится надежным образом для легкого и точного размещения микрофона.

■ Меры предосторожности

Несмотря на то что изделие изготовлено с учетом требований безопасной эксплуатации, его неправильное использование может стать причиной несчастного случая. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации изделия требуется соблюдать все предупреждающие и предостерегающие указания.

■ Меры безопасности при работе с изделием


- Не подвергайте изделие сильному удару во избежание нарушения его функционирования.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно отрегулировать изделие.
- Не прикасайтесь к изделию влажными руками во избежание поражения электрическим током или получения травм.
- Не храните изделие в местах, где оно будет подвержено воздействию прямого солнечного света, вблизи нагревательных приборов, в местах с высокой температурой, уровнем влажности или в запыленных местах.
- Не помещайте изделие на неустойчивую поверхность во избежание травмирования или неполадок по причине падения и т. п.

■ Замечания относительно эксплуатации

- Перед использованием обязательно прочтите руководство пользователя подсоединенного устройства.
- При длительном использовании цвет изделия может меняться по причине воздействия ультрафиолетового излучения (в частности, прямого солнечного света) и износа.
- При подсоединении и отсоединении кабеля удерживайте его за штекер. Если тянуть за сам кабель, он может оторваться. Кроме того, при таком обращении существует вероятность несчастного случая.
- При использовании кабеля не перекручивайте его во избежание повреждения.
- Не крутите кабель у основания штекера во избежание отсоединения.
- При подключении кабеля к микрофону и соответствующему устройству убедитесь в том, что разъем направлен в правильную сторону, прежде чем вставлять его в прямой положении. При подключении разъема или штекера по диагонали возможны неполадки.
- Отключите фантомное питание подсоединенного устройства, прежде чем подсоединять или отсоединять кабель.
- При важной записи предварительно осуществите пробную запись, чтобы убедиться в том, что звук записывается правильно.
- Компания Audio-Technica не несет никакой ответственности в случае потери либо повреждения программного обеспечения или данных устройств, соединенных с изделием.

■ Использование изделия

- Подключите изделие к устройству, которое оснащено микрофонным входом (симметричным входом), совместимым с источником фантомного питания.
- Используйте изделие, повернув логотип Audio-Technica на передней части микрофона к источнику звука.

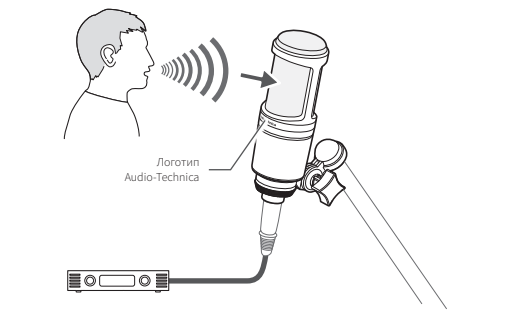

■ Выходные контакты

В качестве выходного разъема применяется разъем типа XLR-M, полярность показана на рисунке ниже.



■ Технические характеристики

Чувствительный элемент	Задняя пластина с фиксированным зарядом, постоянно поляризованный конденсатор
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Частотная характеристика	от 20 до 20 000 Гц
Чувствительность разномикрофонного контура	-37 дБ (14,1 мВ) (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Импеданс	100 Ом
Максимальный уровень входного звукового сигнала	Уровень звукового давления 144 дБ (взвешенный по кривой А) [1 кГц (при КНИ 1 %)]
Шум	Уровень звукового давления 20 дБ (взвешенный по кривой А)
Динамический диапазон	124 дБ [1 кГц при максимальном уровне звукового давления]
Отношение сигнал/шум	74 дБ [1 кГц при 1 Па, взвешено по кривой А]
Требования к фантомному питанию	48 В пост. тока; 2 мА
Вес	345 г
Размеры	Длина 160 мм, максимальный диаметр корпуса 52 мм
Выходной разъем	Встроенный 3-контактный, тип XLR-M
Принадлежности в комплекте поставки	АТ8466 держатель для стойки для резьбовых стоек 5/8"×27; резьбового переходника от 5/8"×27 до 3/8"×16; сумка
Уровень звукового давления 1 Па = 10 дин/см² = 10 мкбар = 94 дБ	

В целях совершенствования в изделие могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

繁體中文

感謝您購買本商品。使用前，請務必詳閱本使用說明書，確保以正確的方式使用本產品。請妥善保管本說明書以備隨時參閱。

■ 特色

- 具備異性價比的錄音室等級高品質電容麥克風。
- 專案/家庭錄音室應用的理想選擇。
- 可對應各種使用情境的高音壓處理能力及寬廣的動態範圍。
- 擁有寬廣的頻率響應及優異瞬態反應的專用設計 Ø16mm 小振膜。
- 麥克風採用可降低側面及後方雜音的心型指向，改善聲源隔離性。
- 能簡單且穩固安裝麥克風的轉軸支架套環。

■ 安全上的注意事項


雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

■ 本產品注意事項

- 請勿讓本產品受到強烈碰撞，以免故障。
- 請勿拆解、改造或嘗試修理本產品。
- 請勿於雙手潮濕時握持本產品，以免觸電或受傷。
- 請勿將本產品存放於日照直射處、暖氣設備附近，或存放於炎熱、潮濕或充滿灰塵的地方。
- 請勿將本產品放置於不穩定的表面上，以免因翻落等造成傷害或故障。

■ 使用上的注意事項

- 使用前，請務必閱讀該連接裝置的使用說明書。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因紫外線（尤其是日照直射）與磨損而造成褪色或損傷。
- 於插入或拔除導線時，請務必穩住插頭。若直接拉扯導線，可能使導線斷裂或發生意外。
- 使用導線時，請勿拉扯導線，以免損傷導線。
- 請勿於插頭底部處纏繞導線，以防止連接處脫落。
- 將導線插入麥克風和連接的裝置時，請檢查連接器的朝向是否正確，再將其筆直插入。如果斜著插入連接器或插頭，可能會導致故障。
- 在進行導線的連接或移除時，請先關閉該連接裝置的幻象電源。
- 在進行重要錄音工作前，請先進行錄音測試，以確保正確錄音。
- 對於與產品連接的軟體或資料有關的任何損失或損壞，本公司概不負責。

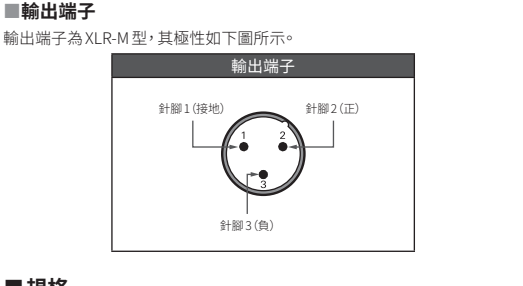

■ 規格


元件	背極式駐極體電容型
指向特性	心型指向性
頻率響應	20-20,000Hz
開路感度	-37dB (14.1mV) (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
阻抗	100Ω
最大承受音壓位準	144dB SPL (1kHz於1% THD)
雜訊	20dB SPL (A型加權)
動態範圍	124dB (1kHz於最大音壓位準)
訊噪比	74dB (1kHz於1Pa/A型加權)
幻象電源	直流48V, 2mA
重量	345g
尺寸	長度:160mm・本體最大直徑:52mm
輸出端子	整合式3針XLR-M型
附屬品	5/8"×27螺紋底座的AT8466轉軸支架套環、5/8"×27至3/8"×16螺紋轉接器、攜存袋
1帕斯卡＝10達因／平方公分＝10微巴＝94dB SPL	

規格若有改良，恕不另行通知。

指向特性




周波数特性 Frequency response Réponse en fréquences Frequenzgang Risposta in frequenza Respuesta en frecuencia

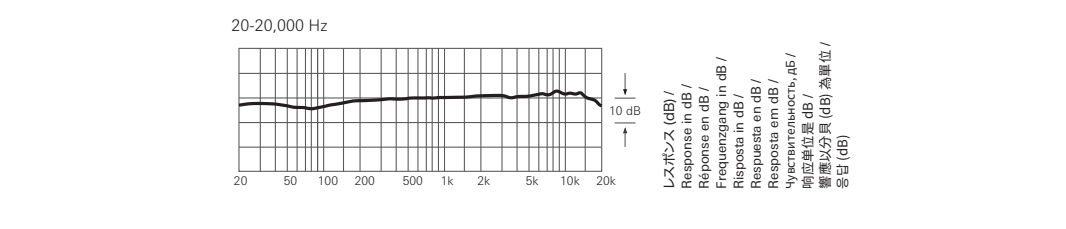


周波数 (Hz) / Frequency in Hertz / Fréquence en Hertz / Frequenz in Hertz / Frequenza in Hertz / Frecuencia en hercios / Frequência em Hertz / Частота, Гц / 頻率單位是赫茲 / 頻率以赫茲 (Hertz) 為單位 / 주파수 (헤르츠)



外形寸法圖 Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensioni Dimensiones

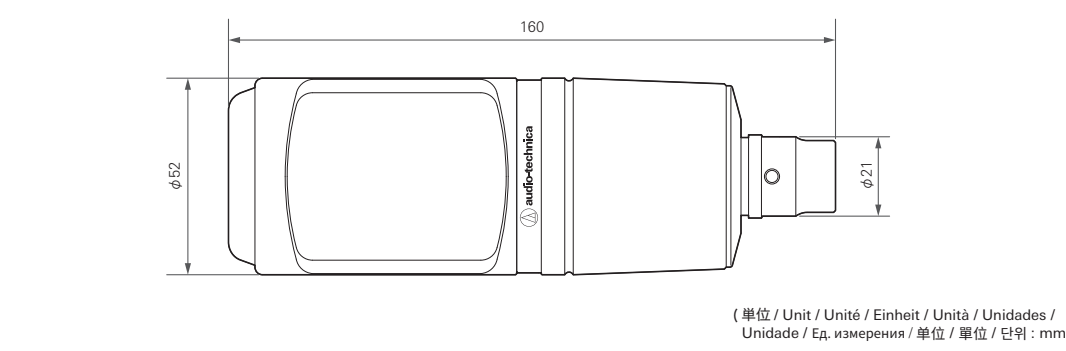

付属品 Included accessories Accessoires fournis Mitgeliefertes Zubehör Accessori inclusi Accesorios incluidos

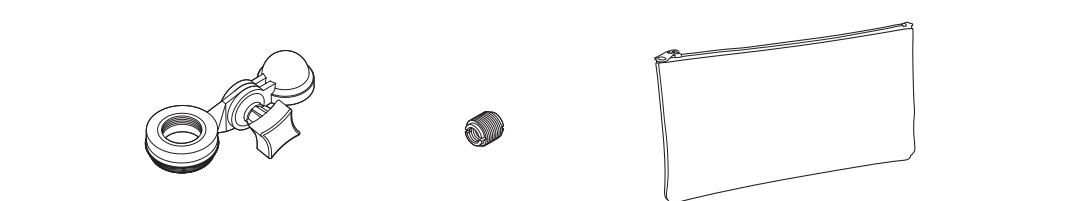

- 1 파스칼 = 10dyne/cm² = 10 마이크로바 = 94dB SPL

제품 개선을 위해 사전 공지 없이 제품이 수정될 수 있습니다.

한국어

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

■ 기능

- 출력 어드레스 스튜디오 콘덴서 마이크 기술계의 가격 및 성능 표준을 제시합니다.
- 프로젝트/홈 스튜디오 사용에 적합합니다.
- 고 SPL 처리 및 다방향 덕분에 비할 데 없는 다특성을 제공합니다.
- 명료형 설계로 제작된 16mm 지장판 다이어프램이 주파수 응답 범위를 넓히고 우수한 개조 응답을 제공합니다.
- 카디오이드 폴라 패턴이 측면과 뒷면에서 나는 소리를 낮춰 주어 원하는 음원의 품질을 높입니다.
- 회전하는 나사식 스탠드 마운트가 단단히 부착되어 있어 쉽고 정확하게 마이크를 위치시킬 수 있습니다.

■ 안전 관련 주의 사항


- 본 제품은 안전하게 사용하도록 설계되었지만 제대로 사용하지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다. 안전을 위해 제품 사용 중에 모든 경고 및 주의 사항을 준수하십시오.

■ 제품 관련 주의 사항

- 오작동 방지를 위해 본 제품을 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해, 개조하거나 수리하지 마십시오.
- 감전 또는 부상 방지를 위해 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 제품을 직사광선에 닿는 장소, 난방기 근처, 고온다습한 환경 또는 먼지가 많은 장소에 보관하지 마십시오.
- 낙하 등으로 인한 부상이나 오작동을 피하기 위해 제품을 불안정한 표면에 두지 마십시오.

■ 사용 시 참고 사항

- 사용하기 전에 연결된 장치의 사용설명서를 읽으십시오.
- 제품을 장시간 동안 사용하면 자외선 (특히 직사광선) 및 마모로 인해 제품이 변색될 수 있습니다.
- 케이블을 연결 및 분리할 때에는 플러그를 잡고 연결 및 분리해야 합니다. 케이블을 잡아당기면 케이블이 끊어지거나 사고가 발생할 수 있습니다.
- 케이블 사용 시, 케이블 손상을 막기 위해 꼬이지 않도록 주의하십시오.
- 단선을 방지하기 위해 플러그베이스에 케이블을 감지 마십시오.
- 케이블을 마이크로 연결할 때는 플러그를 대각선으로 삽입하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 연결된 장치의 전원 전원을 끄십시오.
- 중요한 녹음의 경우, 사전에 예비 녹음을 해보고 사운드가 제대로 녹음되는지 확인하십시오.
- Audio-Technica는 제품에 연결된 소프트웨어 또는 데이터의 손실 또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

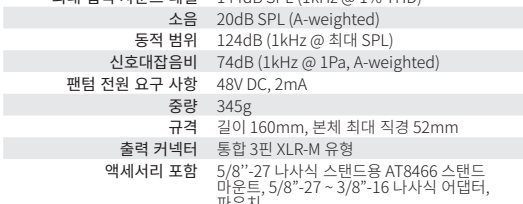

- 1 파스칼 = 10dyne/cm² = 10 마이크로바 = 94dB SPL

제품 개선을 위해 사전 공지 없이 제품이 수정될 수 있습니다.

Padrão polar Диаграмма направленности 指向性 指向特性 Schema polare 폴라 패턴



Resposta de frequência Частотная характеристика 频率响应 頻率響應 주파수 응답



周波数 (Hz) / Frequency in Hertz / Fréquence en Hertz / Frequenz in Hertz / Frequenza in Hertz / Frecuencia en hercios / Frequência em Hertz / Частота, Гц / 頻率單位是赫茲 / 頻率以赫茲 (Hertz) 為單位 / 주파수 (헤르츠)



保証と規定について（必ずお読みください） For Japan Only

本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。本製品の保証は日本国内でのご購入・ご使用の場合のみ有効です。(This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.)本製品には保証書は付属しておりません。お買い上げの際の領収書またはレシートなど大切に保管してください。修理の際、保証開始日の確認のためにご提示いたします。保証期間中に、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理（製品により無料代替）をさせていただきます。消耗・摩耗した部品、その他の付属品、及び本製品や接続した機器のソフトウェアやデータなどは補償いたしかねます。また保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

- ご購入年月日（保証開始時期）を証明するもの（お買い上げレシートなど）がない場合。
- お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
- 取り扱いの誤りによる故障。
- 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
- 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。
- 天災、公害、雷害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。
- そのほか当社の合理的判断に基づき有と認められる場合。

■ 製品保証期間後について

製品保証期間経過後も、有料で修理または製品代替をいたします。本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）は、生産完了後6年をめどに保有しています。（AT2020TYOは限定品のため、修理部品は数に限りがあります。なくなり次第、AT2020の部品へ変更になります。）

■ その他

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。

■ お問い合わせ先（電話・修理・17:30）

製品の仕様、使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎ 0120-773-417（携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0211）FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター（修理・部品） ☎ 0120-887-416（携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0212）Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
- ホームページ（サポート） https://www.audio-technica.co.jp/support/

Warranty (Please be sure to read the notes below.) For USA Only

End-User LIMITED WARRANTY information for the USA is available at www.audio-technica.com/usawarranties. You may also contact Audio-Technica U.S., Inc. to request a written copy of the Limited Warranty at 1-330-896-2600 or via mail at 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224.

株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 www.audio-technica.co.jp Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-nause, Machida, Tokyo 194-8666, Japan www.audio-technica.com ©2023 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: at-global@support.com	中国大陸客戶取系資料 製造商：銳三角有限公司 代理商：北京銳三角技術开发有限公司华南分公司 地址：广州市番禺區南村镇万博二路80号電海广场F505房 电话：+86 (0)20 -37619291 生产标准：GB4943.1-2022, GB/T9254.1-2021 原产地：中国惠州市 印刷版本二：2023年8月	香港及澳門客戶聯絡資料 總代理：銳三角(大中華)有限公司 地址：香港九龍紅磡民裕街51號凱達工商中心第二期K室 電話：+852 - 23569268 台灣客戶聯絡資料 總代理商：銳三角股份有限公司 地址：桃園市中壢區過境里過境路二段322巷8號 服務專線：0800-774-488 原產地：中國惠州市
---	--	---