



取扱説明書

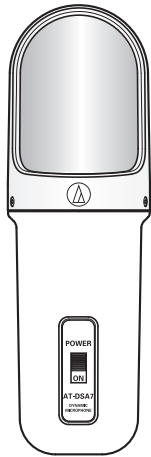

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

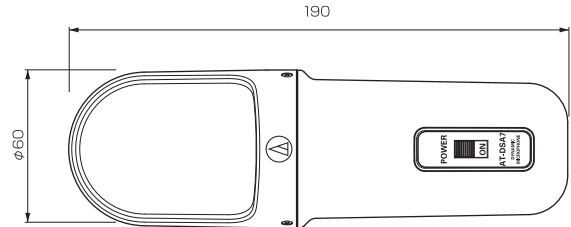


(単位:mm)

- クラシカルなフォルムがカラオケステージに彩りを添える、ダイナミック型ボーカルマイクロホン。
- 定評のある高音質マイクユニット搭載。
- 専用のマイクホルダーを付属。


接続のしかた

マイク出力端子をマイク入力を有する機器に接続します。


出力コネクタはXLR-Mが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

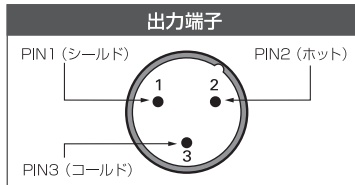

周波数特性

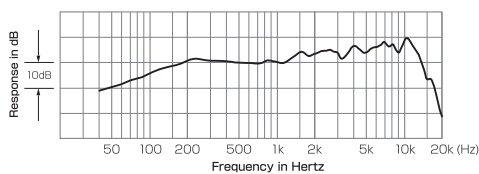

指向特性



at 1 KHz
音圧スケールは1目盛5dB

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使用いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告


- 分解や改造はしない
 - 強い衝撃を与えない
 - 濡れた手で触れない
- 感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
- 本製品の故障、不具合の原因になります。

専用マイクホルダーの取り付けかた

付属専用マイクホルダーにマイクロホンを取り付ける際は、マイクホルダーへマイクロホンを十分に挿入してください。



※マイクホルダーへ取り付けた状態で、マイクロホンが逆さになるような使いかたはしないでください。

テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	カーディオイド(単一指向性)
周波数特性	50~16,000Hz
感度(OdB=1V/Pa, 1kHz)	-51.5dB
出力インピーダンス	750Ω
質量	480g
付属品: 専用マイクホルダー(AT8409)、変換ネジ、マイクケーブル(ケーブル径×長さ: φ6.5mm×5m、入力端子: XLR-F ノイトリック社製、出力端子: φ6.3mmモノラル標準プラグ)	

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

製品保証および修理などにつきましては、お買い上げの販売店あるいは下記までお問い合わせください。