ATUC-M58H / ATUC-M43H / ATUC-M32L

取扱説明書

LED リング付グースネックマイクロホン



ATUC-M58H　ATUC-M43H　ATUC-M32L

audio-technica

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

■ 特長

- ATUC-50デジタル会議システムに対応
- 3ピンの平衡コネクターを通して電源供給可能なLEDリングを搭載しつつ、高音質と柔軟性を実現
- マイクコネクターと会議マイクユニット間に振動を軽減する機構設計
- 2段構造のポップフィルターを採用
- 外来電波に対するRF対策を強化
- ダブルグースネック設計によって柔軟な設置が可能（ATUC-M43H、ATUC-M58H）
- 超指向性設計によって遠距離収音が可能（ATUC-M32L）

■ 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。


■ 本体について

⚠ 警告	⚠ 注意
●強い衝撃を与えないでください。 ●分解、改造、修理を行わないでください。 ●濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。	●直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。

■ 使用上の注意

- グースネック部を極端に強く折り曲げたり、マイク先端部を回転させたり、引っ張らないでください。断線や故障の原因になります。
- コネクターの取り外し、交換などを行わないでください。本製品のRFI耐性に悪影響が及ぶ恐れがあります。
- 本製品は会議システムATUCシリーズ専用マイクロホンです。他の機器には接続しないでください。

■ 接続のしかた



■ テクニカルデータ


	ATUC-M58H	ATUC-M43H	ATUC-M32L
型式	バックエレクトレット・コンデンサー型		
指向特性	ハイパーカーディオイド		超指向性
周波数特性	100～15,000Hz		
感度	–40dB(10.0mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)		–34dB(19.9mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	250Ω		
最大入力音圧レベル	134dB SPL(1kHz THD1%)		128dB SPL (1kHz THD1%)
SN比	64dB(1kHz at 1Pa、A特性)		70dB (1kHz at 1Pa、A特性)
ファントム電源	DC24～52V、7.7mA		
質量	92g	82g	83g
寸法(直径)	Φ20.0mm		Φ10.0mm
(高さ)	596.0mm	446.0mm	320.0mm
出力コネクター	3ピンXLR-Mタイプ　平衡		
付属品	AT8166 ウインドスクリーン		-


・1 Pascal = 10 dynes/cm^2 = 10 microbars = 94 dB SPL

改良などのため、予告なく変更することがあります。


■ 指向特性／周波数特性


ATUC-M58H / ATUC-M43H



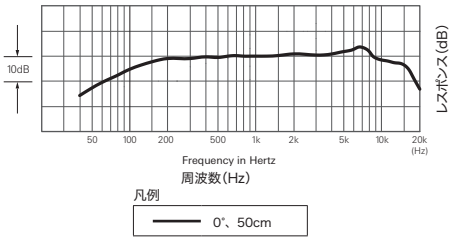


ATUC-M32L



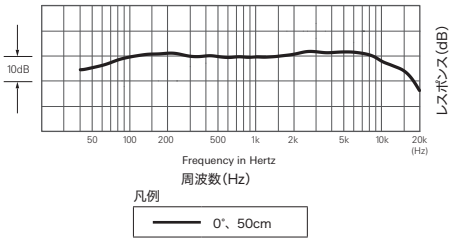


■ 外形寸法図


ATUC-M58H



ATUC-M43H



ATUC-M32L



(単位 : mm)

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666　東京都町田市西成瀬2-46-1

©2018 Audio-Technica Corporation

www.audio-technica.co.jp
Made in Japan
142419230-01-01　ver.1 2018.10.01