



BP892xcH / BP892xcH-TH / BP892xcW / BP892xcW-TH

取扱説明書

バックエレクトレット・コンデンサー型ヘッドウォーンマイクロホン



audio-technica

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

本製品はワイヤレスシステム用の無指向性ピックアップ・パターンを持つ超小型のコンデンサー型マイクロホンです。

■ 特長

- 超小型の無指向性コンデンサーカプセル
- 目立ちにくい軽量のヘッドセット
- 人間工学に基づいたアンダーイヤードesign
- 現場でのケーブル交換が可能
- 高い音圧レベルを実現

■ 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告**

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意**

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

■ 本体について

- 警告**

 - 強い衝撃を与えないでください。
 - 分解、改造、修理を行わないでください。
 - 濡れた手で触れないでください。
感電やけがの原因になります。
- 注意**


 - 直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。

■ 先バラケーブル(別売オプション)仕様

他社製ワイヤレストランスミッターへ接続するためのコネクタースタンプは下記の表を参考にしてください。また、負荷抵抗が必要な場合もありますのでご注意ください。


メーカー	audio-technica		SHURE		SENNHEISER		Lectrosonics		SONY		RAMSA		SAMSON	
ピン配列 (インサート面)														
	4	1	3	1	3	1	4	5	1	4	1	4	6	1
ピンNo.	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー
1	GND/シールド	緑色	GND/シールド	緑色	N/C	オープン	GND/シールド	緑色	DCバイアス入力	赤色	マイク出力	銅色	DCバイアス入力	赤色
2	楽器出力	Pin1とジャンパー	DCバイアス入力	赤色	N/C	オープン	DCバイアス入力	赤色	マイク出力+	銅色	N/C	オープン	マイク出力	銅色
3	マイク出力	銅色	マイク出力	銅色	マイク出力、 DCバイアス入力	赤色	マイク出力	銅色	マイク出力-	Pin4とジャンパー	DCバイアス入力	赤色	ソース抵抗	Pin2とジャンパー
4	DC入力	赤色	ソース抵抗	Pin3とジャンパー	—	—	ソース抵抗	Pin1とジャンパー	GND/シールド	緑色	GND/シールド	緑色	楽器出力	オープン
5	—	—	—	—	—	—	ライン入力	オープン	—	—	—	—	ソース抵抗	Pin6とジャンパー
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	GND/シールド	緑色
ケース	—	—	—	—	GND/シールド	緑色	—	—	—	—	—	—	—	—

■ 接続のしかた

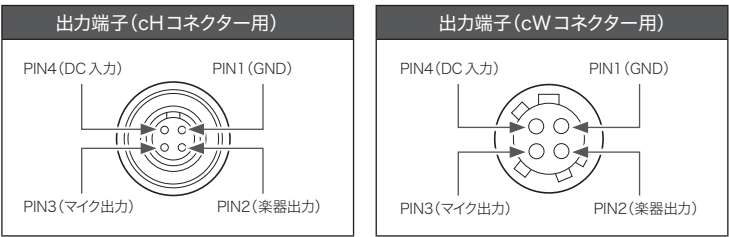

■ マイクロホン装着方法

マイクロホンを耳の下から引っ掛けるように装着します。フック部分を耳に、マイクヘッド部を頬にフィットするように角度を微調整してください。




■ テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度	-43dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	250Ω
最大入力音圧レベル	136dB SPL (1kHz at 3% T.H.D)
SN比	63dB (1kHz at 1Pa, A特性)
駆動電源	2.5～10V
消費電流	0.2mA (DC5V供給時)
質量	2.6g (マイクロホン本体)
ケーブル長	1.4m
付属品	ケーブルクリップ、エレメントカバー、汗止めリング、 ウインドスクリーン、キャリングケース

1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL

改良などのため、予告なく変更することがあります。

■ 指向特性／周波数特性

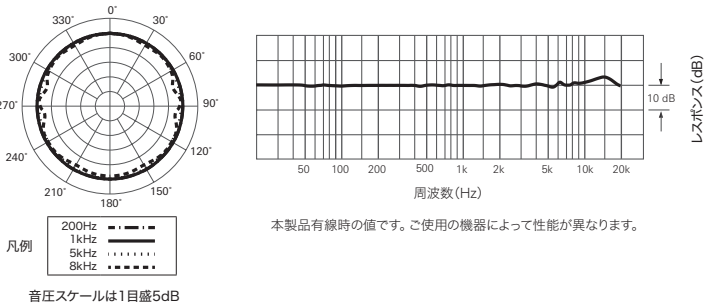

本製品有線時の値です。ご使用の機器によって性能が異なります。

音圧スケールは1目盛5dB

保証と規定について（必ずお読みください）

For Japan Only

本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。本製品の保証は日本国内でのご購入ご使用の場合のみ有効です。

(This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.)

本製品には保証書は付属しておりません。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは大切に保管してください。修理の際、保証開始日の確認のためにご提示いただきます。保証期間中に、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理（製品により無料代替）をさせていただきます。消耗・摩耗した部品、その他の付属品、及び本製品や接続した機器のソフトウェアやデータなどは補償いたしかねます。また保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

1. ご購入年月日（保証開始時期）を証明するもの（お買い上げレシートなど）がない場合。
2. お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
3. 取り扱いの誤りによる故障。
4. 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
5. 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。
6. 天災、公害、塩害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。
7. そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。

■ 製品保証期間後について

製品保証期間経過後も、有料で修理または製品代替をいたします。本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）は、生産完了後6年をめぐに保有しています。

■ その他

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。

■ お問い合わせ先

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または当社ホームページの設備音響機器製品に関するサポート（プロオーディオ営業部プロフェッショナルSS課）までお問い合わせください。

■ ホームページ（サポート）

<https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/support/>

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

www.audio-technica.co.jp

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

©2019 Audio-Technica Corporation

www.audio-technica.co.jp

ver.1 2018.07.01