



■外形寸法図

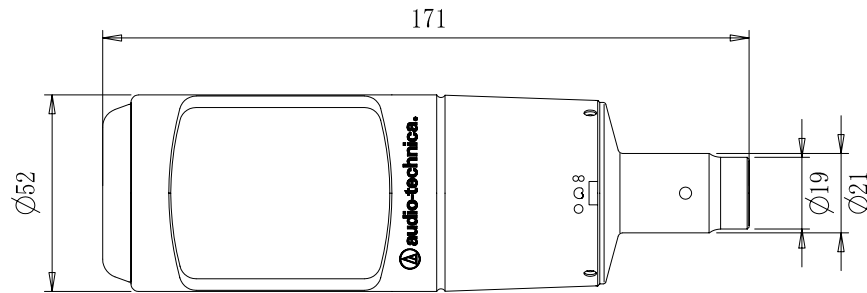


単位：mm

■周波数特性

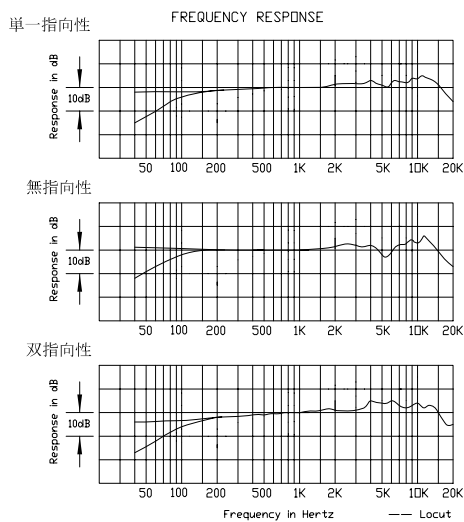

■指向特性

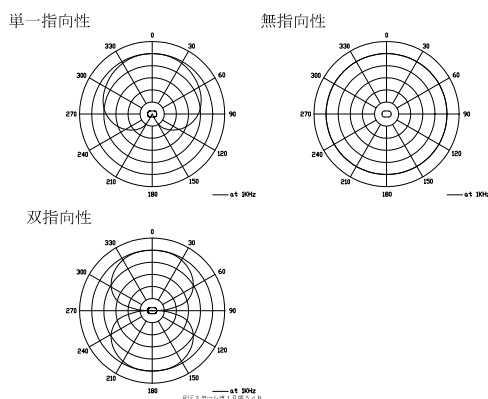

■テクニカルデータ

型式	DCバイアスコンデンサー型
指向特性	可変(単一指向性, 無指向性, 双指向性)
周波数特性	20~20,000Hz (Locut-SW付)
感度 ※1	-42dB
最大入力音圧レベル ※2	149dB SPL (Pad-SW OFF時)
S/N比 ※3	77dB以上
出力インピーダンス	120Ω 平衡
ローカットスイッチ	80Hz, 12dB/oct
入力パッドスイッチ	-10dB
指向性スイッチ	単一指向性、無指向性、双指向性
電源	ファントムDC11V~52V
消費電流	4.7mA
コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	412g
付属品	ショックマウント、マイクポーチ、 変換ネジ(3/8-5/8)

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T,H,D=1% ※3) 1kHz,1Pa