


■外形寸法図

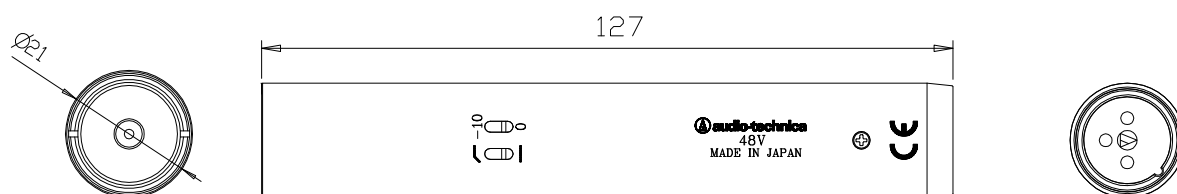

単位：mm

■テクニカルデータ

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 型式 | DCバイアスコンデンサー型プリアンプ |
| 指向特性 | 取付マイクエレメントの特性による |
| 周波数特性 | 20～20,000Hz |
| 感度 ※1 | 取付マイクエレメントの特性による |
| 最大入力音圧レベル ※2 | 147dB, SPL |
| S/N比 ※3 | 78dB以上 |
| 出力インピーダンス | 50Ω 平衡 |
| 電源 | ファントムDC48V±4V |
| 消費電流 | 4.8mA |
| ローカット | 80Hz、12dB/oct |
| 入力ATT | 10dB |
| コネクタ | XLRMタイプ3Pin |
| 仕上げ | 黒艶消し焼付塗装 |
| 質量 | 103g |
| 付属品 | AT8405aマイクホルダー、 キャリングケース、ウインドスクリーン |

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa