



■外形寸法図

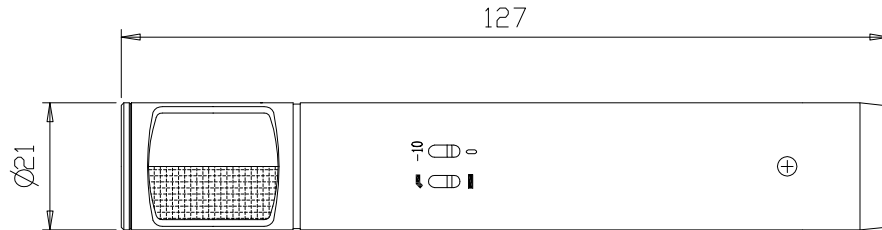


単位：mm

■周波数特性

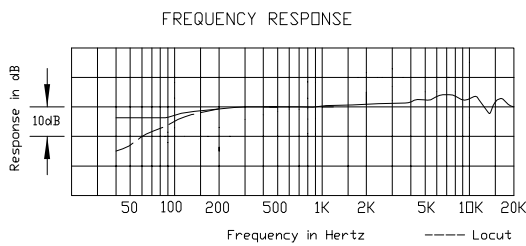

■指向特性

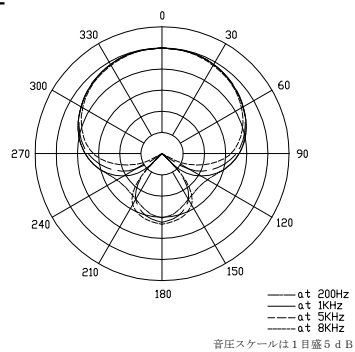

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	40～20,000Hz
感度 ※1	-41dB
最大入力音圧レベル ※2	152dB SPL
S/N比 ※3	69dB以上
出力インピーダンス	200Ω 平衡
電源	ファントムDC11～52V
消費電流	3.5mA
ローカット	80Hz、18dB/oct
入力ATT	10dB
コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	98g
付属品	AT8471マイクランパー ウインドスクリーン、変換ネジ マイクポーチ

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa