


※本仕様書はレシーバーATW-R3100bJのみを記載しております。
付属ハンドヘルドマイクロホンについては、ATW-T341bJの仕様書を参照下さい。

■外形寸法図

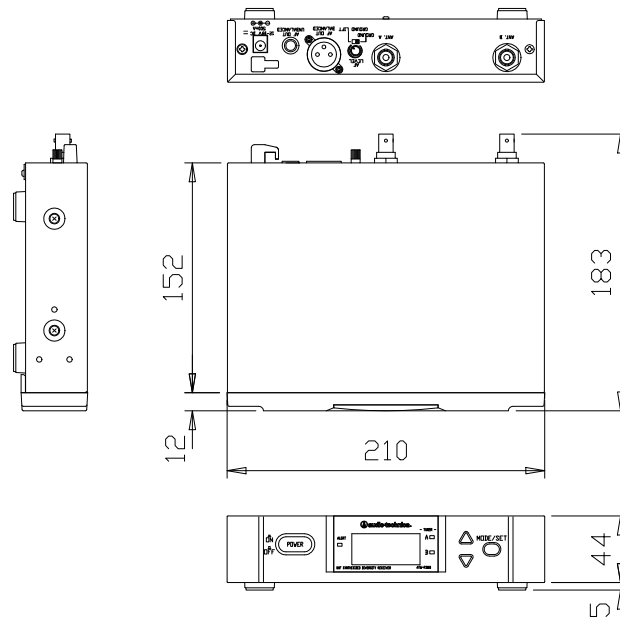

単位 : mm

■テクニカルデータ

型式	1chレシーバー
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数	1st:243.950MHz, 2nd:10.7MHz
受信周波数	B帯:806.125~809.750MHz 30チャンネル
チャンネルステップ	125kHz
受信チャンネル	30チャンネルのうち1チャンネル
受信感度	24dB μ V (SN比60dB, 周波数偏移 \pm 5kHz)
総合周波数特性	70~15,000Hz
ダイナミックレンジ	110dB (60dB μ V入力, 1kHz, 周波数偏移 \pm 35kHz)
総合歪率	1%以下 (60dB μ V入力, 1kHz, 周波数偏移 \pm 10kHz)
出力レベル	XLR3Pinオス:-24dB (1kHz, 周波数偏移 \pm 5kHz, 10k Ω 負荷) ϕ 6.3モノラルフォン:-26dB (1kHz, 周波数偏移 \pm 5kHz, 10k Ω 負荷)
ANT POWER供給電圧	DC10~12V, 60mA Max (各ANT入力端子)
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター AD-SZ1210JE)
消費電力	4W
使用温度範囲	5 $^{\circ}$ C~45 $^{\circ}$ C
質量	1.1kg
付属品	ATW-T341bJ ハンドヘルドマイクロホン \times 1、AD-SZ1210JE ACアダプター \times 1 1/2 λ ホイップアンテナ \times 2、パネルマウントコネクタ (BNC) \times 2、BNC延長ケーブルS, L \times 各1 ラックマウントアダプター \times 2、ラックマウントアダプター用ビス \times 6
別売オプション	RP3000 連結プレート, ラックマウント金具 \times 2、ATW-C3000 専用キャリングケース