



Network Ceiling Speaker ATSP-30 Series



設置も運用もスマートに。 快適なコミュニケーション空間を実現する、 設備向けネットワークシーリングスピーカー

これまでのマイク、アンプ、ミキサーのラインナップに、ネットワーク対応のシーリングスピーカーが新たに加わりました。
オーディオテクニカの会議ソリューションは、音の「入口」であるマイクから「出口」であるスピーカーまで、システム全体をサポートします。



Dante®

AUDIO-TECHNICA
LINK

「Danteモデル」と「Audio-Technica LINKモデル」を用意

「Danteモデル」と「Audio-Technica LINKモデル」の2種類をラインナップ。メインスピーカーとエクステンションスピーカーのペア構成を基本としながら、柔軟なシステム設計に対応できるよう、メインスピーカー単品もご用意しています。

型番	ATSP-30DP	ATSP-30LP
通信方式	Dante	Audio-Technica LINK
電源供給	PoE+	ATLK-EXT30/ATLK-EXT165
設定方法	専用App	ATDM Series用App

Features

ATSP-30 Series
特長


統合デジタル音響システム

- システム全体のデジタル統合
マイクからスピーカーまで、音響システム全体を低レイテンシーかつ劣化の少ないデジタル信号で統合できます。
- オーディオテクニカ製品でのシステム構成
音の「入口」であるマイクから「出口」であるスピーカーまで、システム全体をサポートします。
- サウンドプロファイル搭載
オーディオテクニカ製マイクロホンの特性をベースに、利用環境やシーンに応じて選択できるサウンドプロファイル（スピーカーEQプリセット）を搭載しています。




ネットワークスピーカーならではの機能



- スピーカー制御
各スピーカーはIPアドレスやIDで識別され、IP Controlや専用アプリを通じて遠隔操作が可能です。また、設定や調整の、一括制御と個別制御の両方に対応しています。
- スピーカーの個別調整
メインスピーカーとエクステンションスピーカーには、個別に異なる音声信号をアサイン可能。用途や設置場所に応じて、専用アプリから音量、イコライジング、ミュートなどを細かく調整できます。これにより、拡声エリア単位での音量設定や空間の分割・併合にも柔軟に対応します。

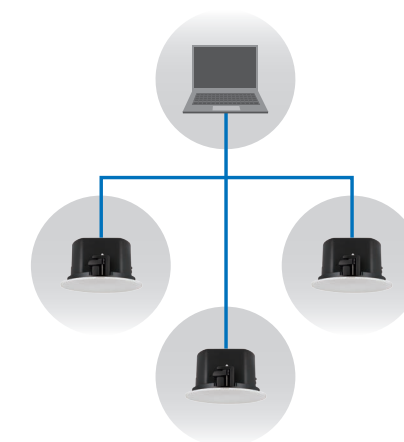

高音質と設置性を両立

- 広いカバーエリア
140°の広いカバーエリアを持ちながら、高音質も両立。自然な音の広がり豊かな低音の再現性により、BGMや映像音声の再生にも適しています。
- 低背・軽量設計
低背設計により、天井裏のスペースに制限がある空間や意匠上の制約がある環境でも導入しやすく、2.6kgの軽量設計で、設置作業もスムーズに行えます。
- 施工に配慮した付属品
設置に必要なアタッチメントはすべて同梱されており、施工時の手間を軽減します。

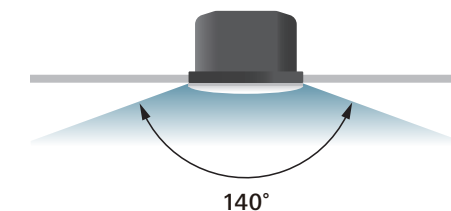


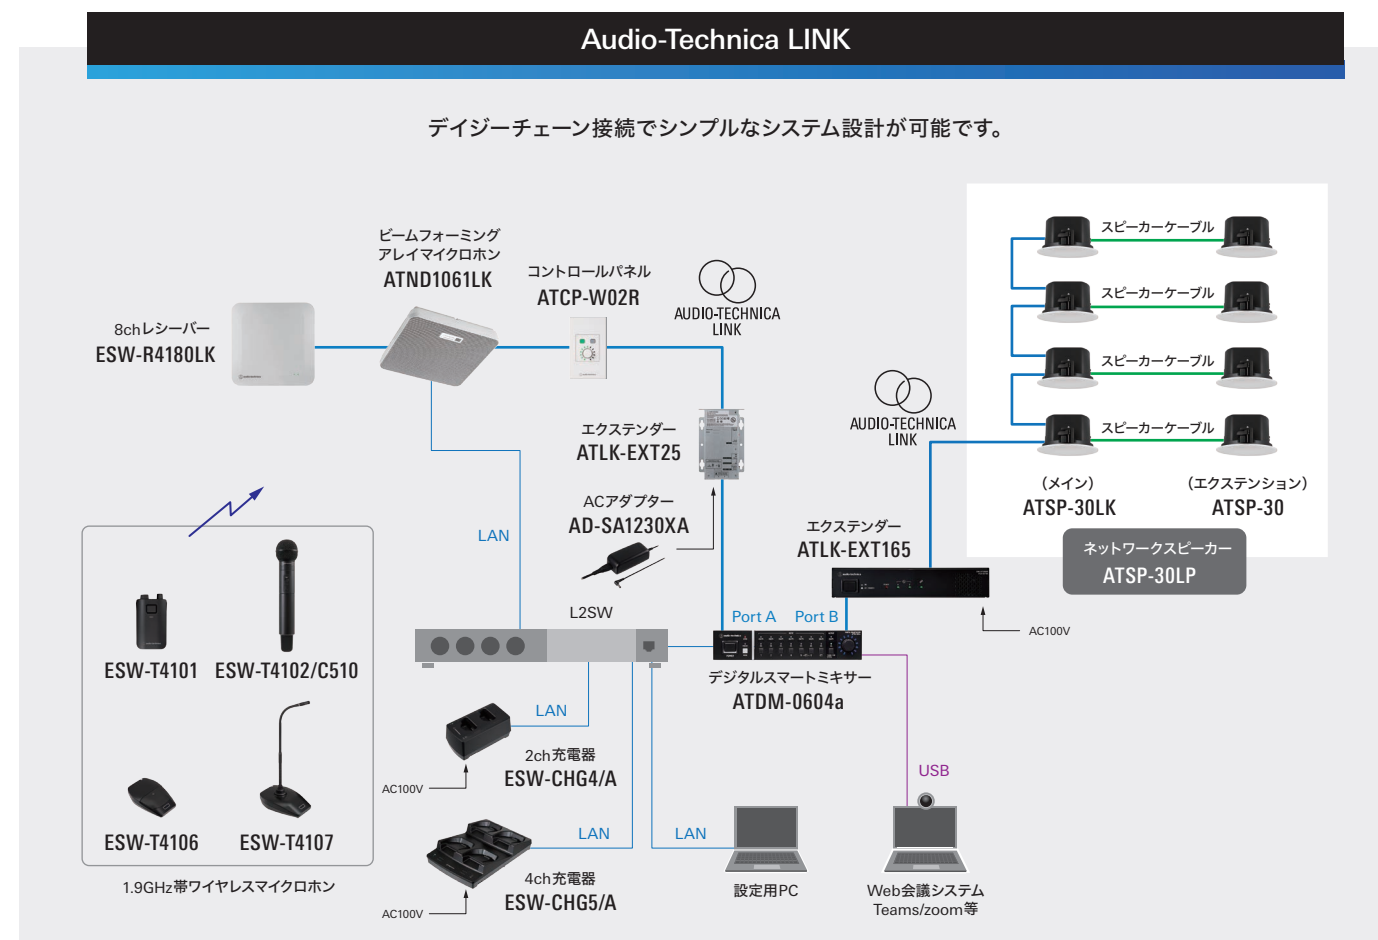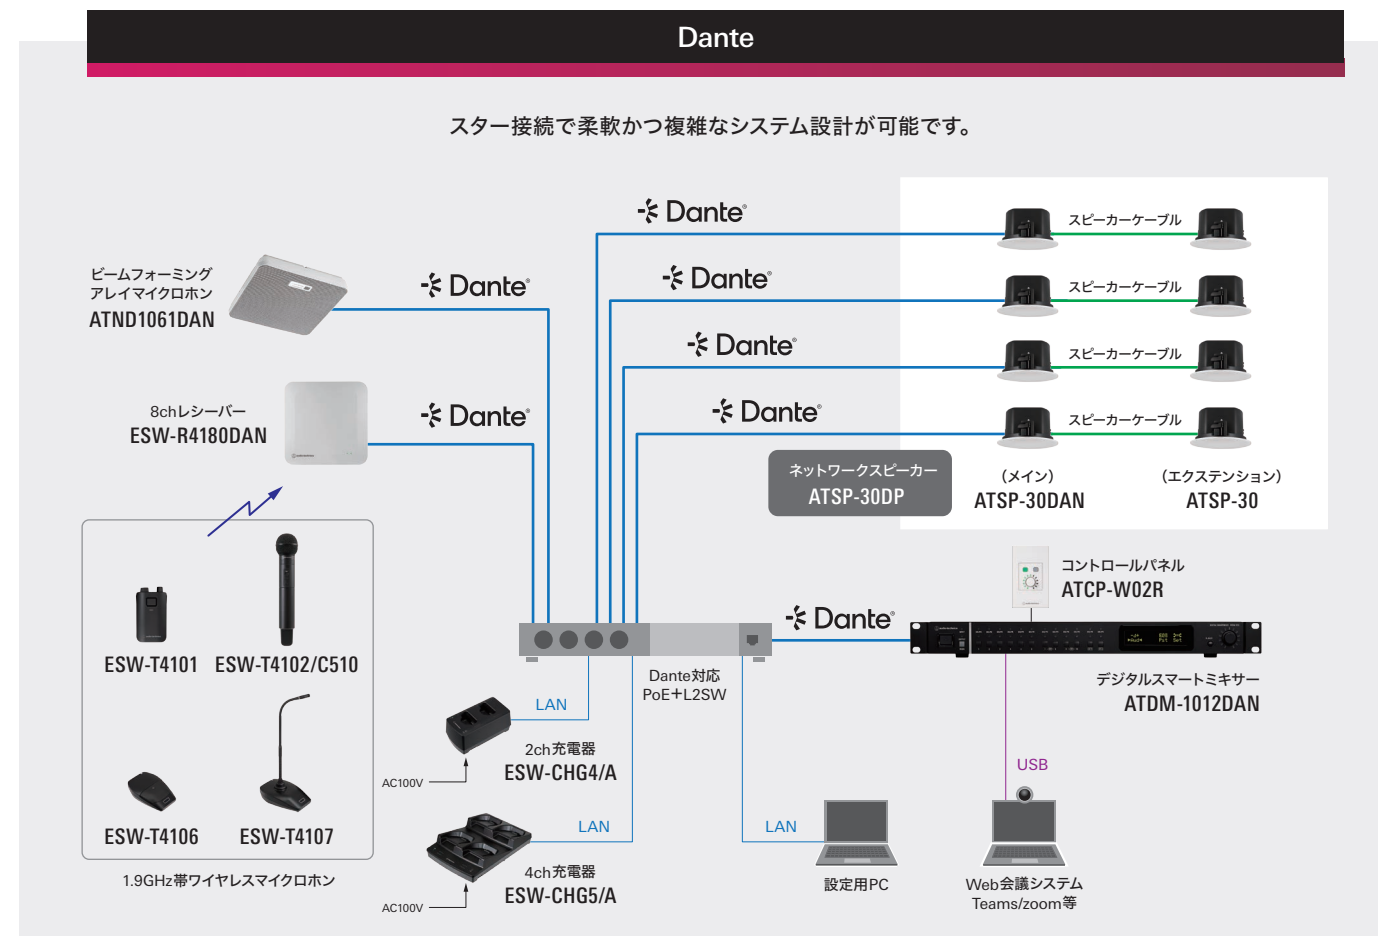

Dante Speaker Setup Tool




当社Dante対応スピーカー専用のアプリケーションです。接続されたスピーカー機器を一覧で表示し、各デバイスの音量・EQなどのパラメーターに直感的にアクセスできます。さらに、オフライン環境でも設定ファイルの作成・編集が可能のため、現地作業前にあらかじめ設定内容を準備しておくことができ、施工・調整作業をスムーズに進められます。また、シンプルで視認性の高いUIにより、複数台の一括管理や設定変更も手間なく行えます。

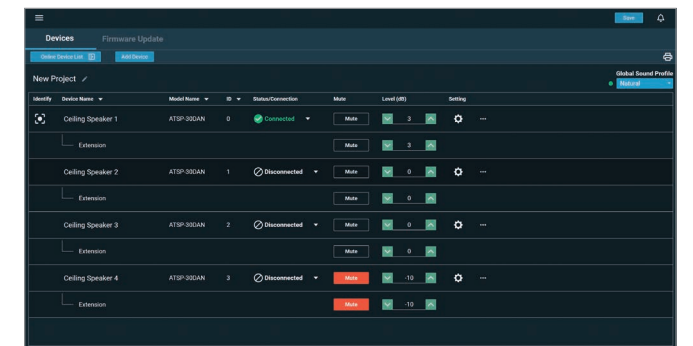

Speaker Layout Tool

当社ネットワークスピーカー専用のWebアプリケーションです。システム設計時に、シンプルな入力とドラッグ操作でスピーカーの配置位置を直感的に検討することができます。部屋のサイズ、リスナーの耳の高さ、目標音圧、明瞭度などの条件を入力することで、スピーカーの均等配置を自動計算。-6dB / -10dBのカバーエリアを平面上で視覚的に確認できます。配置結果は簡易レポートとしてPDF形式で出力できるため、提案資料や社内検討時に活用できます。

※ブラウザベースのオンラインWebアプリケーションです。

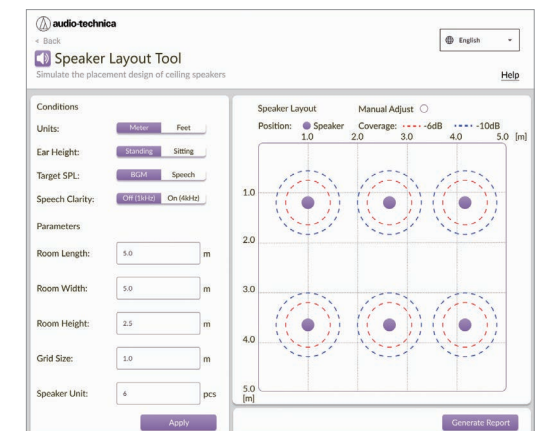


Audio-Technica LINK Simulator



「Audio-Technica LINK」を使ったシステム設計専用のWebアプリケーションです。画面上に構成したい機器や、機器間のLANケーブルの長さを配置するだけのシンプルな操作で利用できます。シミュレーションの結果、機器構成に対し供給電力が不足している場合、必要な電力供給デバイスを自動で提案します。結果が即座に得られるため、導入検討時の見積もり作成や、設計段階に必要な構成要素の確認スピードを向上させることができます。

※ブラウザベースのオンラインWebアプリケーションです。

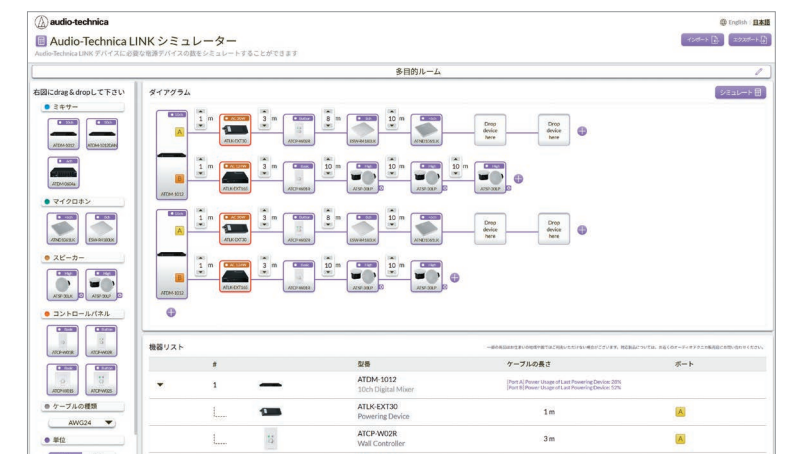

EASE Focus

AFMG社のEASE®ソフトウェア「EASE Focus」による3D音響モデリングに対応。空間の形状や構造などを考慮した精度の高い音響システム設計が可能です。

※EASE® is a registered trademark of AFMG Technologies GmbH.

ネットワークスピーカー

ATSP-30DP

オープン価格

RoHS

ネットワークスピーカー

ATSP-30DAN

(単品)

オープン価格

RoHS




- Dante対応モデル。
- メインスピーカーおよびエクステンションスピーカーに対して、個別に異なる音声信号をアサインすることが可能。
- 内蔵DSP設定（4バンドEQ、サウンドプロファイル、消費電力制限、位相反転、接続状態など）はDante Speaker Setup Toolから調整可能。部屋の音響特性に合わせた最適なサウンドを実現します。


スピーカーの構成

- ・ATSP-30DP：ATSP-30DANとATSP-30のペア構成
- ・ATSP-30DAN：メインスピーカー
- ・ATSP-30：エクステンションスピーカー（アナログ）
- ※メインスピーカーとエクステンションスピーカーはスピーカーケーブルにて接続。

周波数特性（ATSP-30DAN、ATSP-30LK、ATSP-30共通）

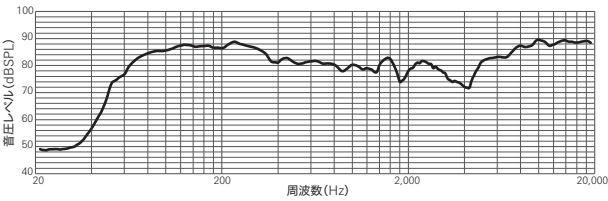

付属品

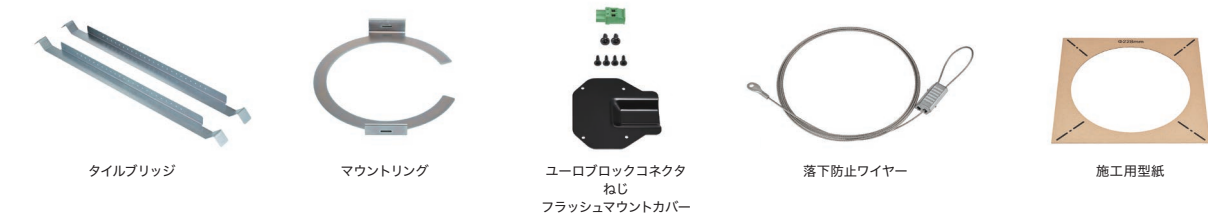

■ATSP-30DAN	■ATSP-30LK	■ATSP-30
I/Oコネクター	入力/出力：RJ45 Dante 出力：ユーロブロック2ピン	入力/出力：RJ45 Audio-Technica LINK A ポート 入力/出力：RJ45 Audio-Technica LINK B ポート 出力：ユーロブロック2ピン
電源	PoE+	電源
スピーカーユニット	2wayコアキシャル:4インチ径ウーファー、0.75インチ径ツイーター	Audio-Technica LINK スピーカーユニット
質量	2.6kg	2.4kg
外形寸法	φ265.1mm×161.5mm	φ265.1mm×161.5mm
プレナム定格	UL 2043	UL 2043
動作温度範囲	0℃～40℃	0℃～40℃
保存温度範囲	-20℃～60℃	-20℃～60℃
デジタル信号処理	イコライザー（4バンドEQ、サウンドプロファイル）、位相反転	イコライザー（4バンドEQ、サウンドプロファイル）、ディレイ、位相反転
公称感度 (dB SPL)	84dB SPL at 1m/1W	84dB SPL at 1m/1W
最大出力レベル (dB SPL)	93dB SPL at 1m	84dB SPL at 1m/1W
最大出力 (W)	9W (ATSP-30DAN) + 9W (ATSP-30)	84dB SPL at 1m/1W
最大消費電力 (W)	24W	12W (ATSP-30LK) + 12W (ATSP-30)
周波数特性 (-10dB)	50Hz～20kHz	50Hz～20kHz
カバレッジ角	140°	140°
切り抜きサイズ	φ228mm	φ228mm
付属品	マウントリング×2、フラッシュマウントカバー×2、タイルブリッジ×4、落下防止ワイヤー×2、ユーロブロックコネクター×2、施工用型紙×2、ねじ (M3×8mm) ×8、ねじ (M4×8mm) ×4、クイックスタートガイド ※ATSP-30DP（ペア構成）の付属品を記載しています。	マウントリング×2、フラッシュマウントカバー×2、タイルブリッジ×4、落下防止ワイヤー×2、ユーロブロックコネクター×2、施工用型紙×2、ねじ (M3×8mm) ×8、ねじ (M4×8mm) ×4、クイックスタートガイド ※ATSP-30LK（ペア構成）の付属品を記載しています。



ネットワークスピーカー

ATSP-30LP

オープン価格

RoHS

ネットワークスピーカー

ATSP-30LK

(単品)

オープン価格

RoHS



- Audio-Technica LINK対応モデル。
- メインスピーカーおよびエクステンションスピーカーに対して、個別に異なる音声信号をアサインすることが可能。
- 内蔵DSP設定（4バンドEQ、サウンドプロファイル、ディレイ、消費電力制限、位相反転、接続状態など）は、デジタルミキサーATDMシリーズのWeb RemoteやSmart Mixer Managerから調整可能。部屋の音響特性に合わせた最適なサウンドを実現。

スピーカーの構成

- ・ATSP-30LP：ATSP-30LKとATSP-30のペア構成
- ・ATSP-30LK：メインスピーカー
- ・ATSP-30：エクステンションスピーカー（アナログ）
- ※メインスピーカーとエクステンションスピーカーはスピーカーケーブルにて接続。

Audio-Technica LINK用電源供給ユニット

リンクエクステンダー

ATLK-EXT165

オープン価格

RoHS



ATSP-30LP(最大4ペア) またはATSP-30LK (最大4台) への給電に対応。

リンクエクステンダー

ATLK-EXT30

オープン価格


RoHS



ATSP-30LP(1ペア) またはATSP-30LK(1台) への給電に対応。

I/Oコネクター	リンクパワーステータス：ユーロブロックコネクター（3ピン） CHAIN：DU / CU接続端子（RJ45 x 2）
電源	AC 100V～240V 50/60Hz
消費電力	15W～160W(最大)、ATUC-50DU 50台は2.55A相当
動作保証温度	0～45℃
動作保証湿度	25～85%
外形寸法	H40.5×W217×D333.5mm
質量	2.2kg
付属品	ユーロブロックコネクター×1（黒）、テーブルマウント、ACコード（国内向け）、ACプラグアダプター（国内向け）、保証書

I/Oコネクター	Audio-Technica LINK 入力端子：DATA Audio-Technica LINK 出力端子：DATA + POWER SUPPLY
電源	AC 100V～240V 50/60Hz
消費電力	0.5～36W(最大)
動作保証温度	0～40℃
動作保証湿度	25～85%
外形寸法 (W×D×H)	55.0mm×36.5mm×173.5mm(突起部含む)
質量	180g
付属品	ACコード（国内向け）、ACプラグアダプター（国内向け）、クイックスタートガイド



audio-technica

Distributor

株式会社オーディオテクニカ プロオーディオ営業部 プロフェッショナルSS課

【東京】	〒113-8525	東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス	Tel.03 (6801) 2010	Fax.03 (6801) 2019
【名古屋】	〒461-0004	愛知県名古屋市中区葵3-22-8 ニューザックビル 7F	Tel.052 (979) 4705	Fax.052 (979) 4733
【大阪】	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島4-13-17 テクニカハウス大阪	Tel.06 (6755) 9871	Fax.06 (6755) 9873
【福岡】	〒812-0037	福岡県福岡市博多区御供所町2-60 テクニカハウス福岡 7F	Tel.092 (282) 7707	Fax.092 (282) 7787

☐ 製品の規格・仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。 ☐ 製品の色は印刷により、実際の色とは違って見える場合があります。
☐ 製品の価格には工事費、設置調整費、送料等は含まれておりません。 ☐ 付属品として記載されたもの以外は付属しておりません。
☐ このカタログの記載内容は2025年11月現在のものです。

www.audio-technica.co.jp/proaudio



安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。