ダイナミック型マイクロホン　AE2300

取扱説明書

audio-technica



お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

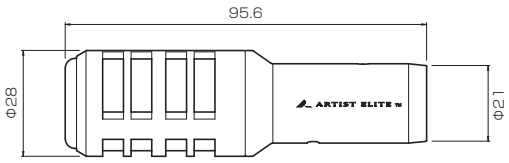

（単位: mm）

- ●ギターアンプや管楽器、打楽器などの音を正確に再現
- ●独自のダブルドーム振動板により
  高音域の再現性と過度特性を改善
- ●高感度ユニットを採用し、高域から低域まで鮮明なサウンド
- ●大音圧の近接収音に強く、楽器の音をクリアに描写
- ●収音に不要なノイズを低減するローパスフィルターを装備
- ●目立ちにくくセッティングしやすいコンパクト設計
- ●ライブステージなどでの使用を想定した堅牢な金属筐体

接続のしかた

マイク出力端子をマイク入力（平衡入力）を有する機器に接続します。

出力コネクターはXLR-Mが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

出力端子



スイッチの設定

ギターアンプの高周波ノイズなど不要なノイズを低減させたい場合は、側面にあるローパスフィルタースイッチをオン（⌐）にします。



テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	単一指向性
周波数特性	60～20,000Hz
感度（0dB=1V/Pa、1kHz）	−57dB
出力インピーダンス	250Ω平衡
ローパスフィルター（ハイカット）	6,000Hz、6dB/oct.
質量	138g
出力コネクター	XLR-M
付属品：**AT8471**マイククランパー、変換ネジ(3/8-5/8)、ポーチ	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠警告

●分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

指向特性

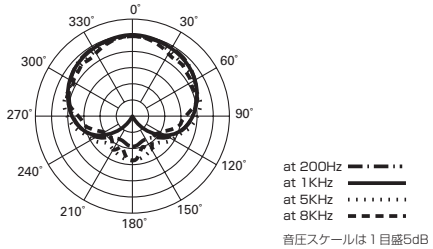

音圧スケールは1目盛5dB

周波数特性

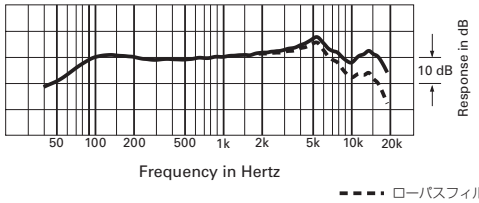

ローパスフィルター

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または当社ホームページ記載の各営業所までお問い合わせください。

142315171　2016.1