


品番 AT-CLM701T/A,B  
AT-CLM771T/A,B  
AT-CLM701TS/A,B



## 仕様

コードレスマイクロホン	AT-CLM701T/A,B	AT-CLM771T/A,B	AT-CLM701TS/A,B																
型式：ダイナミック型 指向特性：単一指向性 変調方式：FM周波数変調 搬送波周波数 (AT-CLM701T/A,B AT-CLM701TS/A,B)：Aチャンネル 2.06MHz、Bチャンネル 2.56MHz (AT-CLM771T/A,B)：Aチャンネル 3.2MHz、Bチャンネル 3.7MHz 赤外線波長：870±30nm バッテリー：専用ニッケル水素充電電池（本体実装済）、または単3形アルカリ乾電池×2（緊急時） 外形寸法：φ59×256mm（ヘッド径×全長） 質量：308g ●付属品：専用ニッケル水素充電電池 HR15/101（1900mAh）	到達距離 ※室内の状況により変化します。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>出力切換</th> <th>ミュート標準</th> <th>ミュート入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HI</td> <td>約 16m</td> <td>約 9m</td> </tr> <tr> <td>LO</td> <td>約 12m</td> <td>約 7m</td> </tr> <tr> <td>ECO</td> <td>約 10m</td> <td>約 5m</td> </tr> </tbody> </table>			出力切換	ミュート標準	ミュート入	HI	約 16m	約 9m	LO	約 12m	約 7m	ECO	約 10m	約 5m				
出力切換	ミュート標準	ミュート入																	
HI	約 16m	約 9m																	
LO	約 12m	約 7m																	
ECO	約 10m	約 5m																	
	<b>ニッケル水素充電電池使用時</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出力切換</th> <th>連続使用時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HI</td> <td>約 4.5 時間</td> </tr> <tr> <td>LO</td> <td>約 8 時間</td> </tr> <tr> <td>ECO</td> <td>約 10.5 時間</td> </tr> </tbody> </table>		出力切換	連続使用時間	HI	約 4.5 時間	LO	約 8 時間	ECO	約 10.5 時間	<b>単 3 形アルカリ乾電池使用時</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出力切換</th> <th>連続使用時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HI</td> <td>約 3 時間</td> </tr> <tr> <td>LO</td> <td>約 6 時間</td> </tr> <tr> <td>ECO</td> <td>約 8.5 時間</td> </tr> </tbody> </table>	出力切換	連続使用時間	HI	約 3 時間	LO	約 6 時間	ECO	約 8.5 時間
出力切換	連続使用時間																		
HI	約 4.5 時間																		
LO	約 8 時間																		
ECO	約 10.5 時間																		
出力切換	連続使用時間																		
HI	約 3 時間																		
LO	約 6 時間																		
ECO	約 8.5 時間																		

## 外観図

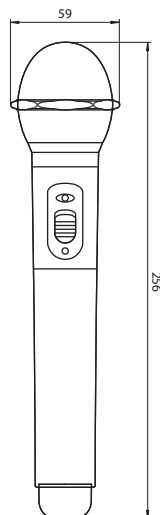

(単位：mm)