


## 取扱説明書

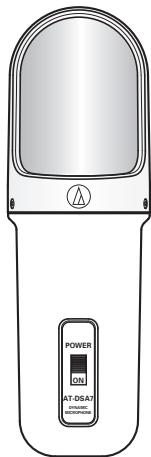


- クラシカルなフォルムがカラオケステージに彩りを添える、ダイナミック型ボーカルマイクロホン。
- 定評のある高音質マイクユニット搭載。
- 専用のマイクホルダーを付属。


### 接続のしかた

マイク出力端子をマイク入力をもつ機器に接続します。


出力コネクタはXLR-Mが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。

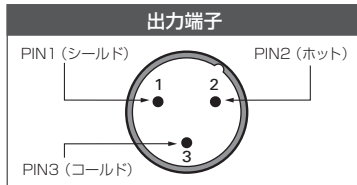

### 周波数特性

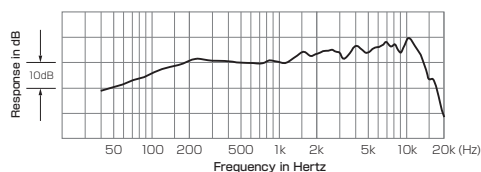


### 指向特性



at 1 KHz  
音圧スケールは1目盛5dB

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

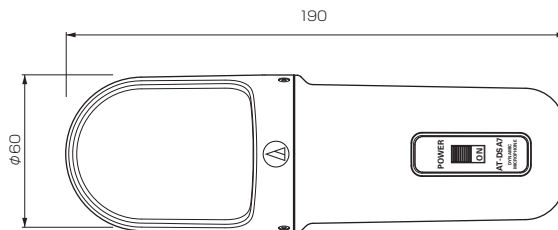

(単位:mm)

**安全上の注意** 本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

**警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

**注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

#### 警告


- 分解や改造はしない
  - 強い衝撃を与えない
  - 濡れた手で触れない
- 感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

#### 注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
- 本製品の故障、不具合の原因になります。

### 専用マイクホルダーの取り付けかた

付属専用マイクホルダーにマイクロホンを取り付ける際は、マイクホルダーへマイクロホンを十分に挿入してください。



※マイクホルダーへ取り付けた状態で、マイクロホンが逆さになるような使いかたはしないでください。

### テクニカルデータ

|   |                 |
|---|-----------------|
| 型式  | ダイナミック型         |
| 指向特性  | カーディオイド (単一指向性) |
| 周波数特性   | 50~16,000Hz     |
| 感度 (0dB=1V/Pa, 1kHz)  | -51.5dB         |
| 出力インピーダンス   | 750Ω            |
| 質量  | 480g            |
| 付属品: 専用マイクホルダー (AT8409)、変換ネジ、マイクケーブル (ケーブル径×長さ: φ6.5mm×5m、入力端子: XLR-F ノイトリック社製、出力端子: φ6.3mmモノラル標準プラグ) |                 |

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

製品保証および修理などにつきましては、お買い上げの販売店あるいは下記までお問い合わせください。