AT-RX91

取扱説明書

オプティカルデジタルケーブル

Rexat

audio-technica

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

■ 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。なお、下記の内容は当社の車載用製品全般について記載していますので、お買い上げいただいた製品には当てはまらない内容もありますが、ご了承ください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠ 警告

- **DC12Vマイナスアース車専用**
  24V車で使用しないでください。故障や火災の原因になります。
- **配線作業の前に必ずバッテリーのマイナス端子 →プラス端子の順にケーブルを外す**
  ショートによる感電や火災の原因になります。
- **ステアリング系統、ブレーキ系統、燃料タンクなどの保安部品に使用しているボルトやナットは絶対に使用しない**
  火災や事故などの原因となります。
- **運転操作の妨げにならない場所に取り付ける**
  交通事故の原因となります。
- **分解や改造はしない／ケーブル類は途中で切断しない**
  感電、事故や火災の原因になります。
- **エアバッグの動作の妨げにならない場所に取り付ける**
  エアバッグが正常に動作しないなどの事故の原因になります。
- **異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない**
  異常が起きたらすぐに電源を切り、お買い上げの販売店か当社サービスセンターに相談ください。そのまま使用すると、事故や火災などの原因になります。
- **幼児の手の届く所に置かない**
  事故の原因になります。
- **布などで覆わない**
  火災や事故の原因になります。
- **作業終了後、電装品が正常に動作するか確認する**
  正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

⚠ 注意

- **取り付け・配線は専門技術のある販売店に依頼する**
  安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。誤った取り付け・配線を行うと、事故の原因になります。
- **ネジやシートレールなどにケーブル類を挟むなど、可動部の妨げになる取り付けや配線は行わない**
  断線やショートにより火災など事故の原因となります。
- **濡れた手で触れない**
  感電やけがの原因になります。
- **ケーブル類が金属と接触する場合は保護テープを巻く**
  保護テープを巻かずに使用すると、火災や感電の原因になります。
- **以下の場所には取り付けない**
  ■エンジンやマフラーの配管付近 ■直射日光の当たる場所 ■ヒーターの熱風が直接当たる場所 ■雨や水のかかる場所 ■振動の多い場所 ■固定できない不安定な場所 ■通風孔や放熱板をふさぐ場所 ■熱のこもる場所

■ 使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を接続している状態で、接続している機器のソフトおよびデータなどが消失しても当社では責任を負いかねます。あらかじめ各自でバックアップをお取りください。
- ケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- プラグに過度の負担をかけないでください。接触不良を起こし、故障の原因になります。
- プラグは奥までしっかりと差し込んでください。
- 光ファイバーは曲げると割れやすいので、直径50mm以下に曲げないでください。
- 配線の際に、ケーブルを曲げる部分はなるべく少なくしてください。曲げる部分が過度に多くなると接触不良を起こし、故障の原因になります。
- 光ファイバーの先端が汚れた場合は、有機溶剤などは使用せず、やわらかい布などで拭いてください。
- 保管する際は防塵キャップを付けて保管ください。防塵キャップは大切に保管してください。

アフターサービスについて
本製品を車載用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付 / 平日9:00～17:30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●**お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた）** 0120-773-417
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211）
FAX：042-739-9120 Eメール：support@audio-technica.co.jp

●**サービスセンター（修理・部品）** 0120-887-416
（携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212）
FAX：042-739-9120 Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp

●**ホームページ（サポート）**
https://www.audio-technica.co.jp/support/

■ 構造図

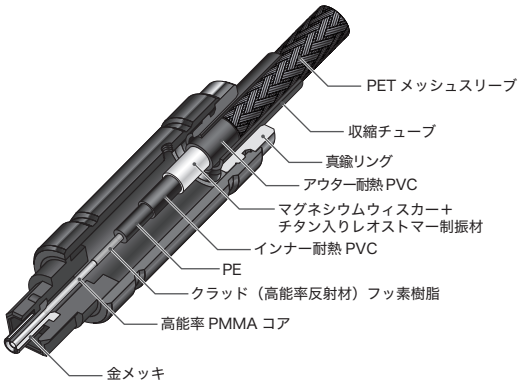

LEOSTOMER® 「レオストマー」はリケンテクノス（株）のコンパウンド商標または登録商標です。

■ 接続例

プレーヤーとデジタルシグナルプロセッサーを接続する場合



収縮チューブのRexatの文字の向きと信号の流れを合わせる

■ テクニカルデータ

プラグ外径	13mm
ケーブル外径	約6mm
伝送損失	0.16dB/m
フェルール	金メッキ
端子形状	角型光端子
付属品	防塵キャップ

改良のため予告なく変更することがあります。

■ 長さ

0.7m	1.3m	3.0m

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

©2023 Audio-Technica Corporation

www.audio-technica.co.jp
351700990-01-01 ver.1 2023.05.15