

AT2040 Specifications

外形寸法図

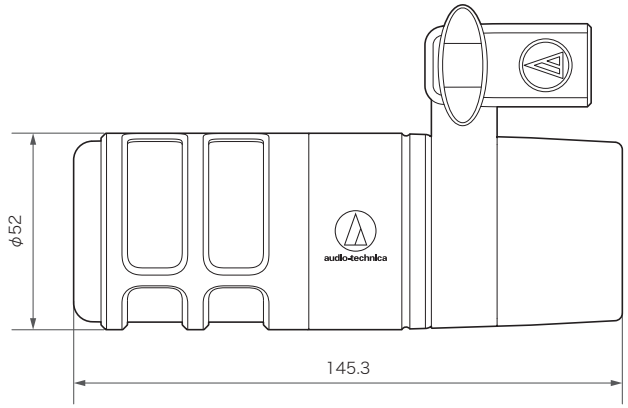

（単位：mm）


指向特性



凡例

200 Hz 1 kHz 5 kHz 8 kHz	音圧スケールは1目盛5dB


周波数特性

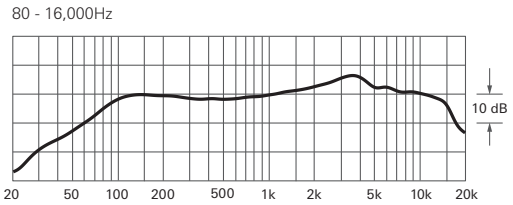

凡例

———	0°, 50cm

接続のしかた

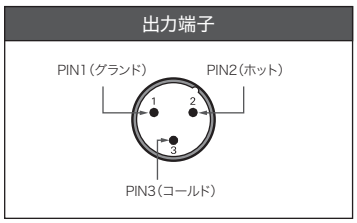

テクニカルデータ

型式	：	ダイナミック型
指向特性	：	ハイパーカーディオイド
周波数特性	：	80 ～ 16,000Hz
感度	：	-53dB（2.2mV）（0dB=1V/Pa、1kHz）
出力インピーダンス	：	600Ω
質量	：	615g
寸法	：	長さ：145.3mm、本体最大径：52mm
出力コネクター	：	3 ピン XLR-M タイプ
付属品	：	マウンティングクランプ（AT8487）、変換ねじ（ねじ径 5/8 インチ、ピッチ 27 山 - ねじ径 3/8 インチ、ピッチ 16 山）、ポーチ

• 1 Pascal = 10 dynes/cm^2 = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

141317322-01-01 ver.1 2021.08.01

audio-technica