




# AT4040


# Specifications

## 外形寸法図

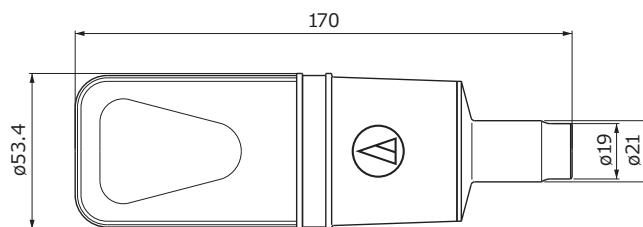

(単位 : mm)

## 指向特性




凡例

200 Hz	— · — ·	音圧スケールは1目盛5dB
1 kHz	————	
5 kHz	.....	
8 kHz	-----	

## 周波数特性

20-20,000 Hz

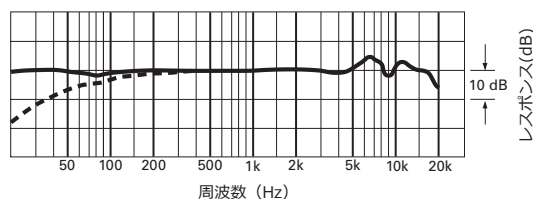

凡例

————	0°, 50cm	-----	0°, 50cm, ローカット
------	----------	-------	-----------------

## テクニカルデータ

- 型式 : DCバイアス・コンデンサー型
- 指向特性 : 単一指向性
- 周波数特性 : 20~20,000Hz
- ローカット : 80Hz、12dB/octave
- パッド : -10dB
- 感度 : -32dB (25.1mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
- 出力インピーダンス : 100Ω
- 最大入力音圧レベル : 145dB SPL (1kHz THD1%)  
155dB SPL (パッドON時)
- ノイズ : 12dB SPL
- ダイナミックレンジ : 133dB (1kHz at Max SPL)
- SN比 : 82dB (1kHz at 1Pa、A特性)
- ファントム電源 : 48VDC、4.2mA
- スイッチ : ローカットON/OFF、パッドON/OFF
- 質量 : 360g
- 寸法 : 長さ: 170.0mm、本体最大径: 53.4mm
- 出力コネクター : 3ピンXLR-Mタイプ
- アクセサリ対応コード : R1
- 付属品 : ショックマウントAT8449a、変換ネジアダプター (3/8"-5/8")、  
ダストカバー、ケース

・ 1 Pascal = 10 dynes/cm<sup>2</sup> = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。