



AT4040 Specifications

外形寸法図

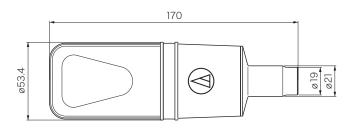


(単位:mm)

指向特性





周波数特性

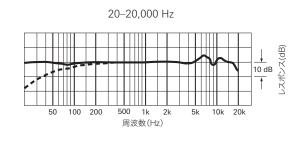

凡例

O°, 50cm

O°, 50cm, ローカット

テクニカルデータ

型式 : DCバイアス・コンデンサー型

指向特性 : 単一指向性 周波数特性 : 20~20,000Hz ローカット : 80Hz、12dB/octave

パッド : -10dB

感度 : −32dB(25.1mV)(0dB=1V/Pa, 1kHz)

出力インピーダンス : 100Ω

最大入力音圧レベル : 145dB SPL(1kHz THD1%) 155dB SPL(パッドON時)

ノイズ : 12dB SPL

ダイナミックレンジ : 133dB(1kHz at Max SPL) SN比 : 82dB(1kHz at 1Pa、A特性)

ファントム電源 : 48VDC、4.2mA

スイッチ : ローカットON/OFF、パッドON/OFF

質量 : 360g

寸法 : 長さ: 170.0mm、本体最大径: 53.4mm

出力コネクター : 3ピンXLR-Mタイプ

アクセサリー対応コード : R1

付属品 : ショックマウントAT8449a、変換ネジアダプター(3/8"-5/8")、

ダストカバー、ケース

·1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

Ver.1 2017.02.15 audio-technica