
■外形寸法図

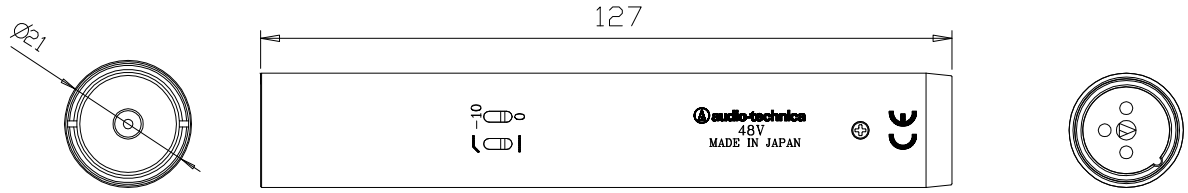

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	DCバイアスコンデンサー型プリアンプ
指向特性	取付マイクエレメントの特性による
周波数特性	20～20,000Hz
感度 ※1	取付マイクエレメントの特性による
最大入力音圧レベル ※2	147dB.SPL
S/N比 ※3	78dB以上
出力インピーダンス	50Ω平衡
電源	ファントムDC48V±4V
消費電流	4.8mA
ローカット	80Hz、12dB/oct
入力ATT	10dB
コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	103g
付属品	AT8405aマイクホルダー、 キャリングケース、ウインドスクリーン

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz　※2) 1kHz,T.H.D=1%　※3) 1kHz,1Pa

audio-technica