
ご使用の前にお読みください

本製品はふたを開けると中栓があります。手で中栓が取り外しづらい場合は、以下の手順をお読みのうえ、取り外してください。

1. 市販のマイナスドライバーを用意します。
   - 先端部の幅が広いものをご用意ください。
2. 中栓の内側のくぼみにドライバーを当てて、引き出すように上へ引き上げます。
   - 引き出しづらい場合は、ドライバーを当てる位置を変えながら手順2の操作を複数回行い、中栓を少しずつ引き上げてください。

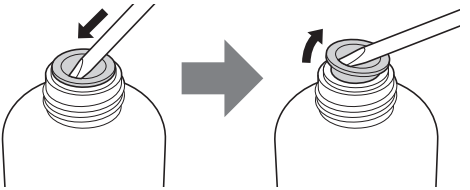

3. 中栓が浮き上がってきたら、手で取り外します。

⚠ 注意

- 中栓を爪で無理に開けようとしないでください。爪が折れるなど、けがをする恐れがあります。
- マイナスドライバーで中栓をめくるように取り外そうとしないでください。マイナスドライバーが滑ってけがをする恐れがあります。

