


外形寸法図

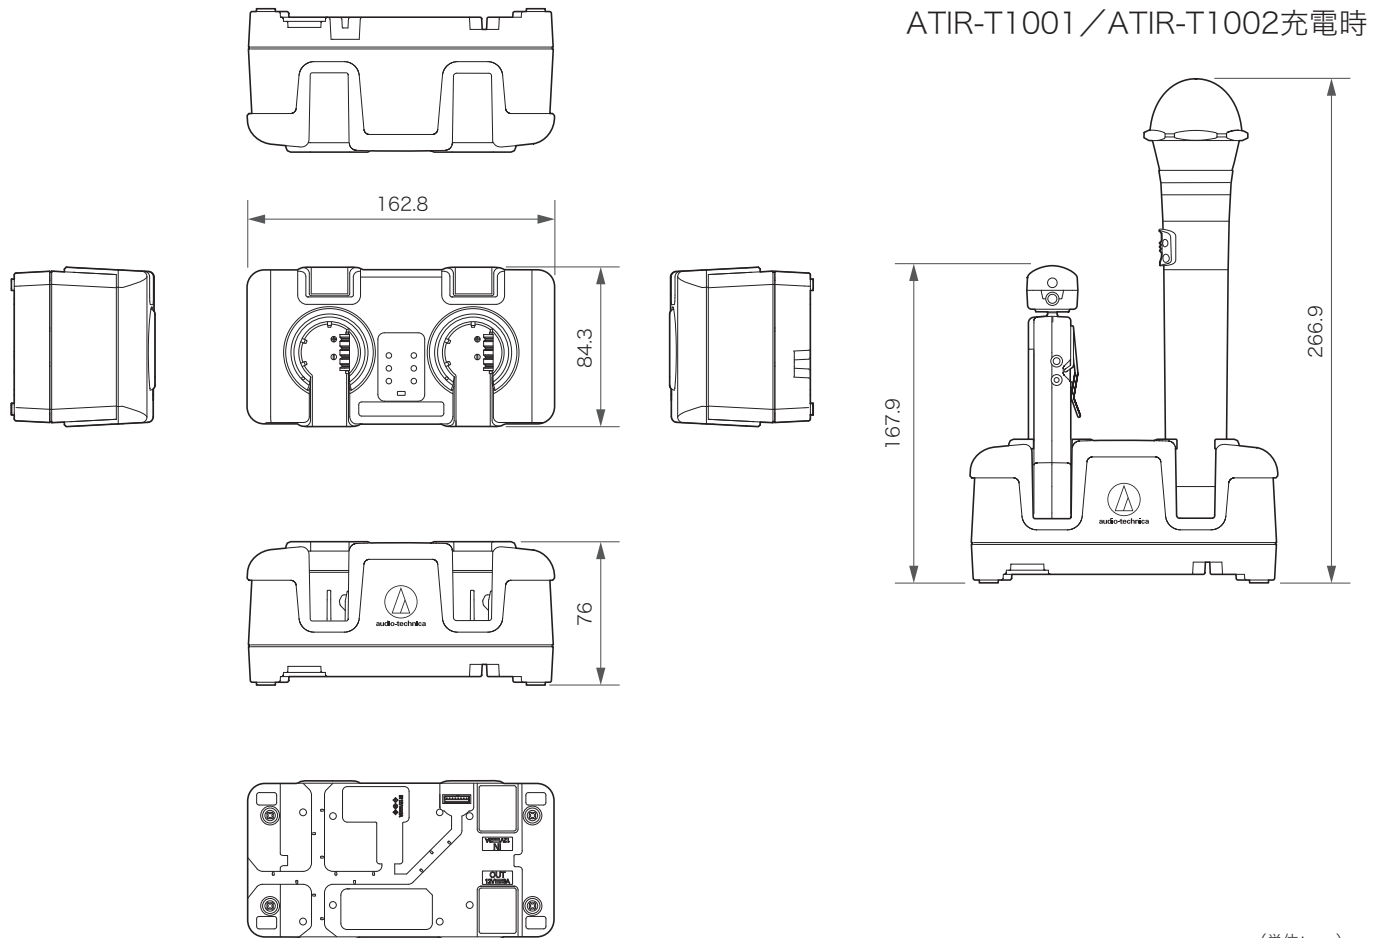

(単位:mm)

テクニカルデータ

充電方式	: CC-CV 充電	充電インジケータ点灯パターン	: トランスミッター未挿入	: 消灯
電源	: DC12V 3.0A		: 34%未満	: 1個点灯(赤)
充電出力	: トランスミッター 1～4個充電時 :DC4.1V 1408mA		: 34～67%未満	: 2個点灯(赤)
	: トランスミッター 5～6個充電時 :DC4.1V 960mA		: 67%以上	: 3個点灯(赤)
	: トランスミッター 7～8個充電時 :DC4.1V 704mA		: 充電完了	: 3個点灯(緑)
	: トランスミッター 9～10個充電時 :DC4.1V 576mA		: 充電エラー	: 全点滅(赤)
消費電力	: トランスミッター 2個充電時 :17.5W	動作温度範囲	: 5°C～40°C	
	: 5台連結してトランスミッター 10個充電時 :35W	外形寸法	: 162.8mm×84.3mm×76mm (W×D×H)	
充電時間*1	: トランスミッター 1～4個充電時 :約3.5時間	質量	: 約399g	
	: トランスミッター 5～6個充電時 :約4.5時間	仕上げ処理	: 黒色 梨地仕上げ	
	: トランスミッター 7～8個充電時 :約5時間	状態出力端子	: JST製 B8B-ZR	
	: トランスミッター 9～10個充電時 :約6時間	付属品	: ACアダプター (AD-SA1230XA)、ACコード、状態出力ハーネス	

*1 使用条件により異なります。