ダイナミック型マイクロホン　ATM230

取扱説明書


audio-technica



ドラム使用例



お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

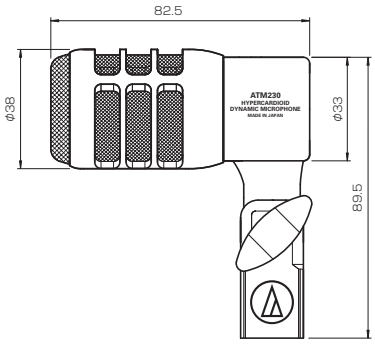

（単位:mm）


- **正確なアタック音を再現する厚みのある低域特性**
- **大音圧の近接収音に強く、タムタムをはじめパーカッションなどの低中音楽器に最適**
- **ライブステージなどでの使用を想定した堅牢な金属筐体**
- **かぶりの少ないハイパーカーディオイド特性により求める音源を確実に収音**
- **目立ちにくくセッティングしやすいコンパクト設計**
- **付属のドラムマウントで簡単に設置可能**

接続のしかた

マイク出力端子をマイク入力（平衡入力）を有する機器に接続します。


出力コネクターはXLR-Mが適合し、図の出力端子の特性を参照してください。


出力端子



ドラムマウントについて

1. アタッチメントの下部をドラムのリムに引っ掛けます。
2. ドラムヘッド側に向けてスタンドごと起こします。





※ 一部、取り付けられないドラムがあります。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について


⚠警告

●分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。


⚠注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

指向特性／周波数特性



at 1KHz
音圧スケールは1目盛5dB

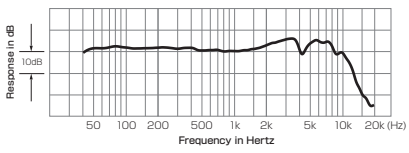

テクニカルデータ

型式	ダイナミック型
指向特性	ハイパーカーディオイド
周波数特性	30～12,000Hz
感度（0dB=1V/Pa、1kHz）	−54dB
出力インピーダンス	600Ω
質量	292g
付属品：ドラムマウント **AT8665**、変換ネジ（3/8−5/8）、ポーチ	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の問い合わせ先にご連絡ください。

142315201B　2016.04