



ATM75cW / ATM75cH

取扱説明書 ハンズフリーコンデンサーマイクロホン



ATM75cW

ATM75cH

audio-technica

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

このワイヤレスシステム用のマイクロホンは機種によってコネクターの形状が異なります。接続する機器のコネクター形状にご注意ください。

■ 特長

- ・ 軽量、スリムな装着感
- ・ 左右どちらでも使用可能なアクションフリーマイク機構採用
- ・ 吹かれに強いウィンドスクリーン付属

■ 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。


	警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
	注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

■ 本体について

警告 ● 強い衝撃を与えないでください。 ● 分解、改造、修理を行わないでください。 ● 濡れた手で触れないでください。感電やけがの原因になります。	注意 ● 直射日光の当たる場所、暖房装置の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
---	---


■ 接続のしかた

■ ATM75cW




マイク出力端子をワイヤレストランスミッターの入力コネクタに接続します。出力コネクタは図の出力端子の特性をご参照ください。

■ ATM75cH



マイク出力端子をワイヤレストランスミッターの入力コネクタに接続します。出力コネクタは図の出力端子の特性をご参照ください。



- ① 本製品の出力コネクタと接続機器の入力コネクタを接続します。左図のように、それぞれのコネクタの向きを合わせてはめ込みます。
- ② 出力コネクタのねじを矢印の方向に回して締めていきます。回らなくなるまでしっかり締めてください。

■ テクニカルデータ


型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性*	100～13,000Hz
感度*	-51dB (2.8mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
最大入力音圧レベル*	132dB SPL (1kHz THD1%)
SN比*	58dB (1kHz at 1Pa, A特性)
質量	60g (マイクコード含む)
寸法	長さ: 15.8mm, 本体最大径: 20.4mm
出力コネクタ	ATM75cW: 4ピンコネクタ (当社ワイヤレス準拠) ATM75cH: 小型4ピンコネクタ (当社ワイヤレス準拠)
コード	1.4m 長 (マイクロホン部に固定)、径2.8mm
付属品	ウィンドスクリーン

* 本製品有線時の値です。ご使用の機器によって性能が異なります。

・ 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL


改良などのため、予告なく変更することがあります。

■ 指向特性／周波数特性

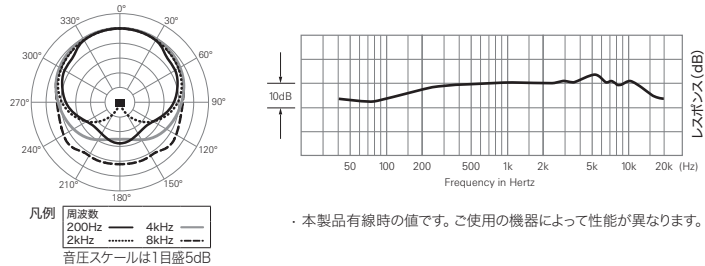

・ 本製品有線時の値です。ご使用の機器によって性能が異なります。

■ 外形寸法図

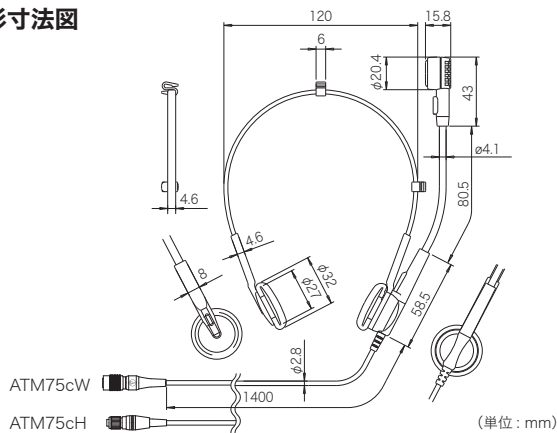

保証と規定について (必ずお読みください)

For Japan Only

本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。本製品の保証は日本国内でのご購入ご使用の場合のみ有効です。

(This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.)

本製品には保証書は付属しておりません。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは大切に保管してください。修理の際、保証開始日の確認のためにご提示いただきます。保証期間中に、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理 (製品により無料代替) をさせていただきます。消耗・摩耗した部品、その他の付属品、及び本製品や接続した機器のソフトウェアやデータなどは補償いたしかねます。また保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

1. ご購入年月日 (保証開始時期) を証明するもの (お買い上げレシートなど) がいない場合。
2. お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
3. 取り扱いの誤りによる故障。
4. 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
5. 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。
6. 天災、公害、塩害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。
7. そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。

■ 製品保証期間後について

製品保証期間経過後も、有料で修理または製品代替をいたします。本製品の基本性能を維持するために必要な部品 (補修用性能部品) は、生産完了後6年をめぐりに保有しています。

■ その他

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。

■ お問い合わせ先 (電話/平日9:00～17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

■ お客様相談窓口 (製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

■ サービスセンター (修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は03-6746-0212)
Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

■ ホームページ (サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

©2018 Audio-Technica Corporation
www.audio-technica.co.jp

Made in Japan

142316110-01-01 ver.1 2018.04.30