
ATUC-50IU Specifications

外形寸法図

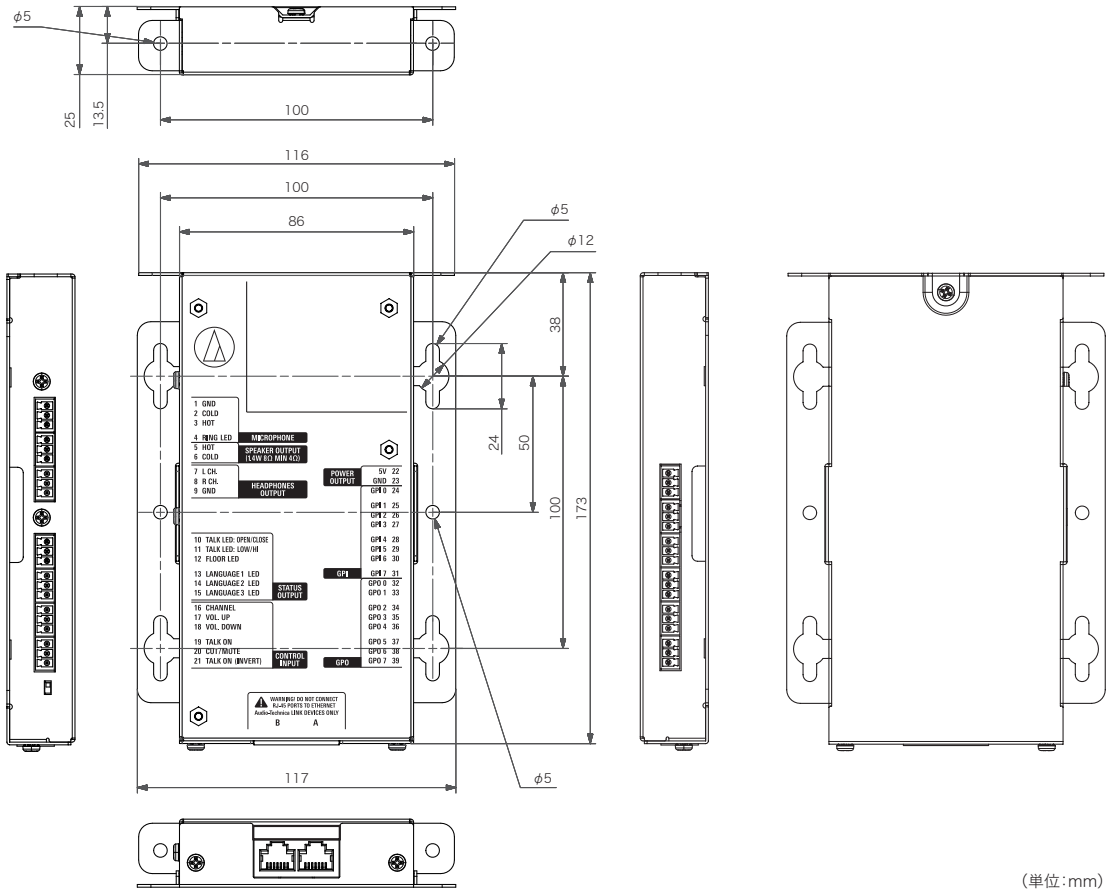

（単位：mm）

テクニカルデータ

I/Oコネクター		
入力	：	ユーロブロックコネクター：マイク入力端子×1組、操作入力端子×6、汎用入力端子(GPI)×8
出力	：	ユーロブロックコネクター：スピーカー出力端子×1組、ヘッドホン出力端子×1組、ステータス出力端子×6、電源出力端子×1組、 汎用出力端子(GPO)×8
CHAIN	：	DU／CU接続端子
データ長／サンプリング周波数	：	24bit／48kHz
応答周波数	：	+1.0 -2.0dB、20～20kHz（1kHz、+4dBu出力）
ダイナミックレンジ	：	104dB、A-Weighted
S/N比	：	84dB、A-Weighted
ヘッドルーム	：	20dB
雑音等価入力	：	-125dBu未満、Rs=150ohm
全高調波歪率	：	0.07%未満、1kHzユニティ
ファントム電源	：	DC+48V
電源	：	DC+48V
消費電力	：	3.4W
動作保証温度	：	0～45℃
動作保証湿度	：	25～85%
外形寸法（W×D×H）	：	116mm×173mm×25mm
質量	：	460g
付属品	：	クイックスタートガイド、ユーロブロックコネクター×13（緑×3、黒×10）、保証書

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

ver.1 2017.11.15　ver.2 2021.11.01

audio-technica