

デジタル会議システムATUC-50/ATUC-IR ファームウェアリリースノート

目次

デジタル会議システムATUC-50/ATUC-IR	
ファームウェアリリースノート	1
アップデート対象機器	1
追加機能	1
改善項目	1
ファームウェアアップデートについて	2
注意事項	2
50DUのアップデート	2
50IUのアップデート	3
50CUのアップデート(Ver 4.0.1以降からVer 4.1.1にする場合)	4
50CUのアップデート(Ver 1.6.0～Ver 3.0.0からVer 4.0.5にする場合)	5
50CUのアップデート(Ver 1.5.5以前からVer 4.0.5にする場合)	6
IRCU CUFWのアップデート	7
IRCU IRFWのアップデート	8
IRDUのアップデート	8
強制アップデートについて	9
50DUの強制アップデート	9
50IUの強制アップデート	10
50CUの強制アップデート	10
IRCU CUFWの強制アップデート	11
IRCU IRFWの強制アップデート	11
IRDUの強制アップデート	11
ATUC-50/ATUC-IRの動作可能な組み合わせについて	12
ATUC-50	12
ATUC-IR	12
IPコントロールプロトコル仕様書 対応表	13
ファームウェアアップデート履歴	14
追加機能	14
改善項目	15
ソフトウェア使用許諾契約書	17
株式会社オーディオテクニカ ソフトウェア使用許諾契約書	17

アップデート対象機器

モデル	アップデートバージョン	備考
ATUC-50CU	Ver 4.1.1	
ATUC-50DU	対象外	Ver 1.5.0のままでご使用ください
ATUC-50INT	対象外	Ver 1.5.0 / 2.1.0のままでご使用ください
ATUC-50IU	対象外	Ver 1.5.7のままでご使用ください
ATUC-IRCU CUFW	Ver 2.1.1	
ATUC-IRCU IRFW	対象外	Ver 1.0.8のままでご使用ください
ATUC-IRDU	対象外	Ver 1.0.15のままでご使用ください。

- ・ 50CU/IRCUのアップデートを行う際は、「ATUC-50/ATUC-IRの動作可能な組み合わせについて」(p.12)を参照し、アップデート後も、動作可能な組み合わせになることをご確認ください。

追加機能

50CU Ver 4.1.1 / IRCU CUFW Ver 2.1.1

- ・ CU起動設定の項目を追加しました。

改善項目

50CU Ver 4.1.1 / IRCU CUFW Ver 2.1.1

- ・ システムの構成によって、正常起動できない場合がある問題を解決しました。
- ・ IRCUにおいて、設定によってDUの表示が崩れる問題を解決しました。
- ・ IRCUにおいて、不正規なIP制御コマンド受信によりフリーズする問題を解決しました。


ファームウェアアップデートについて

注意事項


- ・アップデートするファームウェアは、最新のものを準備してください。最新のファームウェアに関しては、当社ウェブサイト(www.audio-technica.com/world_map/)にてご確認ください。
- ・アップデート実施の際には本書の手順をよくお読みください。
- ・アップデート中は、本機の全ての機能をご利用いただけません。
- ・アップデート中は、本機の電源を切ったり、電源ケーブルを抜いたりしないでください。
- ・50DU/50IUのアップデート中に50CU/IRCUとの接続ケーブル(LANケーブル)を取り外さないでください。
- ・アップデートに失敗して、本機が起動しなかった場合は、強制アップデートを実行して復旧を試みてください。
- ・強制アップデートで復旧できなかった場合は、お手数ですが当社営業窓口までお問い合わせください。
- ・通常、アップデートを行っても、本機の設定は保存されますが、念のためプリセットに保存したり、設定値を控えておくことをお勧めします。
- ・50CU/IRCUのアップデートは、CU LINKを利用せず50CU/IRCUをスタンドアローンで行ってください。
- ・アップデートは、本書に記載されている、USBメモリーを50CU/IRCUに接続して行う方法をお勧めします。
- ・アップデートはウェブリモートの[設定&保守]→[システム設定]→[ユーティリティ]でも実行可能ですが、安定したネットワーク環境下で実行しないと、アップデートに失敗する場合があります。アップデート手順について詳しくは取扱説明書をご参照ください。

50DUのアップデート


1. 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
2. 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
DU : ATUC50DUFW.BIN
3. 50DUが50CU/IRCUに正しく接続されていることを確認する。

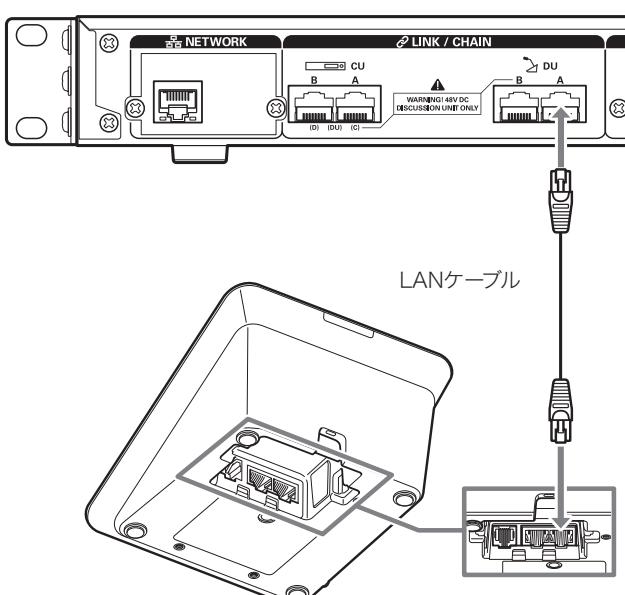

4. 50CU/IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

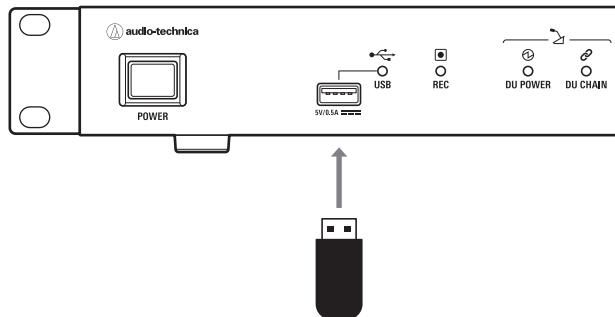

5. 50CU/IRCUの電源を入れる。

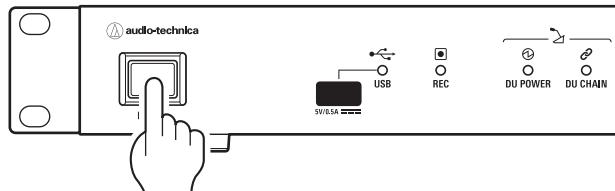

6. 「50DU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50DU : VerUP Device

7. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

Update to 01.XX.XX
Push ENTER ファームウェアバージョン

8. アップデートが開始される。

- ・アップデートができない場合、「ATUC-50/ATUC-IRの動作可能な組み合わせについて」(p.12)を参照し、動作可能な組み合わせで行ってください。
- ・接続している50DUすべてに対してアップデートを実行し、アップデートの完了した台数が表示されるのを確認します。
- ・アップデート中は電源をオフにしないでください。

Updating! DU:001/003
Don't Power OFF!

9. アップデートが完了した後、50CU/IRCUの電源をオフにする。


Completed!
Please Power OFF

10. USBメモリーを取り外す。
11. 50CU/IRCUの電源を入れる。
12. ウェブリモートで50DUのバージョンを確認する。
 - ・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。
13. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。


ファームウェアアップデートについて

50IUのアップデート


- 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
- 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
50IU : ATUC50IUFW.BIN
- 50IUが50CU/IRCUに正しく接続されていることを確認する。

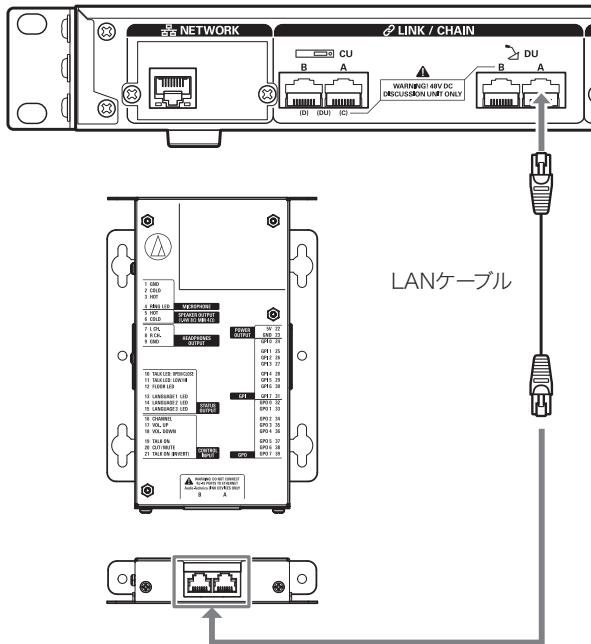

- 50CU/IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

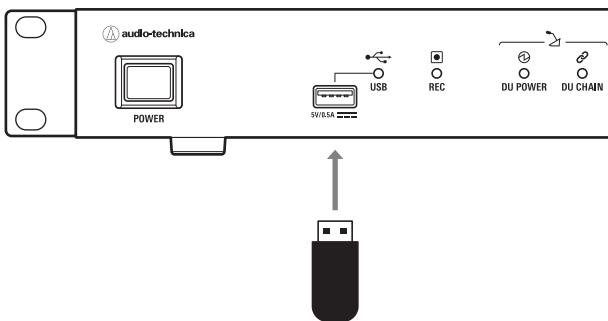

- 50CU/IRCUの電源を入れる。

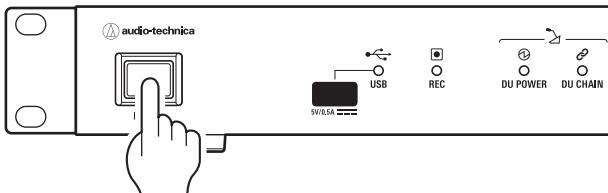

- 「50IU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50IU : VerUP Device

- アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

Update to 01.XX.XX
Push ENTER ファームウェアバージョン

- アップデートが開始される。

Updating! IU:001/003
Don't Power OFF!

- アップデートが完了した後、50CU/IRCUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

- USBメモリーを取り外す。

- 50CU/IRCUの電源を入れる。

- ウェブリモートで50IUのバージョンを確認する。

・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。

- USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

ファームウェアアップデートについて


50CUのアップデート(Ver 4.0.1以降からVer 4.1.1にする場合)

50CU Ver 4.0.1未満のバージョンから直接Ver 4.1.1にアップデートすることはできません。まず、Ver 4.0.5へアップデートする必要があります。


Ver 4.0.5へのアップデート方法については以下を参照してください。

- ・「50CUのアップデート(Ver 1.6.0～Ver 3.0.0からVer 4.0.5にする場合)」(p.5)
- ・「50CUのアップデート(Ver 1.5.5以前からVer 4.0.5にする場合)」(p.6)

1. 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
2. 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
50CU : ATUC50FWV3.BIN
3. 50CUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

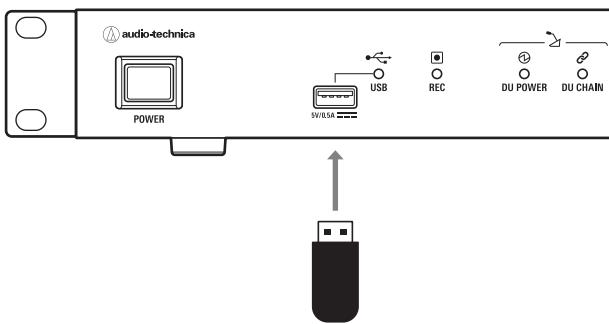

4. 50CUの電源を入れる。

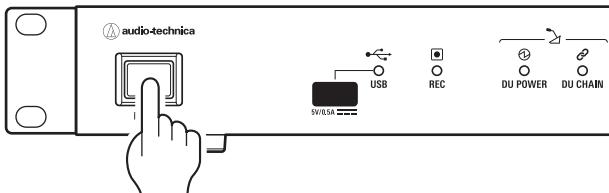

5. 「50CU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50CU : VerUP Device

6. 現在のファームウェアバージョンが約2秒間表示されるので確認する。

50CU Current FW Ver.
04.01.00

7. 「OK」を選択し、ENTERボタンを押す。

50CU Version Up
►OK◄ CANCEL

8. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

現在のファームウェアバージョン アップデート後のファームウェアバージョン

04.01.00 >> 04.01.01
Push ENTER

9. アップデートが開始される。

Now Updating 50CU
Don't Power OFF!

10. アップデートが完了したあと、50CUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

11. USBメモリーを取り外す。

12. 50CUの電源を入れる。

13. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 FW Version」を選択する。

・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。


14. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。


ファームウェアアップデートについて

50CUのアップデート(Ver 1.6.0～Ver 3.0.0からVer 4.0.5にする場合)

- 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
- 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
50CU : ATUC50FWV2.BIN
- 50CUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

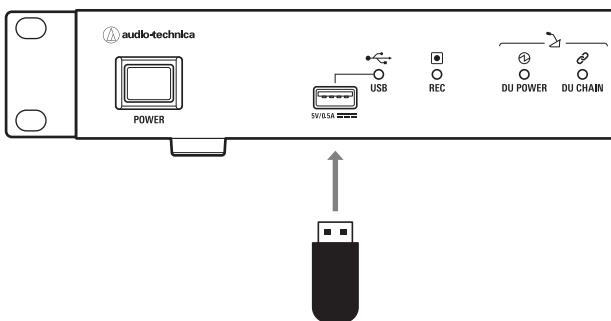

- 50CUの電源を入れる。

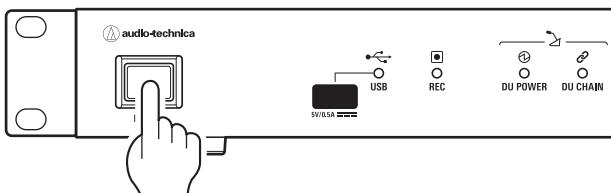

- 「50CU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50CU : VerUP Device

- 現在のファームウェアバージョンが約2秒間表示されるので確認する。

50CU Current FW Ver.
01.06.XX

- 「OK」を選択し、ENTERボタンを押す。

50CU Version Up
▶OK◀ CANCEL

- アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

現在のファームウェアバージョン アップデート後のファームウェアバージョン
01.06.XX >> 04.00.05
Push ENTER

- アップデートが開始される。

・アップデート中は電源をオフにしないでください。

Now Updating 50CU
Don't Power OFF!

- アップデートが完了したあと、50CUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

- USBメモリーを取り外す。

- 50CUの電源を入れる。

- 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 FW Version」を選択する。

・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。

- USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザの履歴・キャッシュを削除してください。


ファームウェアアップデートについて

50CUのアップデート(Ver 1.5.5以前からVer 4.0.5にする場合)


- ここで使用するバージョンアップツールは、Windowsアプリケーションです。OSがWindows 10のPCを用意してください。
- バージョンアップツールでは、IPコントロールで制御を行うため、「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」、もしくはウェブリモートの「設定&保守」>「システム情報」で、ネットワークに関する設定を確認してください。

1. 当社ウェブサイトからバージョンアップツールをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。


- 以下のフォルダーが作成されます。

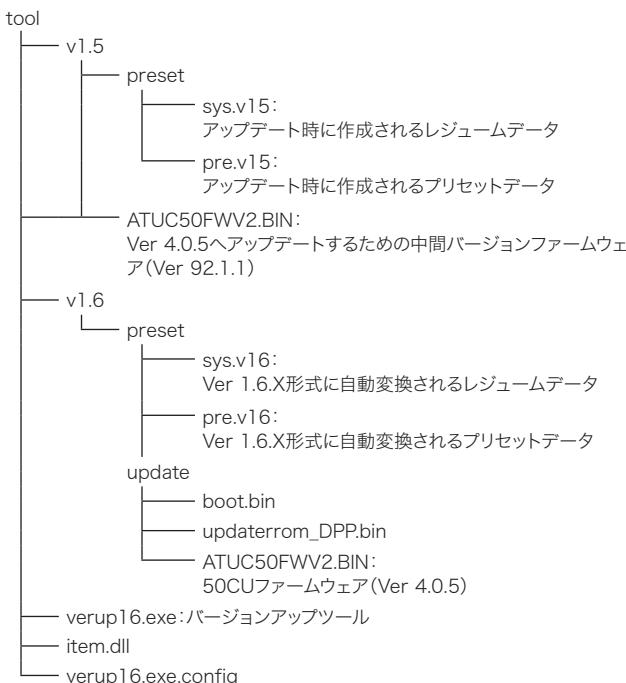

- tool/v1.5フォルダーにあるファームウェアのファイル(ATUC50FWV2.BIN)をUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
- 50CUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

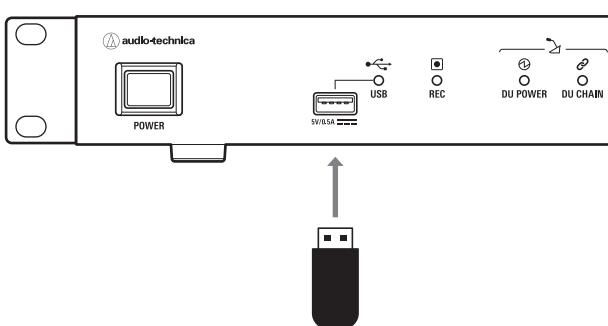

4. 50CUの電源を入れる。

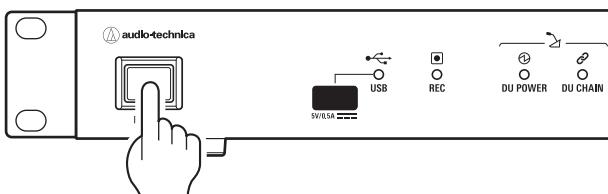

- 「50CU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50CU :VerUP Device

- 現在のファームウェアバージョンが約2秒間表示されるので確認する。

50CU Current FW Ver.
01.XX.XX

- 「OK」を選択し、ENTERボタンを押す。

50CU Version Up
▶OK◀ CANCEL

- アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

現在のファームウェアバージョン アップデート後のファームウェアバージョン
01.XX.XX >> 02.01.01
Push ENTER

- アップデートが開始される。

Now Updating 50CU
Don't Power OFF!

- アップデートが完了したあと、50CUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

- USBメモリーを取り外す。

- 50CUの電源を入れる。

- 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 FW Version」を選択する。


・アップデート後のファームウェアバージョンがVer 92.1.1であることを確認してください。

- USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

- アップデートした50CUにネットワークアクセス可能なPCで、toolフォルダーにあるバージョンアップツール(verup16.exe)を起動する。

ファームウェアアップデートについて


16. アップデートした50CUのIPアドレスとポート番号を設定する。

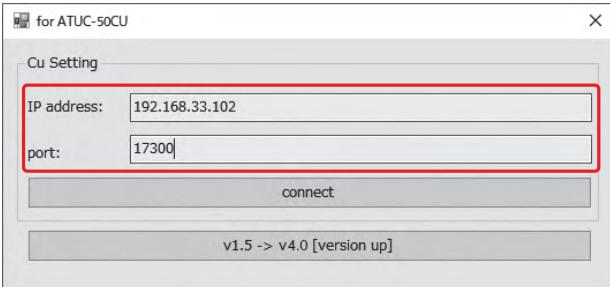

17. [v1.5 -> v4.0 [version up]]をクリックする。


- バージョンアップ画面が表示されます。

18. [Start]をクリックしてアップデートを開始する。

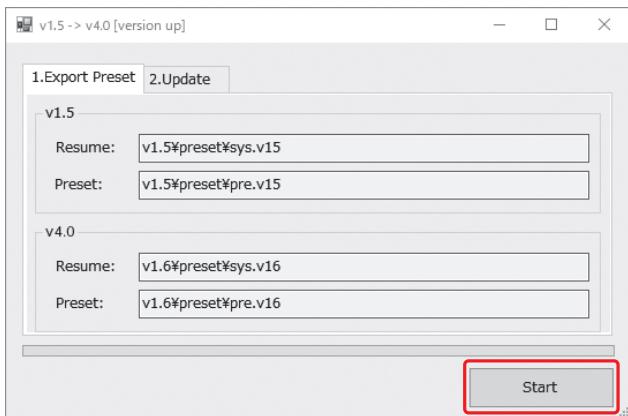

- 50CUからプリセットデータとレジュームデータがエクスポートされ、tool/v1.5/presetフォルダーに保存されます。
- エクスポート完了後、それらのデータがVer 4.0.X形式に自動変換され、tool/v1.6/presetフォルダーに保存されます。
- データ変換後、ファームウェアがVer 4.0.5にアップデートされます。

19. アップデートが完了すると、ポップアップウィンドウに「versionup completed」と表示されるので、[OK]をクリックしてポップアップウィンドウを閉じる。




20. 50CUを手動で再起動する。

21. 「Set」 > 「Administrator」 > 「[2]System Info」 > 「03 FW Version」を選択する。


- アップデート後のファームウェアバージョンがVer 4.0.5であることを確認してください。

IRCU CUFWのアップデート

- 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
- 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
IRCU CUFW : ATUCIRFW.BIN
- IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

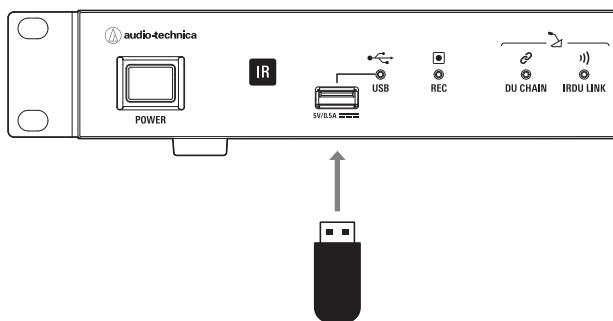

4. IRCUの電源を入れる。

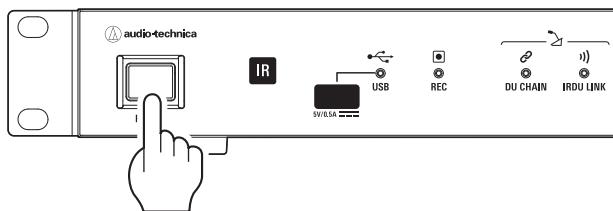

5. 「IR CUFW」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
IR CUFW : Version Up

6. 現在のファームウェアバージョンが約2秒間表示されるので確認する。

ATUC-IR CUFW Version
XX.XX.XX

7. 「OK」を選択し、ENTERボタンを押す。

ATUC-IR CUFW Version
OK CANCEL

8. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

現在のファームウェアバージョン アップデート後のファームウェアバージョン

XX.XX.XX >> 02.01.01
Push ENTER

9. アップデートが開始される。

- アップデート中は電源をオフにしないでください。

Now Updating IR CUFW
Don't Power OFF!

ファームウェアアップデートについて

10. アップデートが完了したあと、IRCUの電源をオフにする。



11. USBメモリーを取り外す。

12. IRCUの電源を入れる。

13. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 ATUC-IR CUFW Ver」を選択する。


- ・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。

14. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。


- ・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。

IRCU IRFWのアップデート

1. 当社ウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍する。
2. 解凍したファームウェアをUSBメモリー(FAT16/32)のルートディレクトリにコピーする。
ファームウェアのファイル名
IRCU IRFW : ATUCIRSUBFW.BIN
3. IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

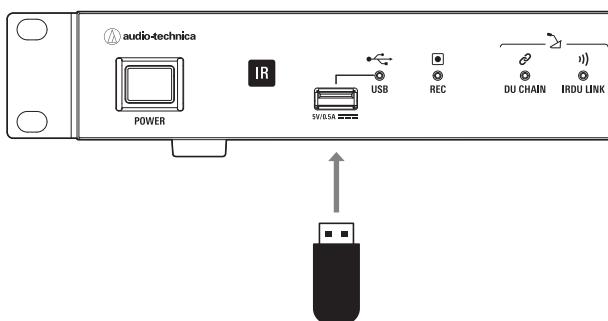

4. IRCUの電源を入れる。

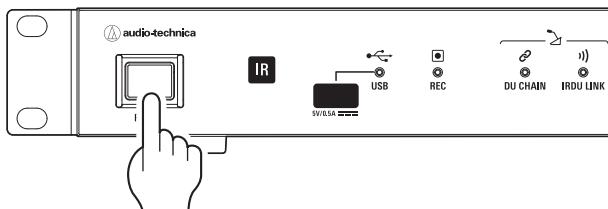

5. 「IR IRFW」を選択し、ENTERボタンを押す。



6. 現在のファームウェアバージョンが約2秒間表示されるので確認する。



7. 「OK」を選択し、ENTERボタンを押す。



8. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

現在のファームウェアバージョン アップデート後のファームウェアバージョン



9. アップデートが開始される。

- ・アップデート中は電源をオフにしないでください。



10. アップデートが完了したあと、IRCUの電源をオフにする。



11. USBメモリーを取り外す。

12. IRCUの電源を入れる。

13. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「04 ATUC-IR IRFW Ver」を選択する。

- ・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。

14. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

- ・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。

IRDUのアップデート


アップデート方法については、当社営業窓口までお問い合わせください。

強制アップデートについて


ファームウェアのアップデート中に電源切斷などの障害が発生し、アップデートが正常終了しなかった場合、本器が正常に起動しなくなることがあります。その場合、以下の通りファームウェアの強制アップデートを行うことで、本器を正常に復旧させることができます。

50DUの強制アップデート

1. 50DUが50CU／IRCUに正しく接続されていることを確認する。
2. 50CU／IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

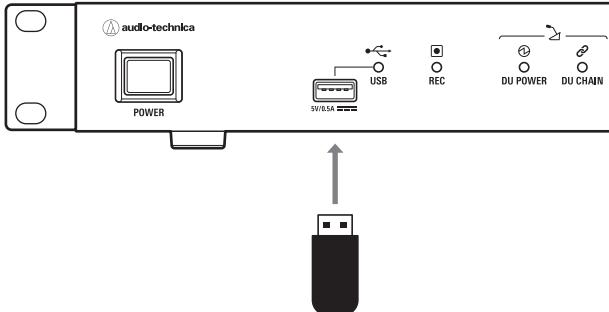

3. 強制アップデートしたい50DUの両端のボタンを押しながら、50CU／IRCUの電源を入れる。

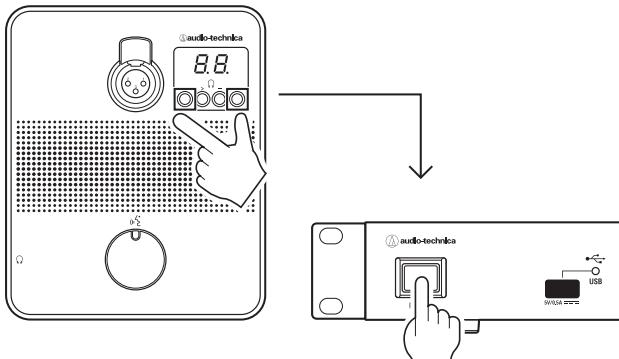

4. 「50DU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50DU :VerUP Device

5. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

Update to 01.XX.XX	— ファームウェアバージョン
Push ENTER	

6. 強制アップデートが開始される。

- 接続している50DUすべてに対してアップデートを実行し、アップデートの完了した台数が表示されるのを確認します。
- アップデート中は電源をオフにしないでください。

Updating! DU:01/03
Don't Power OFF!

7. 強制アップデートが完了した後、50CU／IRCUの電源をオフにする。


Completed! Please Power OFF											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. USBメモリーを取り外す。
9. 50CU／IRCUの電源を入れる。
10. ウエブリモートで50DUのバージョンを確認する。
 - ・アップデート後のファームウェアバージョンが最新であることを確認してください。
11. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

強制アップデートについて

50IUの強制アップデート

1. 50IUが50CU/IRCUに正しく接続されていることを確認する。
2. 50CU/IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

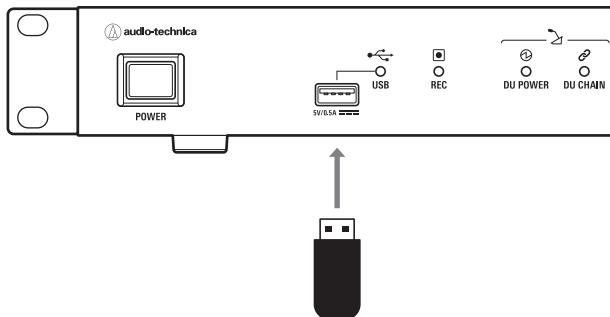

3. 強制アップデートしたい50IUの「VOL. UP」(ピン番号17)と「VOL. DOWN」(ピン番号18)をONにした状態で、50CU/IRCUの電源を入れる。
4. 「50IU」を選択し、ENTERボタンを押す。

FW Update mode
>50IU : VerUP Device

5. アップデート後のファームウェアバージョンを確認し、ENTERボタンを押す。

Update to 01.XX.XX
Push ENTER ファームウェアバージョン

6. 強制アップデートが開始される。
 - 接続している50IUすべてに対してアップデートを実行し、アップデートの完了した台数が表示されるのを確認します。
 - アップデート中は電源をオフにしないでください。

Updating! IU:001/003
Don't Power OFF!


7. 強制アップデートが完了した後、50CU/IRCUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF


8. USBメモリーを取り外す。
9. 50CU/IRCUの電源を入れる。
10. ウェブリモートで50IUのバージョンを確認する。
 - アップデート後のファームウェアバージョンを確認してください。
11. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

50CUの強制アップデート

1. 50CUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

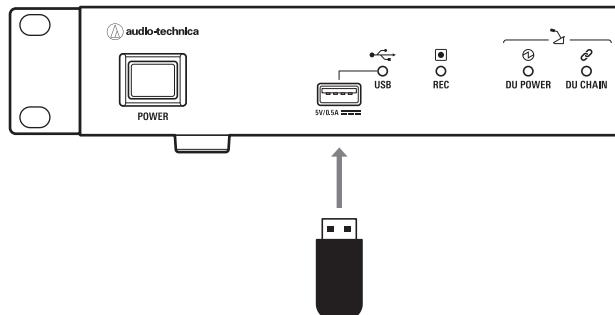

2. 50CUの電源を入れる。

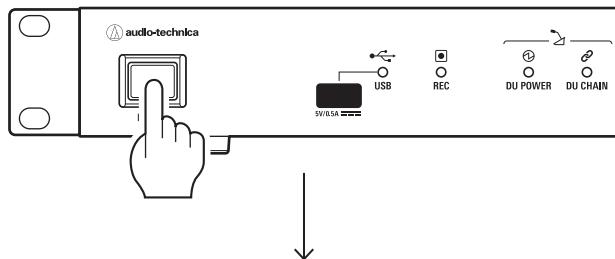

Forcible FW Update

3. 強制アップデートが開始される。

・アップデート中は電源をオフにしないでください。

Now Updating 50CU
Don't Power OFF!

4. アップデートが完了したあと、50CUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF


5. USBメモリーを取り外す。
6. 50CUの電源を入れる。
7. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 FW Version」を選択する。
 - ・アップデート後のファームウェアバージョンを確認してください。
8. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。


強制アップデートについて

IRCU CUFWの強制アップデート

1. IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

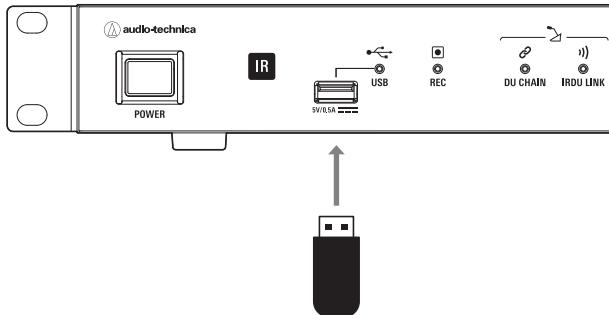

2. IRCUの電源を入れる。

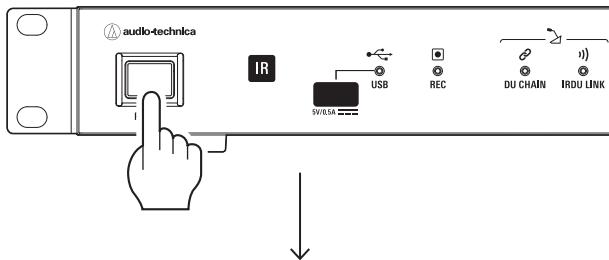

Forcible FW Update

3. 強制アップデートが開始される。

Now Updating IR CUFW
Don't Power OFF!

4. アップデートが完了したあと、IRCUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

5. USBメモリーを取り外す。

6. IRCUの電源を入れる。

7. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「03 ATUC-IR CUFW Ver」を選択する。


・アップデート後のファームウェアバージョンを確認してください。

8. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。


・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。

IRCU IRFWの強制アップデート

1. IRCUの電源が切れた状態で、ファームウェアが保存されたUSBメモリーを接続する。

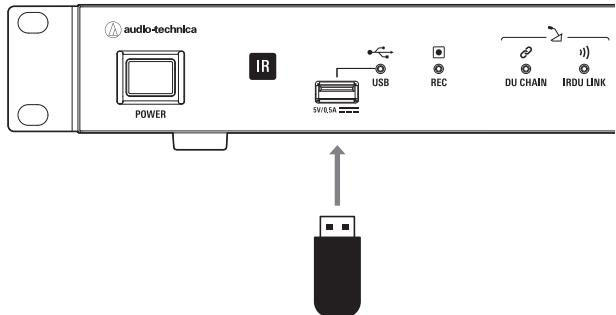

2. IRCUの電源を入れる。

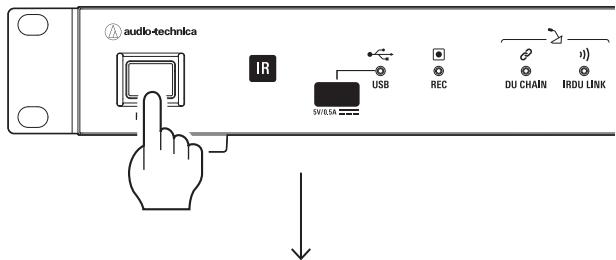

Forcible FW Update

3. 強制アップデートが開始される。

Now Updating IR IRFW
Don't Power OFF!

4. アップデートが完了したあと、IRCUの電源をオフにする。

Completed!
Please Power OFF

5. USBメモリーを取り外す。

6. IRCUの電源を入れる。

7. 「Set」>「Administrator」>「[2]System Info」>「04 ATUC-IR IRFW Ver」を選択する。

・アップデート後のファームウェアバージョンを確認してください。

8. USBメモリーに保存したファームウェアを削除する。

・アップデート後、ウェブリモートが正しく機能しない場合は、ウェブブラウザーの履歴・キャッシュを削除してください。

IRDUの強制アップデート

強制アップデート方法については、当社営業窓口までお問い合わせください。

ATUC-50/ATUC-IRの動作可能な組み合わせについて

ATUC-50/ATUC-IRを使用する際の動作可能な組み合わせについては、下表をご確認ください。

ATUC-50

接続機種	50CU Ver	1.0.0~1.1.0	1.5.0~1.5.5	1.6.0~1.6.5	2.0.0~4.1.1
50DU 1.0.1		○	×	×	×
50DU/50INT 1.5.0/1.5.0		×/×	○/○	○/○	○/○
50IU 1.5.0~1.5.7		×	×	○	○
50DUA/50INT 1.1.0/2.1.0		×/×	×/○	×/○	○/○

複数のCUを使用する場合は、すべてのCUを同じバージョンにしてください。

ATUC-IR

接続機種	IRCU Ver	CUFW : 1.0.1 IRFW : 1.0.3	CUFW : 1.0.6 IRFW : 1.0.6	CUFW : 1.1.0~2.1.1 IRFW : 1.0.6~1.0.8
50DU 1.0.1		×	×	×
50DU/50INT 1.5.0/1.5.0		○/○	○/○	○/○
50DUA/50INT 1.1.0/2.1.0		×/○	×/×	○/○
50IU 1.5.0~1.5.7		○	○	○
IRDU 1.0.6~1.0.15		○	○	○
50CU 1.0.0~1.5.5		×	×	×
50CU 1.6.0~1.6.5		○	×	×
50CU 2.0.0~4.1.1		×	○	○

IPコントロールプロトコル仕様書 対応表

仕様書	仕様書Ver.	50CU FWバージョン																IRCU FWバージョン								変更点
		1.0.0	1.5.0	1.6.0	1.6.1	1.6.3	1.6.4	1.6.5	2.0.0	2.1.0	2.1.1	2.1.2	3.0.0	4.0.1	4.0.5	4.1.0	4.1.1	1.0.0	1.0.6	1.1.0	1.1.1	1.1.2	1.1.3	2.0.0	2.1.0	2.1.1
50CU	1.0.0	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	—
	1.5.0	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	50INT追加
	1.6.0	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	50IU追加
	1.6.1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	BNE機能追加
	1.6.4	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	一括変更対応等
	2.0.0	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	IRCU対応、各種修正
IRCU	1.0.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	—
	1.0.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
50CU/IRCU	1.0.5	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50CU、IRCUの仕様書を統合
	1.0.6	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注意文追加
	1.0.7	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	50DUa追加
	1.0.8	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	バッテリーコマンド追加
	1.0.9	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	Floor Filter設定要求コマンド追加
	1.1.0	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	ALL LED OFF要求コマンド追加

ファームウェアアップデート履歴

追加機能

50CU Ver 4.1.0 / IRCU CUFW Ver 2.1.0

- IPコントロールにおいて、複数台の投票ユニット(ATUC-VU)に対してLEDを一括消灯できるコマンドを追加しました。
- IPコントロールにおいて、複数台のインテグレーションユニット(ATUC-50IU)に対してGPOピンを一括でオフにするコマンドを追加しました。

50CU Ver 4.0.1

- 基板の変更に伴い、ファームウェアを変更しました。
- ファームウェアのファイルフォーマットを統一し、旧バージョンと新バージョンの互換性を確保しました。

50CU Ver 3.0.0 / IRCU CUFW Ver 2.0.0

- オーディオ基板の改版に対応しました。本バージョンは、以前のオーディオ基板と後方互換があります。
- IPコントロールプロトコルのコマンドに、フロアー音声のEQ ON/OFF機能を追加しました。

IRCU CUFW Ver 1.1.3 / IRCU IRFW Ver 1.0.8

- IRDUのバッテリー状態変化についてのIPコントロールコマンドを追加しました。

50CU Ver 2.1.0/IRCU Ver 1.1.0

- 50DUaに対応し、投票ユニット(ATUC-VU)を用いた投票機能を追加しました。

IRCU Ver 1.0.6

- 最大5台のATIRマイク(ATIR-T880/ATIR-T850)に接続可能になりました。

50CU Ver 2.0.0

- [操作者]のアカウントを2つに増やし、それぞれアクセス権限を設定できるようになりました。
- CU本体のHOME画面に表示されているメニュー(Lvl/Rec/Pst)に対して、アクセス権限を設定できるようになりました。(設定はウェブリモートで行います)
- システム起動後、自動的にマイク・オンするかどうかの設定が、優先権の与えられたDUごとにできるようになりました。
- 発言方式でDUのトークボタンを押している間だけマイク・オンとなるモードを選択できるようになりました。
- 要求モードにおいて、[許可順]操作を1回だけ取り消せるようになりました。
- Mic/Line 1および2のEQライブラリーで、BP892、AT898、AT899、AT831の4つが選択できるようになりました。
- 全てのDUがマイク・オフになったとき、あらかじめ選択しておいた音声を出力1の音声にミックスできるようになりました。
- Mic/Line 1および2それぞれで、[オフ/ミュートされる]設定ができるようになりました。
- [同時通訳]の設定が[会議セットアップ]の中でも操作できるようになりました。
- プリセット登録を、トポロジー番号とシリアル番号のどちらに紐付けて行うか設定できるようになりました。
- 機器名称と共に表示されるヘッダーカラーを設定できるようになりました。
- リアLEDのオン/オフを設定できるようになりました。
- ダイナミクスのモードで[ディエッサー]を選択できるようになりました。
- コンプレッサーのゲインを設定できるようになりました。
- IPコントロールにおいて、DUトーステータス通知にスロット番号を追加することで、どのシリアル番号のDUのレベルメータを通知しているのか特定できるようになりました。
- IPコントロールにおいて、トポロジー番号で対象機器を指定できるようになりました。

50CU Ver 1.6.1

- DU Chain C/Dポートの接続台数制限(25台)をA/Bポート同様、50台まで拡大しました(ATLK-EXT165の併用が必須です)。
- BNE(Button Noise Elimination)モードの設定を追加しました。

50CU Ver 1.6.0

- インテグレーションユニット(ATUC-50IU)との接続に対応しました。
- コントロールユニット(ATUC-50CU)1台あたりの会議マイクユニット(ATUC-50DU)／通訳者ユニット(ATUC-50INT)／インテグレーションユニット(ATUC-50IU)との最大接続台数がこれまでの50台から100台になり、Audio-Technica LINKを利用すると最大300台まで接続可能となりました。
- 起動時に読み込むプリセットが選択できるようになりました。
- コントロールユニット(ATUC-50CU)のディスプレイにおけるエラーメッセージの表示ON/OFFが選択できるようになりました。
- 通訳者ユニット(ATUC-50INT)を使用した同時通訳システムで、Easy Modeを追加しました。(Easy Mode：通訳者の音声からフロアーの音声へ自動的に切り替えます。例えば、通訳音声を言語グループ1へ出力している通訳者ユニット(ATUC-50INT)が全てマイク・オフになると、自動的にフロアー音声が言語グループ1へ出力されます。)
- Mic/Line/Auxの各入力をそれぞれ、Language1または2へ、ミックスができるようになりました。
- Audio Group 0～3をそれぞれ、Floor、Language1～3へ、ミックスできるようになりました。
- Audio GroupごとにGain Shareをバイパスできるようになりました。
- Mic/Line入力を録音できるようになりました。
- IPコントロールにおいてCUT/MUTE時の通知コマンドを追加しました。

50DU/50CU Ver 1.5.0

- 通訳者ユニット(ATUC-50INT)へ対応し、ATUC-50システムとして3言語までの同時通訳ができるようになりました。
- プリセットインポート/エクスポート情報にプリセット名を追加しました。
- CUの操作でプリセットを選択する場合、プリセット名で選択できるようになりました。
- ウェブリモート画面のヘッダー部にプリセット名が表示されるようになりました。
- すべてのDUが[マイク・オフ]でなければ、設定変更できない項目について、設定を変更しようとした場合、1台でも[マイク・オン]のDUがあると自動的に[マイク・オフ]するメニューを追加しました。
- 音声検出機能について、感度の設定とMic2入力連動の設定を独立させました。
- 背面LEDがディマー点灯に対応しました。
- DUのモニターチャンネル選択ボタンをロック(フロアーに固定)する機能を追加しました。
- System InfoにCU Link Modeの表示を追加しました。

ファームウェアアップデート履歴

改善項目

50CU Ver 4.1.0

- オート(Mic 2入力連動)機能で起こる動作不具合の問題を解決しました。

IRCU CUFW Ver 2.1.0

- IRDUのBoot up Talk ON機能が、まれに動作しない問題を解決しました。
- オート(Mic 2入力連動)機能で起こる動作不具合の問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.15

- 使用状況により、ウェブリモート画面で充電池の残量が正しく表示されない問題を解決しました。

50CU Ver 4.0.5

- 軽微な問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.14

- まれに発生するマイクロホンの検出不具合を解決しました。

50CU Ver 3.0.0 / IRCU CUFW Ver 2.0.0

- 子機に接続したDUの状態が変化した場合、まれに子機から親機へ、その状態の変化が通知されない問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.13

- 軽微な問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.12

- 軽微な問題を解決しました。

IRCU CUFW Ver 1.1.3 / IRCU IRFW Ver 1.0.8

- 軽微な問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.11

- Voiceトリガー設定時、まれにIRDUのTALK ON・TALK OFF状態と本体LEDの状態が一致しない問題を解決しました。
- IRDUのスピーカーから、意図しないタイミングで音声が出力されてしまう問題を解決しました。
- モニターCHロック設定時、IRDUのモニターCH表示と、ヘッドホンモニターから流れる音声が異なる問題を解決しました。
- 機器ID自動付与モード時の軽微な問題を解決しました。

IRCU CUFW Ver 1.1.2 / IRCU IRFW Ver 1.0.7

- 長時間使用時に、Locateアプリケーションから認識できなくなる問題を解決しました。
- 長時間使用時に、IP制御ネットワークのトラフィック状態によってIP制御コマンドが受信できなくなる問題を解決しました。
- まれにIRDU、およびATIRシリーズのマイクロホンの音声にノイズが発生する問題を解決しました。
- Outputの2~4のレベルがDante出力に反映されない問題を解決しました。
- TALK ON中にIRDUの音声が意図しない系統に出力される問題を解決しました。
- プリセット呼び出しにおいて、ATIRマイクの使用する赤外線チャンネル設定が正しく反映されない問題を解決しました。
- プリセット呼び出し後に、まれにATIRマイクの音声が出力されない問題を解決しました。
- プリセット呼び出し後に、まれにIRDUのトークオン状態の不整合が起こる問題を解決しました。
- プリセット呼び出し後に、まれにIRDUのトークオン／オフ制御ができない問題を解決しました。
- その他、軽微な問題を解決しました。

IRDU Ver 1.0.10

- 起動後に、まれに音声が出力されない問題を解決しました。
- 低電圧時に、まれにIRCUから認識されなくなる問題を解決しました。

50CU Ver 2.1.2

- 長時間連続使用時に、Locateアプリケーションから認識できなくなる問題を解決しました。
- 長時間連続使用時に、IP制御ネットワークのトラフィック状態によっては、IP制御コマンドの受信ができない問題を解決しました。
- 内部ログの書き込み先としてUSBメモリーを選択した場合、まれにトーク動作不具合が起こる問題を解決しました。

IRCU Ver 1.1.1

- 長時間使用時に、まれにIRDUおよびATIRマイクの音声にノイズが発生する問題を解決しました。
- トリガーモードを「Voice」にしている場合、まれに赤外線通信エラーが発生したIRDUがトークオンできなくなる問題を解決しました。
- トリガーモードを「Voice」にしている場合、発話者数、NOM設定、赤外線空きチャンネルの状況によって、まれにトークオンできなくなる問題を解決しました。
- DUリストのソートを「Active」から「Wired」／「Wireless」マークに戻すと、トークオンにしていたDU/IUの「Remote Talk On」の表示が変化してしまう問題を解決しました。

50CU Ver 2.1.1

- まれに特定の順番でTALK ONしたDUから音声が出力されない問題を解決しました。

50CU Ver 2.1.0

- FBS動作時、まれに誤動作により50DU／50IUの音声が出力されなくなる問題を解決しました。
- まれにTALK ON中にDUから音声が出力されない問題を解決しました。
- CUリンクにおいて、子機からの応答がなかった際に接続トライをするようにしました。またリトライ後も応答がなかった場合に異常通知をするようにしました。

ファームウェアアップデート履歴

50IU Ver 1.5.7

- データ通信が一時的に途切れた際に、まれにノイズが発生する問題を解決しました。

50CU Ver 2.0.0

- IPコントロールにおいて、Ver 1.6.5以前で使用していたコマンドとの互換性を改善しました。

50IU Ver 1.5.6

- データ通信が一時的に途切れた際に、稀にノイズが発生する問題を解決しました。

50CU Ver 1.6.5

- CUリンク時、電源の瞬断により、接続されているDUの台数やCUリンクのステータスが正しく認識されなくなる問題を解決しました。

50CU Ver 1.6.4

- CUリンクにおいて、子機を再起動すると、まれに子機に接続されたDUの音声出力にノイズが乗る問題を解決しました。
- 録音動作は、開始から24時間が経過すると自動的に停止しますが、その時間が経過しても停止しないことがある問題を解決しました。
- [同時発音マイク]の値を変更しても、[会議マネージャー]の[アクティブ]に表示される値が変わらない問題を解決しました。
- [CU Error Notice]の設定をOFFにしても、一部のWarningが表示される問題を解決しました。
- IPコントロールにおいて、会議モードの変更を行うと、「gconf」が2度送信される問題を解決しました。
- その他、軽微な問題を解決しました。

50IU Ver 1.5.4

- 要求モードにおいて、[Undo]ボタンを押して、マイク・オンから発言要求中へ戻された場合、IUのトークLEDが点灯したままとなる問題を解決しました。
- [モニターチャンネルロック]をオンした場合、IUのモニターチャンネルがワロア固定にならない問題を解決しました。

50CU Ver 1.6.3

- 本体の電源起動後、ごくまれにマイクの音声出力にデジタルノイズが乗る問題を解決しました。
- IPコントロールにおいて、優先権の与えられたDUがマイク・オフとなった時に通知される「gtalk」コマンドの問題を解決しました。
- DHCPサーバから付与されたIPアドレスが、DHCPサーバ上から消えてしまう問題を解決しました。
- 本体の電源再起動後、ごくまれにIP Config Modeなどの設定が初期値に戻ってしまう問題を解決しました。

50CU Ver 1.6.1

- 特定の条件でDUから音声が不出力される問題を解決しました。
- Easy Mode ONのとき、Language3へ出力するINTの音声がDUから出力されない問題を解決しました。
- IUのGPIでMaster Volumeをコントロールする場合の操作性を改善しました。
- IUのGPIに効果音(SFX)機能を設定した場合の問題を解決しました。
- 多数のIUにおいて、GPIへ同時入力を行った場合の問題を解決しました。
- MIC/LINE、AUX、Returnの入力を適正值(0.4dBアップ)にしました。
- IPコントロールにおいて、Talk ON DUのSlot番号通知を追加しました。

50IU Ver 1.5.1

- IUの21番ピン(TALK ON(INVERT))の動作に関する問題を解決しました。

50CU Ver 1.6.0

- IPコントロールにおいてTalk ON/OFF時の通知コマンドの送信回数を適正化(2回→1回)しました。

50CU Ver 1.5.5

- オーディオグループ3に設定したDUから入力された音声の品質を改善しました。
- 複数のDUを同時に編集する際の不具合を修正しました。
- ウェブリモートで、フランス語表示とスペイン語表示が同じとなる問題を解決しました。

50CU Ver 1.5.3

- 優先権のあるDUからのカット操作や、「全マイク・オフ」によりトークオフしても、LEDが消えないDUがある問題を解決しました。
- Ver 1.1.0以前からVer 1.5.0以降へアップデートすると、プリセット名が空欄になる問題を解決しました。
- カット中のDUのボタン操作において、動作を安定させました。

50DU/50CU Ver 1.5.0

外部制御IPコントロールにおいて、トークオン要求コマンド「takon」を使用している場合は、外部制御プログラムの修正が必要となります。 詳細は「IPコントロール プロトコル仕様書」をご参照ください。

- DUの発言方法がオートマチックでの運用において、同時にマイク・オンしたDUが多い場合の動作を安定させました。
- CU、ウェブリモートからの操作にかかわらず、固定IPアドレスを設定する場合、ゲートウェイ・アドレスが未設定でもエラーとしないように修正しました。
- IPコントロールにおいて、録音要求コマンドを連続で送信した時の動作を安定させました。
- IPコントロールにおいて、SFXの再生レベルが変更できない問題を解決しました。
- IPコントロールにおいて、SFXの再生/停止要求のパラメータが無効となっている問題を解決しました。
- IPコントロールにおいて、コマンドの誤用を防ぐため、トークオン要求コマンド「takon」を廃止し、発言許可要求コマンド「prmit」を新規追加しました。
- ログのダウンロードにおいて、一部のログが出力されない問題を解決しました。
- 書き込み速度が遅いUSBメモリーへの録音において、オート・トラック機能が効かなくなる問題を解決しました。
- CUのパネルロック機能が再起動後も有効になりました。

50CU Ver 1.1.0

- フィードバックサプレッサ作動時のシステム動作を安定させました。
- SFXで2秒以下の音声ファイルの再生に対応しました。
- IPリモートにおいて、トーク・オン/オフを連続で送信した場合にトーク・オンコマンドの通知がされない問題を解決しました。

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社オーディオテクニカ ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、当社ウェブサイトからダウンロードされたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関して、お客様と当社との間で締結される法的な契約です。お客様が当社ウェブサイトからソフトウェアをダウンロードされた場合、またはダウンロードされたソフトウェアをインストールされた場合、またはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。本契約のすべての条項に同意されない場合には、お客様は、本ソフトウェアのインストールおよびご利用をすることはできません。

第1条(使用許諾および著作権等)

- (1) 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイルおよび今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル(以下「許諾プログラム」といいます)を本契約書で定める範囲内において使用する権利を許諾します。
- (2) 許諾プログラムは、著作権および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。許諾プログラムにおける所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、当社または当社のライセンサーに帰属します。
- (3) 許諾プログラムの使用により作成されたデータの権利は、お客様に帰属します。

第2条(使用範囲)

お客様の許諾プログラムの使用範囲は、次のとおりです。

- (1) お客様は、お客様のコンピューターにおいて、許諾プログラムを使用することができます。
- (2) お客様は、お客様の入力されたデータをバックアップする目的においてのみ、許諾プログラムを複製することができます。ただし、当該複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有、第三者の保有にかかわらず、いかなるコンピューター上においても並行して使用してはなりません。

第3条(使用制限)

お客様は、許諾プログラムの使用にあたり、次の事項を遵守しなければなりません。

- (1) お客様は、許諾プログラムをお客様の所有する他のコンピューターに移管することができます。ただし、その際、の許諾プログラムは、移管前のコンピューターからすべて削除しなければなりません。
- (2) お客様は、許諾プログラムを頒布、送信してはなりません。
- (3) お客様は、許諾プログラムを貸与、リース、担保設定してはなりません。
- (4) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成してはなりません。

第4条(保証の制限)

- (1) 当社は、明示的にも黙示的にも、許諾プログラムの商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことの保証を一切いたしません。また、許諾プログラムが正常に作動すること、許諾プログラムの欠陥や瑕疵が修正されることの保証も一切いたしません。
- (2) 当社の口頭または書面等による一切の情報または助言は、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。

第5条(責任の制限)

- (1) 許諾プログラムの使用に基づいて発生した直接・間接の一切の損害(データ滅失、コンピューターダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険は、すべてお客様が負うものとします。
- (2) いかなる場合であっても、当社は、お客様その他第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損害、損害について責任を負わないものとします。

第6条(許諾プログラムの譲渡)

お客様は、許諾プログラムを使用する権利を第三者に譲渡することができます。ただし、その際、お客様は許諾プログラムをコンピューターの記録媒体上から完全に消去するとともに、許諾プログラムの複製物を保持してはならず、かつ譲受人は本契約のすべての条項に同意しなければなりません。

第7条(本契約の解除および終了)

- (1) お客様が本契約の条項の一つにでも違反した場合、当社は、なんらの催告なくして本契約を即時解除することができます。
- (2) 本契約が解除となった場合、お客様は許諾プログラムをコンピューターの記録媒体上から完全に消去するとともに、許諾プログラムの複製物を破棄しなければなりません。
- (3) 本契約の解除に伴い、許諾プログラムが使用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負わないものとします。

第8条(準拠法および雑則)

- (1) 本契約は、日本国の法律を準拠法とします。
- (2) 本契約ないし許諾プログラムに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審管轄裁判所とすることに合意するものとします。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

www.audio-technica.co.jp

©2024 Audio-Technica Corporation

ver.1 2016.10.25
222405020-01-21 ver.21 2024.06.01