

ATUC-M32L Specifications

外形寸法図



（単位：mm）


指向特性



凡例

1 kHz ———	音圧スケールは1目盛5dB


周波数特性

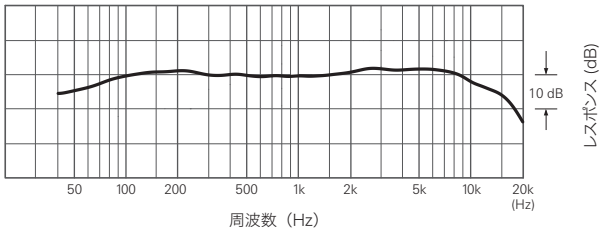

凡例

———	0°, 50cm

接続のしかた



テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	超指向性
周波数特性	100～15,000Hz
感度	–34dB(19.9mV)(0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	250Ω
最大入力音圧レベル	128dB SPL(1kHz THD1%)
SN比	70dB(1kHz at 1Pa、A特性)
ファントム電源	DC24～52V、7.7mA
質量	83g
寸法(直径)	φ10.0mm
（高さ）	320.0mm
出力コネクター	3ピンXLR-Mタイプ　平衡

・1 Pascal = 10 dynes/cm^2 = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

141316342-01-01　ver.1　2019.08.01

audio-technica