バックエレクトレット・コンデンサー型
ハンズフリーマイクロホン

ATW-M73ac/D

取扱説明書

audio-technica

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

- ●デジタルワイヤレスなどの電波に対するシールド対策を大幅に強化したリファインモデル
- ●小型で軽く目立たない、激しい動きでも安定するバックホールドタイプのハンズフリーマイクロホン
- ●高性能バックエレクトレット・コンデンサー型マイクユニットを使用
- ●フレキシブルブームで位置調整も簡単
- ●各社のワイヤレスシステムに対応可能

ウインド
スクリーン(大)

ウインド
スクリーン(小)

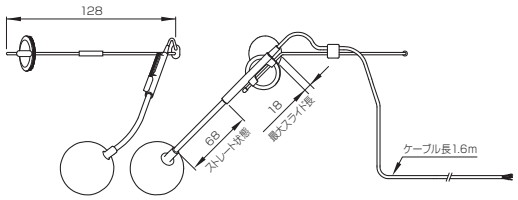

(単位:mm)

接続図(CONNECTOR:audio-technicaの場合)

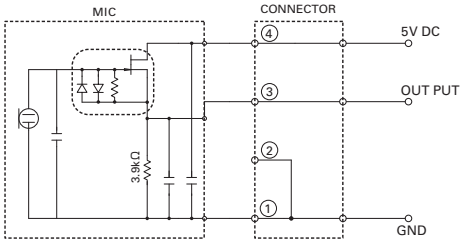

周波数特性

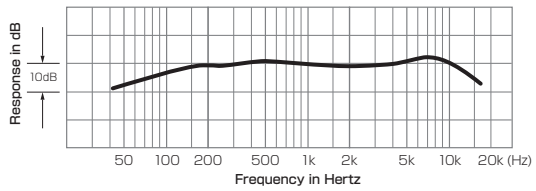

指向特性



at 1KHz
音圧スケールは1目盛5dB

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、
使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠警告

●分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	100～15,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−56dB
SN比(1kHz at 1Pa)	60dB
消費電流	0.4mA
外形寸法	φ10×23mm(マイクロホン部)
質量(マイク本体)	約48g(ケーブル含む)
ケーブル長	1.6m
付属品:ウインドスクリーン(大、小)	

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

コネクターピンアサイン

本製品はケーブル先端に出力コネクターを装着しておりません。
他社製ワイヤレストランスミッターへ接続するためのコネクターピンアサインは下記の表を参考にしてください。また、負荷抵抗が必要な場合もありますのでご注意ください。

メーカー	audio-technica		SHURE		SENNHEISER		Lectrosonics		SONY		RAMSA		SAMSON	
ピン配列(インサート面)														
ピンNo.	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー	ピンアサイン	ケーブルカラー
1	GND	銅色	GND	銅色	GND	銅色・緑色	GND	銅色	バイアス電圧	赤色	マイク出力	緑色	バイアス電圧	赤色
2	楽器出力	Pin1と接続	バイアス電圧	赤色	N/C	オープン	バイアス電圧	赤色	マイク出力+	緑色	N/C	オープン	マイク出力	緑色
3	マイク出力	緑色	マイク出力	緑色	マイク出力/バイアス電圧	赤色	マイク出力	緑色	マイク出力−	Pin4と接続	バイアス電圧	赤色	ソース抵抗	Pin2と接続
4	バイアス電圧	赤色	ソース抵抗	Pin3と接続	—	—	ソース抵抗	Pin1と接続	GND	銅色	GND	銅色	楽器出力	オープン
5	—	—	—	—	—	—	ライン入力	オープン	—	—	—	—	ソース抵抗	Pin6と接続
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	GND	銅色
ケース	—	—	—	—	GND	銅色	—	—	—	—	—	—	—	—

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。

142315220B
2016.03