



外形寸法図

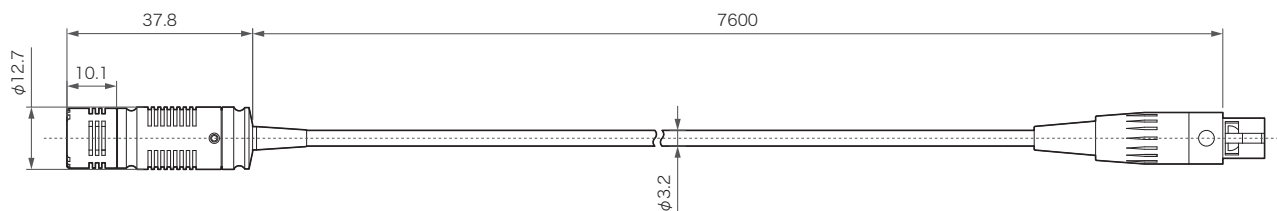


(単位:mm)

指向特性


指向性(MID)

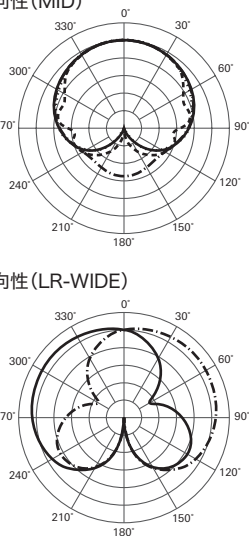


指向性(SIDE)

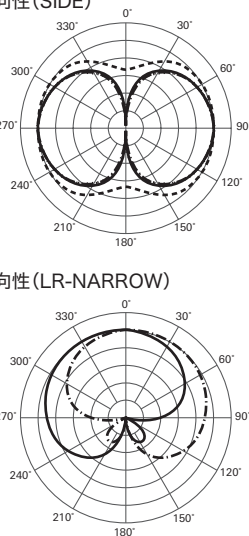

指向性(LR-WIDE)




指向性(LR-NARROW)




凡例

指向性(MID・SIDE)	200 Hz ———— 1 kHz ———— 5 kHz 8 kHz - - - - -	音圧スケールは1目盛5dB
指向性(LR-WIDE・LR-NARROW)	Left 1 kHz ———— Right 1 kHz - - - - -	

周波数特性

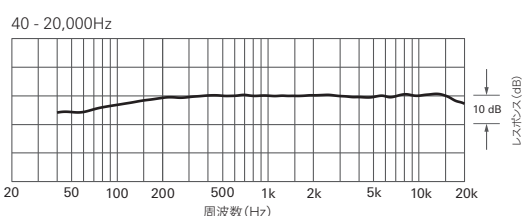

SIDE

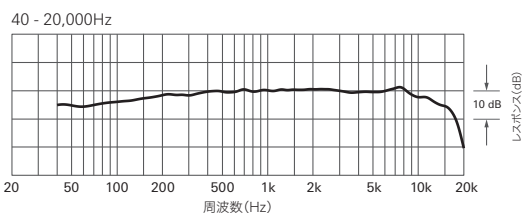

凡例

———	0°, 50cm
-----	----------

テクニカルデータ

型式	: バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	: カーディオイド、双指向性
周波数特性	: 40~20,000Hz
ローカット	: 80Hz, 18dB/oct
感度	: MID: -33.5dB (21.1mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz) SIDE: -35dB (17.8mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz) L/R: -39.5dB (10.6mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	: 50Ω
最大入力音圧レベル	: MID: 148dB SPL (1kHz THD1%) SIDE: 149.5dB SPL (1kHz THD1%)
ダイナミックレンジ	: MID: 126dB (1kHz at Max SPL) SIDE: 125.5dB (1kHz at Max SPL)
SN比	: MID: 72dB (1kHz at 1Pa, A特性) SIDE: 70dB (1kHz at 1Pa, A特性) L/R: 69dB (1kHz at 1Pa, A特性)
ファントム電源	: 48VDC, 8.2mA (両チャンネル合計)
スイッチ ^{*1}	: ステレオモード切替 (MS, LR-W, LR-N), フラット, ローカット
動作温度範囲	: -10°C~60°C
保存温度範囲	: -20°C~60°C, 10%~90%RH (結露なきこと)
質量	: マイクロホン部: 17g パワーモジュール: 49g バウンダリーハウジング (AT8494): 87g
寸法	: マイクロホン部: 長さ: 37.8mm, 最大径12.7mm パワーモジュール: 長さ125mm, 径21mm, 最大幅28mm
ケーブル長	: 本体ケーブル: 7.6m マイクロホンケーブル (付属品): 0.36m
出力コネクター	: パワーモジュール: 5ピンミニXLR-Mタイプ マイクロホン部: 5ピンミニXLR-Fタイプ
オプション交換ユニット	: UE-H ハイパーカーディオイド, UE-UL 超指向性 ^{*2}
付属品	: パワーモジュール (AT8547), バウンダリーハウジング (AT8494), グースネック (スタンダード) (AT8490), ユニバーサルマウント (AT8491 UC), 0.36m マイクロホンケーブル, ハードケース


^{*1} パワーモジュール (AT8547) に搭載しています。

^{*2} ウインドスクリーン (AT8180) も併せて交換が必要です。

・パワーモジュール (AT8547) に接続して測定した特性値です。

・1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL


接続のしかた

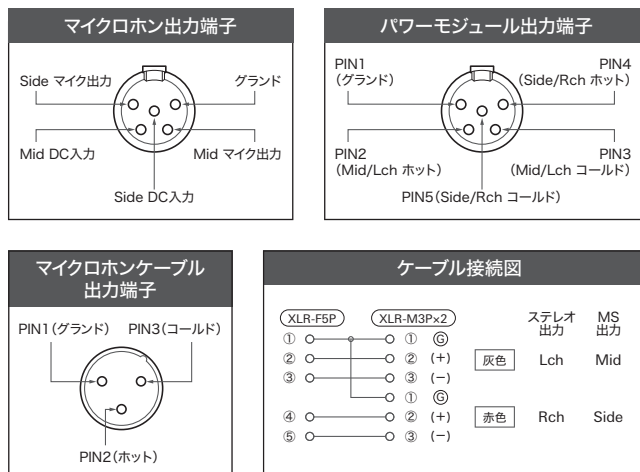

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。


外形寸法図

バウンダリーハウジング(AT8494)

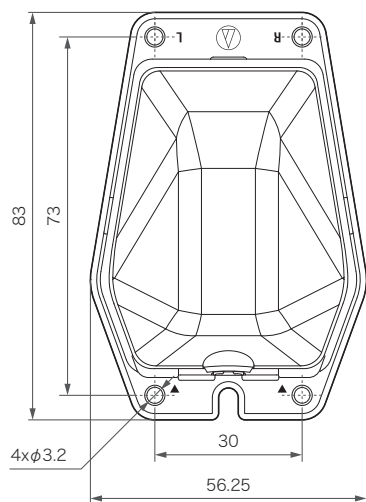


(単位:mm)

グースネック(スタンダード) (AT8490)とユニバーサルマウント(AT8491 UC)

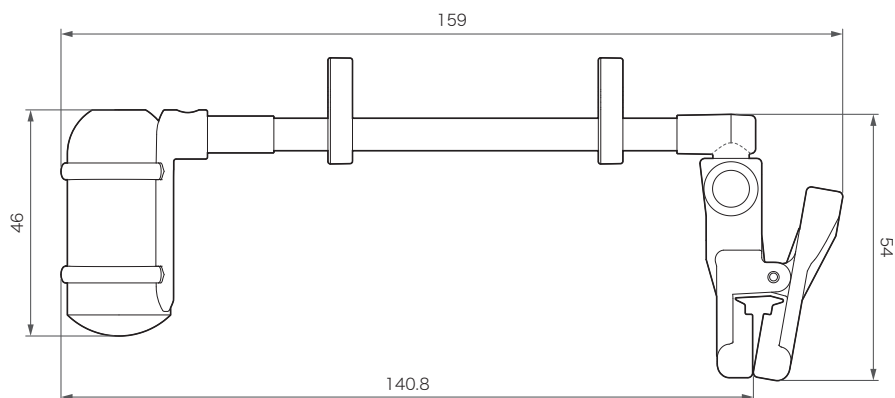

(単位:mm)

パワーモジュール(AT8547)

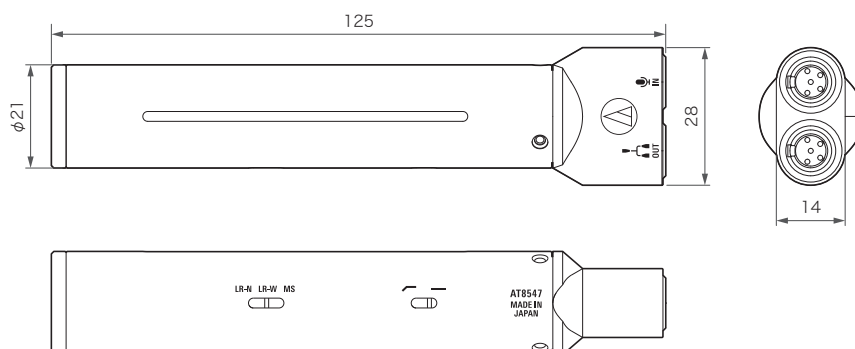

(単位:mm)