




BP892xcH / BP892xcH-TH / BP892xcW / BP892xcW-TH


Specifications

外形寸法図

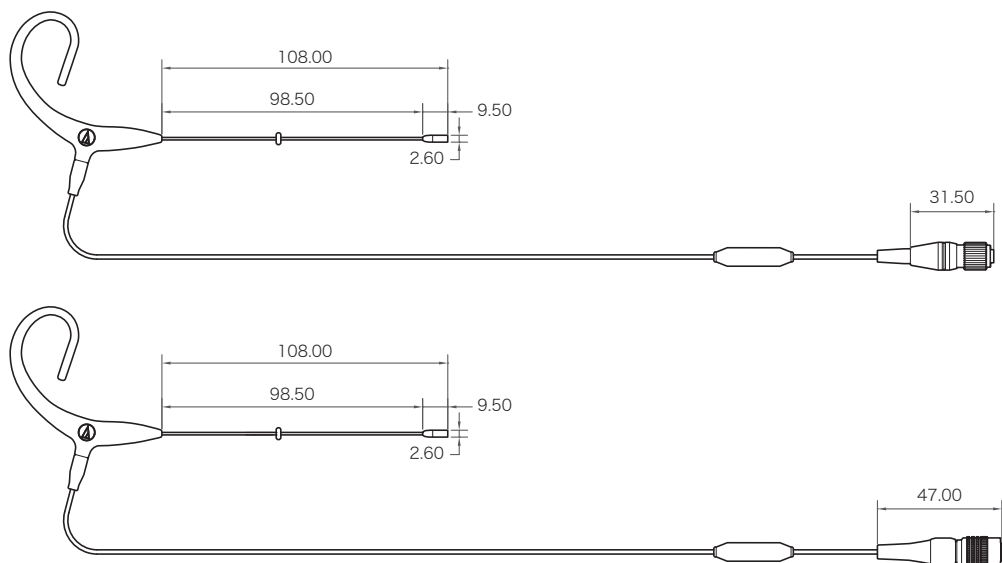

(単位:mm)


指向特性



凡例

200 Hz	— · — · —	音圧スケールは1目盛5dB
1 kHz	—	
5 kHz	·····	
8 kHz	- - - - -	



周波数特性

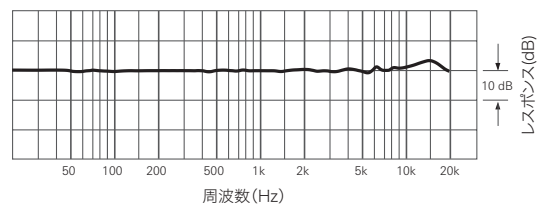

凡例

—	0°, 50cm
---	----------

接続のしかた

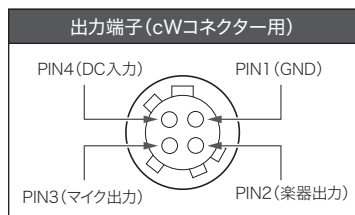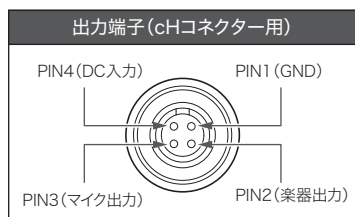

テクニカルデータ

型式	: バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	: 無指向性
周波数特性	: 20 ~ 20,000Hz
感度	: -43dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	: 250Ω
最大入力音圧レベル	: 136dB SPL (1kHz at 3% T.H.D)
SN 比	: 63dB (1kHz at 1Pa, A 特性)
駆動電源	: 2.5 ~ 10V
消費電流	: 0.2mA (DC5V 供給時)
質量	: 2.6g (マイクロホン本体)
ケーブル長	: 1.4m
付属品	: ケーブルクリップ、エレメントカバー、汗止めリング、 ウインドスクリーン、キャリングケース

・ 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。