
audio-technica

Specifications

ESW-R4180LK

外形寸法図

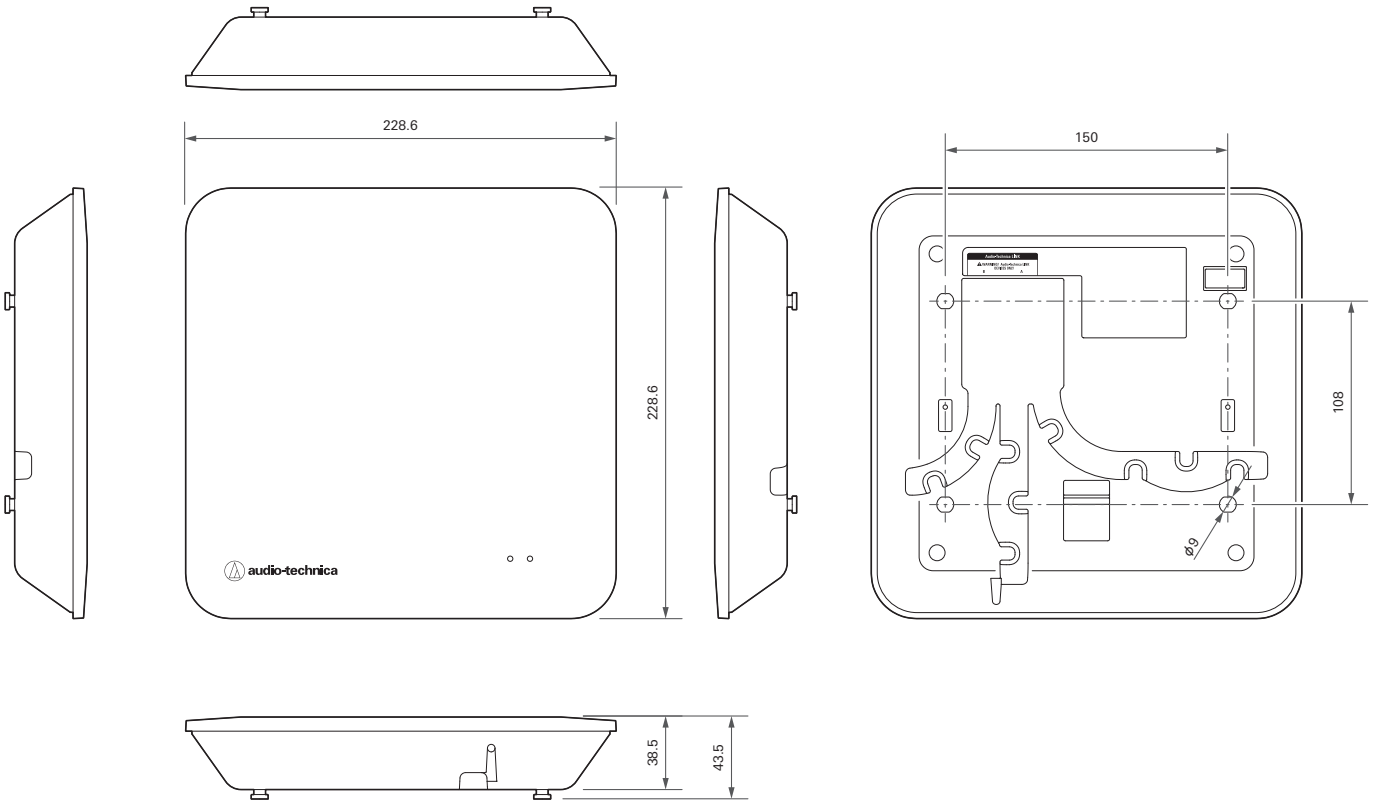

（単位：mm）

テクニカルデータ

システム仕様

通信周波数帯*1	：DECT Mode 21: 1,894～1,906MHz
ダイナミックレンジ	：>105dB（A-weighted）、typical
全高調波歪率	：<1.0%
動作範囲*2	：最大100m（RFモードの送信出力：Mid時）
システム周波数特性*3	：Standard：20～20,000Hz
	：HD mode：20～20,000Hz
受信方式	：ダイバーシティ
遅延	：Standard：16.3ms typ.
	：HD mode：23.6ms typ.
オーディオサンプリング周波数	：Standard：24bit、48kHz
	：HD mode：24bit、48kHz
暗号化方式	：AES256
RF出力	：MAX：240mW、High：100mW、Mid：30mW、
	：Low：10mW、Min：2mW（switchable）
最大同時使用*4	：Standard：48チャンネル
	：HD mode：96チャンネル

*1 国の法令に合わせたDECT Modeに設定されています。
*2 干渉信号のない開けた環境。
*3 取り付けるマイクロホンにより異なります。
*4 使用する環境、実際の運用状況により、使用可能なチャンネル数は異なります。
詳しくはプロフェッショナルSS課までお問い合わせください。

ESW-R4180LK

変調方式	：A-field：π/2-BPSK
	：B-field：π/8-8PSK
受信感度	：<-90dBm
ネットワーク	：Audio-Technica Link：100Mbps
I/Oコネクター	：Audio-Technica Link：RJ-45
消費電力	：2.4W
電源	：DC+48V（Audio-Technica LINK）
動作温度範囲	：-10ºC～+50ºC
外形寸法	：228.6mm×228.6mm×43.5mm（W×D×H）
質量（付属品除く）	：620g
付属品	：ブラケット、ブラケット用ねじセット

製品の規格・仕様は改善などのため、予告なく変更することがあります。

231700352-01-02
ver.1 2023.06.01
ver.2 2025.01.15


audio-technica

Specifications

ESW-R4180LK

外形寸法図

ブラケット

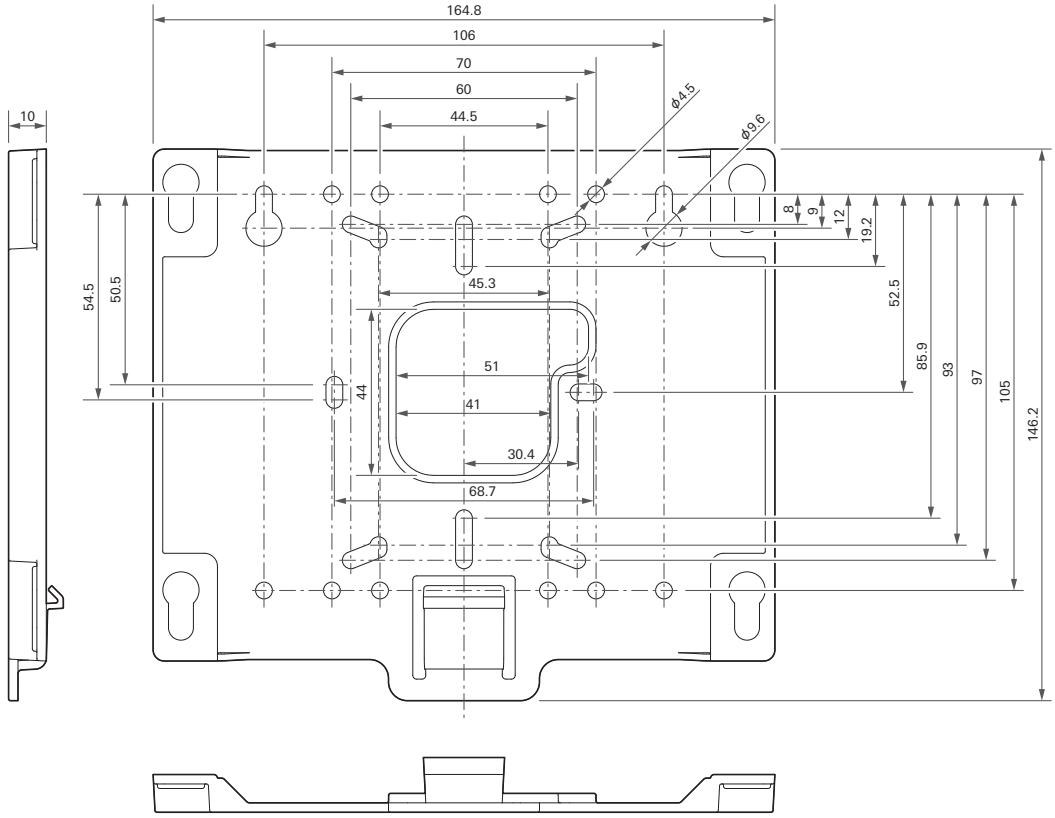

（単位：mm）