


取扱説明書



付属品タイクリップ
装着例




付属品
(ウインドスクリーン)

お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。
またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

本機は3000シリーズワイヤレスシステム用の単一指向性高耐入力のコンデンサー型マイクロホンです。
※9000シリーズではご使用になれません。

特長


- 小型軽量設計ながら耐入力が極めて高い。
- ハイプレッシャーな楽器の近接收音にも最適。
- 楽器用マイクホルダー、タイクリップ付属。

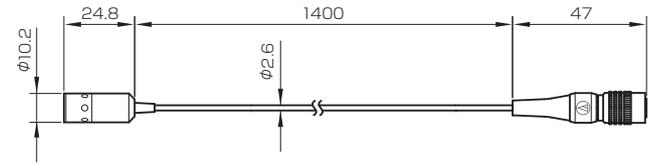


注意

- 分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。


周波数特性

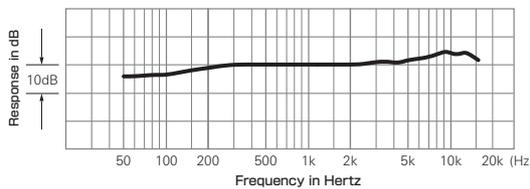

指向性特性

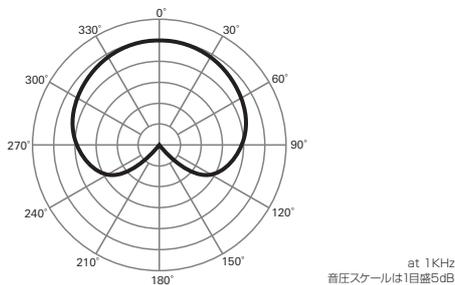

接続図

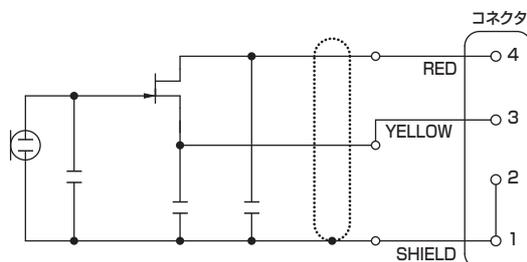

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	50～18,000Hz
感度	-54dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
最大入力音圧レベル	149dB (1kHz, THD 1%)
S/N比	60dB以上 (1kHz, 1Pa)
質量	7.0g (マイク部のみ)
仕上げ	黒つや消し焼付塗装
付属品	AT8418 楽器用マイクホルダー、ウインドスクリーン、タイクリップ

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、または弊社営業所までお問い合わせください。



株式会社オーディオテクニカ

プロオーディオ営業部 プロフェッショナルMI課
<http://www.audio-technica.co.jp/proaudio>

【東京】〒113-8525
東京都文京区湯島1-8-3 テクニカハウス
☎03(6801)2080

【大阪】〒532-0004
大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA 新大阪21 13F
☎06(6399)2877