



U891Rb/U891RWb

取扱説明書

カーディオイドコンデンサーバウンダリーマイクロホン

audio-technica

はじめに


お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

特長

- ・スイッチ付きのカーディオイドコンデンサーバウンダリーマイクロホン。
- ・高い品質が要求されるプロフェッショナルレコーディング、テレビ放送、会議などの収音環境に最適。
- ・タッチセンサースイッチの動作モードを切り換えることで、「タッチ・オン/タッチ・オフ」「タッチ・トゥ・トーク」「タッチ・トゥ・ミュート」の3つの動作モードのいずれかに設定可能。
- ・ファントム電源で動作するRGB LEDを内蔵し、マイクロホンのON/OFF状態を表示。
- ・PivotPoint™ (回転機構) コネクタを採用したことで、マイクロホンケーブルを背面または底面から引き回すことが可能。
- ・軸外の音を除去し、高感度でありながらハウリングしづらい優れた収音特性。
- ・UniGuard™ RFI (電波干渉) シールド技術により、卓越したEMC性能を発揮。
- ・小口径のUniPoint™ カプセルが位相歪みを排除し、クリアで高い性能を実現。
- ・頑丈なダイキャスト製筐体とシリコン製滑り止め底面パッドにより、マイクロホンへの振動の伝達を最小限に抑制。
- ・目立たない艶消し仕上げの薄型デザイン。
- ・マイクロホン底面のねじ穴を利用して盗難対策が可能。
- ・2種類の本体色を用意：ブラック (U891Rb)、ホワイト (U891RWb)

接続

マイク出力端子をファントム電源対応のマイク入力 (平衡入力) を有する機器に接続します。出力コネクタはXLR-Mコネクタであり、極性は図の通りです。




本製品はファントム電源供給が必要です。

テクニカルデータ


型式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	20~20,000Hz
ローカット	80Hz, 18dB/octave
感度	-34dB (19.9mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
出力インピーダンス	50Ω
最大入力音圧レベル	130dB SPL (1kHz at 1% THD)
ノイズ	26dB SPL (A特性)
ダイナミックレンジ	104dB (1kHz at Max SPL)
SN比	68dB (1kHz at 1Pa, A特性)
ファントム電源	11~52V DC, 9.3mA
スイッチ	ローカット: ON/OFF; スイッチ設定: タッチ ON/OFF, モーメンタリー ON, モーメンタリー OFF
質量	253g
寸法	23mm × 83.9mm × 108mm (高さ×幅×奥行き)
出力コネクタ	TB3Mタイプ (マイクロホン), 3ピンXLR-Mタイプ (ケーブル)
交換式オプションカプセル	UE-O 無指向性 (360°), UE-H ハイパーカーディオイド (100°)
付属品	U891Rb: 7.6m マイクロホンケーブル黒色 (TA3F, XLR-M), ポーチ U891RWb: 7.6m マイクロホンケーブル白色 (TA3F, XLR-M), ポーチ

・ 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL
改良などのため、予告なく変更することがあります。


指向特性

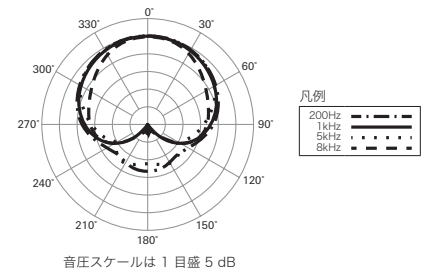

周波数特性

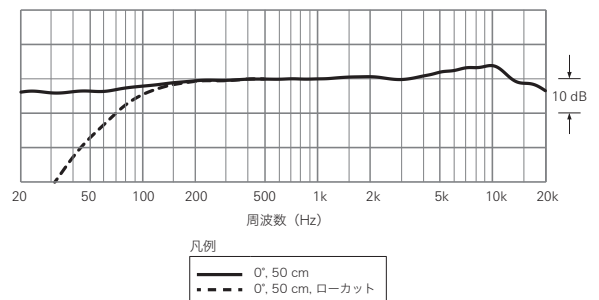

外形寸法図

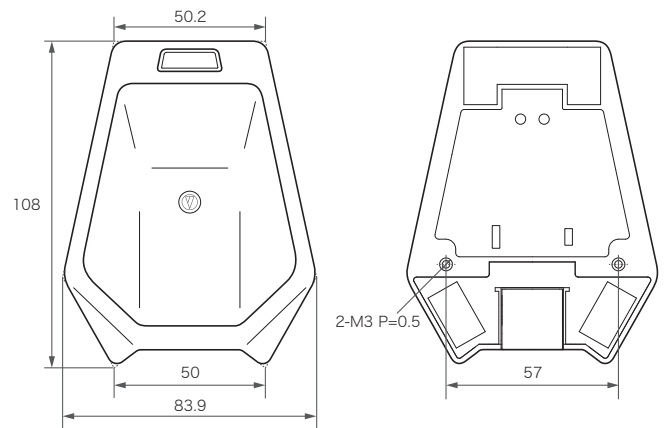

(単位: mm)

付属品



株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

©2019 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

Made in Japan

142419861-01-01 ver.1 2019.02.15