



■外形寸法図

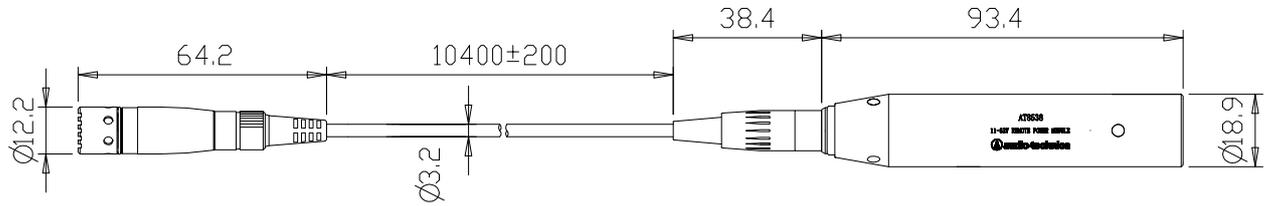


単位：mm

■周波数特性

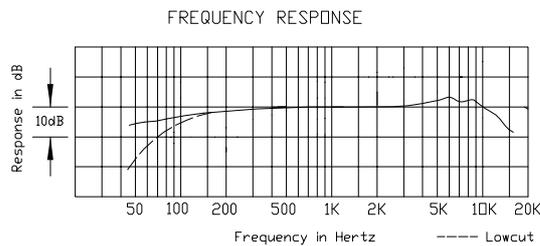

■指向特性

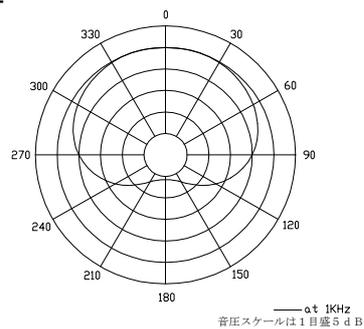

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	100～15,000Hz
感度 ※1	-41dB
最大入力音圧レベル ※2	141dB SPL
S/N比 ※3	65dB以上
出力インピーダンス	250 Ω 平衡
電源	ファントムDC11V～52V
ローカット	80Hz、18dB/oct
防水性能	保護等級 IPX2準拠（マイク本体のみ）
消費電流	2mA
マイクケーブル長	約10.4m
マイクケーブルコネクタ	マイク側：防水タイプ モジュール側：TA3Fタイプ
出力コネクタ	XLRMタイプ3Pin
仕上げ	黒艶消し焼付塗装
質量	約20g（マイク本体のみ）
付属品	AT8538 パワーモジュール AT8152 撥水ウィンドスクリーン

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa